



 **Steinbach**
we are pool

2022

SO MACHT DER SOMMER RICHTIG SPASS.

Wir sind Pool

Der Name Steinbach steht für traumhaftes Badevergnügen im eigenen Garten. Ob Pools, Filteranlagen, Wasserpflegeprodukte, Poolzubehör, -heizungen, -abdeckungen, Solarduschen oder aufblasbare Fun-Produkte: Erst mit dem breiten Produktportfolio von Steinbach wird der Sommer zum Sommer.

Ein Traditionsunternehmen im Wandel


Das Produktions- und Großhandelsunternehmen Steinbach mit Sitz im oberösterreichischen Schwertberg zählt zu Europas führenden Anbietern rund um Pools und Zubehör. Mittlerweile zählt Steinbach über 300 Mitarbeiter an drei Standorten. Die Poolchemie wird ausschließlich am Standort Schwertberg hergestellt, die Produktion der Verpackungen erfolgt durch eigene Spritzgießmaschinen. Für unsere Geschäftspartner erfüllen wir gerne Kundenwünsche wie etwa Private Labeling.

Schnell, effizient, nachhaltig

Steinbach verfügt über vollautomatisierte Roboter mit eigens programmierter Logistiksoftware, Palettentransportgeräte, Regalbediengeräte und vollautomatisierte Transportstrecken. Das Werk 2 in Schwertberg verfügt, nach erfolgreichem Ausbau, über 70.000 Paletten Stellplätze. Die stets perfekte Abstimmung interner Prozesse garantiert Partnern und Kunden höchste Flexibilität und kurze Lieferzeiten.

Umweltschutz und Nachhaltigkeit – etwa durch Energiegewinnung mittels Photovoltaik sowie E-Cars für unsere Mitarbeiter – sind fixer Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. „Unsere Produkte machen gute Stimmung, wo Menschen sich entspannen, das Leben genießen und ihren Leidenschaften nachgehen“, so Steinbach Geschäftsführer Mag. Horst Lauß.

Sonne, Wasser, Freizeit – das ist die Welt von Steinbach.



Alle gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, die tatsächlichen Produkte können abweichen und unterliegen dem Bildrecht der Firma Steinbach International GmbH. Sie dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Produktverbesserungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten.

06	Pools	82	Pooltechnik	112	Poolzubehör	136	Freizeit & Sport
08	Stahlwandpools	82	Filteranlagen & Filterpumpen	114	Poolreinigung	152	Luftbetten
28	Stahlwandpoolzubehör	88	Sand- & Salzfilteranlagen	117	Thermometer	155	Luftbetten
34	Styroporpool Komplettssets	92	Kartuschenfilter	118	Dosierhilfen & Testkits	158	Aufblasmöbel
42	Styroporpoolzubehör	93	Filteranlagenzubehör	120	Schläuche & Einzelkomponenten	159	Luftpumpen
52	Aufstellpools	94	Solarduschen	124	Poolplanen & Pooldächer		
64	Aufstellpoolzubehör	102	Poolreiniger	128	Poolpflege		
66	Whirlpools	106	Poolheizung	130	Chemie		
74	Whirlpoolzubehör			134	Wasserpflege Anleitung		



POOLS

New Splasher Secure

Die „New Splasher Secure“ Serie gilt als perfektes Einsteigermodell im Bereich Stahlmantelpools. Die beschichteten Stahlmantelpools sind schnell und einfach aufgebaut und zeichnen sich durch ihr hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Einhänge-Kartuschenfilteranlage ist bereits alles für eine optimale Reinigung vorhanden. Die mitgelieferte Sicherheitsleiter bietet Ihnen nicht nur eine komfortable Ein- und Ausstiegsmöglichkeit, sondern sichert mit den entfernbaren Stufen auch vor unerlaubtem Zugang zum Pool. Die Stahlwandpools der „New Splasher Secure“ Serie sind nicht für den Einbau gedacht und müssen im Winter abgebaut werden. Erfrischung, Spaß und gute Laune für die ganze Familie sind mit diesen Stahlwandpools garantiert.

Wichtige Hinweise: Bitte beachten Sie, dass dieser Pooltyp die Errichtung einer Hohlkehle benötigt, welche mittels unserer Styroporkeile oder mit Sand erfolgen kann. Die genaue Beschreibung betreffend der Hohlkehle entnehmen Sie bitte der Anleitung. Dieser Pooltyp ist nicht für den Erdeinbau geeignet. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens 3 Personen. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ab 3 Stunden (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Wasserdichtheit/Klasse: W0. EN 16582-1 / EN 16582-3. Effektive Wassertiefe = Tiefe - 10 cm. Voraussetzung für die Poolmontage ist ein dementsprechend vorbereiteter Aufbauplatz. Dieser muss absolut flach und eben sein. Der Untergrund muss so stabil sein, dass dieser das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden zu verursachen. Aufgrund der Komplexität des Produktes downloaden Sie bitte die Bedienungsanleitung. **ACHTUNG!** Stahlwandpools sind nicht salzwassergeeignet (Rostgefahr!). Alle wichtigen Fragen wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort.

Inkludiertes Zubehör



Einhänge-Kartuschenfilteranlage



Sicherheitsleiter weiß
011050



Sicherheitsleiter anthrazit
011050G

Artikelnummer	Größe	Folienfarbe	Stahlmantelfarbe	Filteranlage	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Abdeckplane	Bodenschutzplane	Sicherheitsleiter	Reinigungsset	Skimmer
NEU 011002G	Ø 350 x 90 cm	Silbergrau	Dunkelgraue Holzoptik	Einhänge-Kartuschenfilteranlage 1.700 l/h	7.800 l	80 cm	O	O	X	O	-
011002	Ø 350 x 90 cm	Blau	Weiß	Einhänge-Kartuschenfilteranlage 1.700 l/h	7.800 l	80 cm	O	O	X	O	-


(X) Im Lieferumfang enthalten. I (X*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich.

⚠ Wichtige Hinweise für Pools




Aufgrund der Komplexität des Produktes downloaden Sie bitte die Bedienungsanleitung auf steinbach-group.com. Alle wichtigen Fragen, wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort.

Bei Verwendung eines Schwimmbades wird die Einhaltung der in der Bedienungs- und Wartungsanleitung beschriebenen Sicherheitshinweise vorausgesetzt. Um Ertrinken und andere schwere Verletzungen zu vermeiden, achten Sie besonders auf die Möglichkeit des unerwarteten Zugangs zum Schwimmbad von Kindern unter 5 Jahren. Sichern Sie den Zugang zum Pool und sorgen Sie dafür, dass Kinder während der Badezeiten unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen sind.

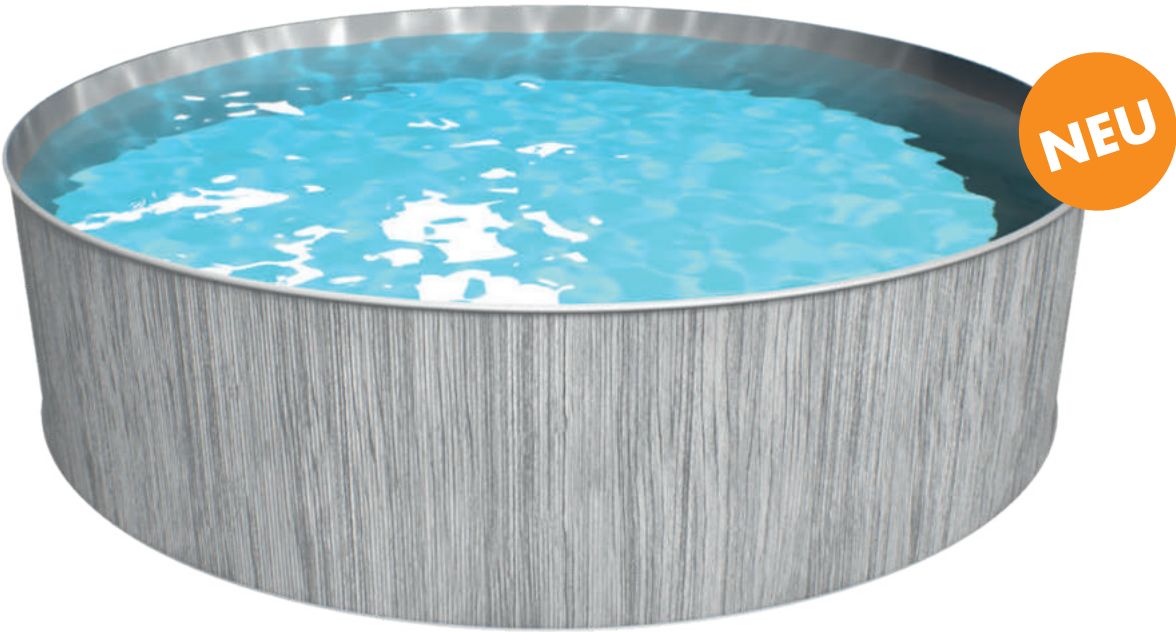

NEU

Dunkelgraue Holzoptik

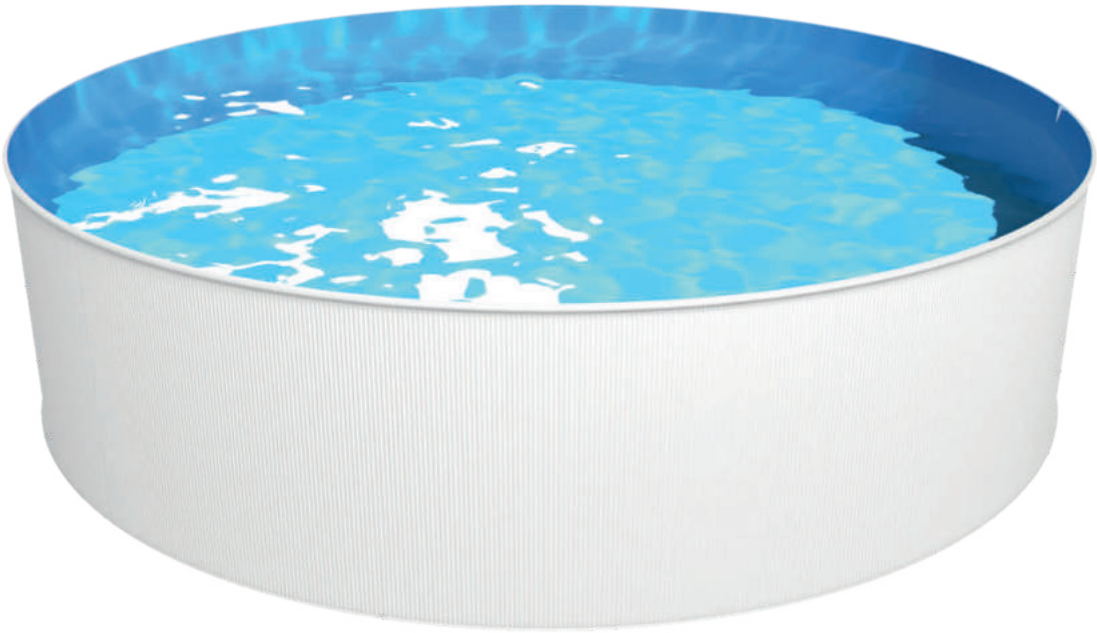

Weiß


Poolhöhe: 90 cm
Folienstärke ca. 0,30 mm
Stahlmantel ca. 0,30 mm

Stahlwandpool Nuovo

Stahlwandpools der „Nuovo“ Serie sind einfach und schnell aufzubauen. Nicht nur die starke Stahlwand (ca. 0,40 mm), sondern auch die winterfeste Innenfolie (ca. 0,40 mm) ermöglichen eine ganzjährige Verwendung. Ein Abbau im Winter ist nicht nötig. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Einlaufdüsen- und Skimmerset ist bereits alles für eine optimale Umwälzung vorbereitet. Schwimmbad Anschluss-Schläuche und Schlauchklemmen sind ebenso im Set inkludiert. Eine mitgelieferte Leiter bietet Ihnen eine komfortable Ein- und Ausstiegsmöglichkeit. Optional empfehlen wir die leistungsstarke *Filteranlage Comfort 50 (* nicht im Lieferumfang enthalten), welche für glasklares Poolwasser sorgt.

Wichtige Informationen: Bitte beachten Sie, dass dieser Pooltyp die Errichtung einer Hohlkehle benötigt, welche mittels unserer Styroporkeile oder mit Sand erfolgen kann. Die genaue Beschreibung betreffend der Hohlkehle entnehmen Sie bitte der Anleitung. Dieser Pooltyp ist für die Montage auf einer befestigten Fläche geeignet. Diese muss so stabil sein, dass sie das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden zu verursachen. Der Erdeinbau (nur mit Druckschutz) ist teilweise oder komplett möglich. Beachten Sie, dass bei Erdeinbau die Poolwand statisch gegenüber Erddruck geschützt werden muss. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens 3 Personen. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ab 3 Stunden (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Die effektive Wassertiefe beträgt - 10 cm von der Stahlmantelhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: W₀, EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes downloaden Sie bitte die Bedienungsanleitung. **ACHTUNG!** Stahlwandpools sind nicht salzwassergeeignet (Rostgefahr!). Alle wichtigen Fragen wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechthliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. **Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite 9**

Weiß

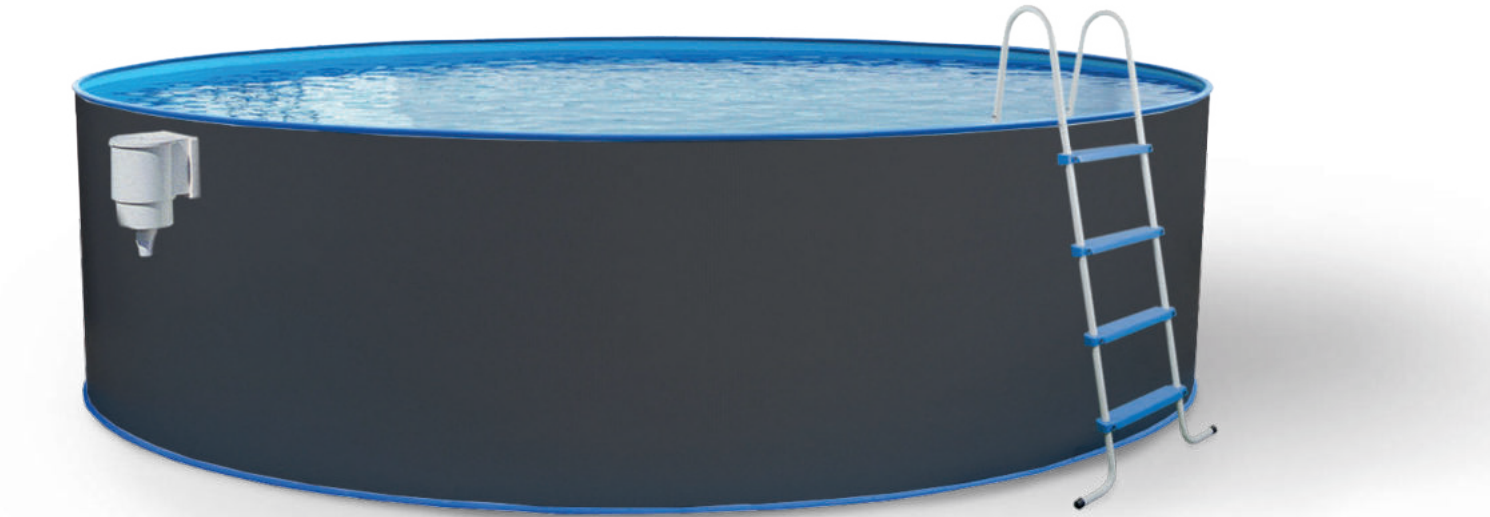

Anthrazit

Poolhöhe: 120 cm
Folienstärke ca. 0,40 mm
Stahlmantel ca. 0,40 mm

Inkludiertes Zubehör



Skimmer + Einlaufdüse



Leiter

Empfohlenes Zubehör

Muss separat bestellt werden!

040200
Filteranlage Comfort 50



036600
Pool Technikbox

Artikel-nummer	Größe	Farbe	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Abdeckplane	Bodenschutz-plane	Leiter	Reinigungsset	Skimmer
011101	Ø 350 x 120 cm	Weiß	10.400 l	110 cm	○	○	X*	○	X
011101G	Ø 350 x 120 cm	Anthrazit	10.400 l	110 cm	○	○	X*	○	X
011111	Ø 450 x 120 cm	Weiß	17.200 l	110 cm	○	○	X*	○	X
011111G	Ø 450 x 120 cm	Anthrazit	17.200 l	110 cm	○	○	X*	○	X
011121	Ø 550 x 120 cm	Weiß	25.600 l	110 cm	○	○	X*	○	X
011121G	Ø 550 x 120 cm	Anthrazit	25.600 l	110 cm	○	○	X*	○	X

(X) Im Lieferumfang enthalten. I (X*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich.

NEU



Poolhöhe: 120 cm
Folienstärke ca. 0,40 mm
Stahlmantel ca. 0,40 mm

Weiß/Blau

Weiß/Sand

Anthrazit/Silbergrau



Empfohlenes Zubehör

Muss separat bestellt werden!



NEU

036600

Pool Technikbox

Stahlwandpool Nuovo de Luxe II

Stahlwandpools der „Nuovo de Luxe II“ Serie sind einfach und schnell aufzubauen. Nicht nur die starke Stahlwand (ca. 0,40 mm), sondern auch die winterfeste Innenfolie (ca. 0,40 mm) ermöglichen eine ganzjährige Verwendung. Ein Abbau im Winter ist nicht nötig. Der extra breite Handlauf und die massive Stützkonstruktion sorgen für mehr Sicherheit und jahrelange Freude mit diesem Pool. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Einlaufdüsen- und Skimmerset ist bereits alles für eine optimale Umwälzung vorbereitet. Sowohl Schwimmbad Anschluss-Schläuche, als auch Schlauchklemmen sind im Set inkludiert. Eine mitgelieferte Leiter bietet Ihnen eine komfortable Ein- und Ausstiegsmöglichkeit. Optional empfehlen wir für die „Nuovo de Luxe II“ Serie bis Ø 460 x 120 cm die *Filteranlage Classic 250N oder die *Filteranlage Active Balls+ (*nicht im Lieferumfang enthalten). Für den Stahlwandpool Nuovo de Luxe II mit Ø 550 x 120 cm wird die *Filteranlage Classic 400 (*nicht im Lieferumfang enthalten) empfohlen. Die Filteranlagen sind optimal auf die jeweiligen Stahlwandpools abgestimmt und sorgen für glasklares Poolwasser.

Wichtige Informationen: Bitte beachten Sie, dass dieser Pooltyp die Errichtung einer Hohlkehle benötigt, welche kann mittels unserer Styroporkeile oder mit Sand erfolgen kann. Die genaue Beschreibung betreffend der Hohlkehle entnehmen Sie bitte der Anleitung. Dieser Pooltyp ist für die Montage auf einer befestigten Fläche geeignet. Diese muss so stabil sein, dass sie das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos abfließen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Der Erdeinbau (nur mit Druckschutz) ist teilweise oder komplett möglich. Beachten Sie, dass bei Erdeinbau die Poolwand statisch gegenüber Erddruck geschützt werden muss. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens 3 Personen. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ab 3 Stunden (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Die effektive Wassertiefe beträgt -10 cm von der Stahlmantelhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: W₀ EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes downloaden Sie bitte die Bedienungsanleitung. **ACHTUNG!** Stahlwandpools sind nicht salzwassergeeignet! Alle wichtigen Fragen wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. **Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite 9**

Inkludiertes Zubehör



Skimmer + Einlaufdüse weiß
060960



Skimmer + Einlaufdüse anthrazit
060960G



Sicherheitsleiter weiß
011060



Sicherheitsleiter anthrazit/silbergrau
011060G

Empfohlene Filteranlagen

Muss separat bestellt werden!

1

040386 Filteranlage Active Balls*
040385 Filteranlage Classic 250N
Für folgende Poolgrößen:
Ø 360 x 120 cm
Ø 460 x 120 cm



2

040340 Filteranlage Classic 400
Für folgende Poolgrößen:
Ø 550 x 120 cm



Empfohlene Filteranlagen	Artikelnummer	Größe	Farbe	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Abdeck-plane	Boden-schutzplane	Leiter	Reini-gungsset	Skimmer
1	012141	Ø 360 x 120 cm	Weiß/Blau	11.000 l	110 cm	○	○	X	○	X
	012141 G	Ø 360 x 120 cm	Anthrazit/Silbergrau	11.000 l	110 cm	○	○	X	○	X
	012141 SA	Ø 360 x 120 cm	Weiß/Sand	11.000 l	110 cm	○	○	X	○	X
	012151	Ø 460 x 120 cm	Weiß/Blau	17.900 l	110 cm	○	○	X	○	X
	012151 G	Ø 460 x 120 cm	Anthrazit/Silbergrau	17.900 l	110 cm	○	○	X	○	X
	012151 SA	Ø 460 x 120 cm	Weiß/Sand	17.900 l	110 cm	○	○	X	○	X
2	012161	Ø 550 x 120 cm	Weiß/Blau	25.600 l	110 cm	○	○	X	○	X
	012161 G	Ø 550 x 120 cm	Anthrazit/Silbergrau	25.600 l	110 cm	○	○	X	○	X
	012161 SA	Ø 550 x 120 cm	Weiß/Sand	25.600 l	110 cm	○	○	X	○	X

(X) Im Lieferumfang enthalten. l (X*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). l (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich.

Stahlwandpool Nuovo de Luxe oval

Stahlwandpools der „Nuovo de Luxe oval“ Serie sind einfach und schnell aufzubauen. Nicht nur die starke Stahlwand (ca. 0,40 mm), sondern auch die winterfeste Innenfolie (ca. 0,40 mm) ermöglichen eine ganzjährige Verwendung. Der extra breite Handlauf und die massive seitliche Stützkonstruktion sorgen für mehr Sicherheit und jahrelange Freude mit diesem Pool. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Einlaufdüsen- und Skimmerset ist bereits alles für eine optimale Reinigung und Umwälzung vorbereitet. Sowohl Schwimmbad Anschluss-Schläuche, als auch Schlauchklemmen für eine Filteranlage sind bereits im Set inkludiert. Die mitgelieferte Leiter bietet Ihnen einen komfortablen Ein- und Ausstieg. Der Erdeinbau ist teilweise oder komplett möglich.

Wichtige Informationen: Bitte beachten Sie, dass dieser Pooltyp die Errichtung einer Hohlkehle benötigt, welche mittels unserer Styroporkeile oder mit Sand erfolgen kann. Die genaue Beschreibung betreffend der Hohlkehle entnehmen Sie bitte der Anleitung. Dieser Pooltyp ist für die Montage auf einer befestigten Fläche geeignet. Diese muss so stabil sein, dass sie das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos abfließen kann, ohne dabei Schaden zu verursachen. Der Erdeinbau (nur mit Druckschutz) ist teilweise oder komplett möglich. Beachten Sie, dass bei Erdeinbau die Poolwand statisch gegenüber Erddruck geschützt werden muss. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens 3 Personen. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ab 3 Stunden (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Die effektive Wassertiefe beträgt -10 cm von der Stahlmantelhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: W₀, EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes downloaden Sie bitte die Bedienungsanleitung. **ACHTUNG!** Stahlwandpools sind nicht salzwassergesegnet (Rostgefahr)! Alle wichtigen Fragen wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. **Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite 9**



Inkludiertes Zubehör



Skimmer + Einlaufdüse



Leiter

Empfohlenes Zubehör

Muss separat bestellt werden!



040100
Filteranlage Comfort 75




NEU

036600
Pool Technikbox

Info

Verstrebungen:
550 cm = 1 Stütze/Seite
640 cm = 2 Stützen/Seite
730 cm = 3 Stützen/Seite

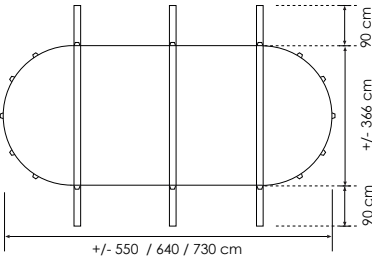

Poolhöhe: 120 cm
Folienstärke ca. 0,40 mm
Stahlmantel ca. 0,40 mm

(X) Im Lieferumfang enthalten. I (X*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich.

Stahlwandpool Highline

Die „Highline“ Serie ist für Poolbesitzer die einmal richtig abtauchen möchten geeignet. Eine Wassertiefe von ca. 120 cm ist dazu ein unschlagbares Argument. Hinzu kommt die massive Bauweise der „Highline“ Serie: der extra breite Handlauf und die stabile Stützkonstruktion. Sowohl die starke Stahlwand (ca. 0,40 mm) als auch die winterfeste Innenfolie (ca. 0,40 mm) ermöglichen eine ganzjährige Verwendung. Dieser Pool muss während der Wintermonate nicht abgebaut werden. Als Vorbereitung für eine optimale Umwälzung sind bereits Einlaufdüsen-, Skimmer, Schwimmbad-Anschluss-Schläuche und Schlauchklemmen im Set inkludiert. Eine Einstiegsleiter befindet sich ebenfalls im Lieferumfang. Für eine optimale Umwälzung und somit glasklares Wasser empfehlen wir, je nach Poolgröße, die Verwendung der Filteranlagen Typ Comfort. Die mitgelieferte Leiter bietet Ihnen einen komfortablen Ein- und Ausstieg.

Wichtige Informationen: Bitte beachten Sie, dass dieser Pooltyp die Errichtung einer Hohlkehle benötigt, diese kann mittels Styroporkeile oder mit Sand erfolgen. Die genaue Beschreibung betreffend der Hohlkehle entnehmen Sie bitte der Anleitung. Dieser Pooltyp ist für die Montage auf einer befestigten Fläche geeignet. Diese muss so stabil sein, dass sie das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden zu verursachen. Der Erdeinbau (nur mit Druckschutz) ist teilweise oder komplett möglich. Beachten Sie, dass bei Erdeinbau die Poolwand statisch gegenüber Erddruck geschützt werden muss. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens 3 Personen. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ab 3 Stunden (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Die effektive Wassertiefe beträgt -10 cm von der Stahlmantelhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: W0. EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes downloaden Sie bitte die Bedienungsanleitung. **ACHTUNG!** Stahlwandpools sind nicht salzwassergeeignet (Rostgefahr!). Alle wichtigen Fragen wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. **Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite 9**



Inkludiertes Zubehör



Skimmer + Einlaufdüse



Leiter

Empfohlenes Zubehör

Muss separat bestellt werden!

1

040200 Filteranlage Comfort 50
Für folgende Poolgrößen:
Ø 350 x 132 cm



2

040100 Filteranlage Comfort 75
Für folgende Poolgrößen:
Ø 460 x 132 cm
Ø 550 x 132 cm



NEU

036600 Pool Technikbox



Poolhöhe: 132 cm
Folienstärke ca. 0,40 mm
Stahlmantel ca. 0,40 mm

Empfohlene Filteranlagen	Artikelnummer	Größe	Folienfarbe	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Abdeck- plane	Boden- schutzplane	Leiter	Reinigungs- set	Skimmer
1	012610	Ø 350 x 132 cm	Blau	11.500 l	122 cm	○	○	X*	○	X
2	012612	Ø 460 x 132 cm	Blau	19.900 l	122 cm	○	○	X*	○	X
	012614	Ø 550 x 132 cm	Blau	28.500 l	122 cm	○	○	X*	○	X

(X) Im Lieferumfang enthalten. | (X*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). | (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich.

Stahlwandpool Highline oval

Noch massiver und platzsparender im Aufbau. Die „Highline“ Serie ist für alle Poolbesitzer, die über zu wenig Platz verfügen und trotzdem einmal richtig untertauchen möchten. Die Wassertiefe von ca. 122 cm ist dazu ein unschlagbares Argument. Hinzu kommt die massive Bauweise der „Nuovo de Luxe“ Serie, der extra breite Handlauf und die starke Stützkonstruktion. Diese seitliche Stützkonstruktion beträgt trotz höherer Stabilität nur mehr 25 cm, anstatt der 90 cm der „Nuovo de Luxe“ Serie. Sie sparen somit 130 cm in der Breite. Eine starke Stahlwand (ca. 0,40 mm) und die winterfeste Innenfolie (ca. 0,40 mm) ermöglichen eine ganzjährige Verwendung. Als Vorbereitung für eine optimale Umwälzung sind bereits Einlaufdüsen-, Skimmer, Schwimmbad Anschluss-Schläuche und Schlauchklemmen im Set inkludiert. Eine Einstiegsleiter befindet sich ebenfalls im Lieferumfang. Für eine optimale Umwälzung und somit glasklares Wasser empfehlen wir die Verwendung der Filteranlagen Typ Comfort (nicht im Lieferumfang enthalten).

Wichtige Informationen: Bitte beachten Sie, dass dieser Pooltyp die Errichtung einer Hohlkehle benötigt, welche mittels unserer Styroporkeile oder mit Sand erfolgen kann. Die genaue Beschreibung betreffend der Hohlkehle entnehmen Sie bitte der Anleitung. Dieser Pooltyp ist für die Montage auf einer befestigten Fläche geeignet. Diese muss so stabil sein, dass sie das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos abfließen kann, ohne dabei Schaden zu verursachen. Der Erdeinbau (nur mit Druckschutz) ist teilweise oder komplett möglich. Beachten Sie, dass bei Erdeinbau die Poolwand statisch gegenüber Erddruck geschützt werden muss. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens 3 Personen. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ab 3 Stunden (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Die effektive Wassertiefe beträgt -10 cm von der Stahlmantelhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: W₀, EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes downloaden Sie bitte die Bedienungsanleitung. **ACHTUNG!** Stahlwandpools sind nicht salzwassergeeignet (Rostgefahr)! Alle wichtigen Fragen wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. **Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite 9**



Inkludiertes Zubehör



Skimmer + Einlaufdüse



Leiter

Empfohlenes Zubehör

Muss separat bestellt werden!

040100
Filteranlage Comfort 75



NEU
036600
Pool Technikbox



Artikelnummer	Größe	Folienfarbe	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Abdeck-plane	Bodenschutz-plane	Leiter	Reini-gungsset	Skimmer
012620	550 x 366 x 132 cm	Blau	18.700 l	122 cm	○	○	X*	○	X
012622	640 x 366 x 132 cm	Blau	22.300 l	122 cm	○	○	X*	○	X
012624	730 x 366 x 132 cm	Blau	28.900 l	122 cm	○	○	X*	○	X

Poolhöhe: 132 cm
Folienstärke ca. 0,40 mm
Stahlmantel ca. 0,40 mm

(X) Im Lieferumfang enthalten. I (X*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich.

Stahlwandpool Grande rund

Mit dem Stahlwandpool „Set Grande“ verfügen Sie über die Luxusversion der Stahlwandpools. Diese Serie besticht nicht nur durch die starke Stahlwand (ca. 0,60 mm) und eine Höhe von 135 cm, sondern auch durch eine winterfeste, starke Innenfolie (ca. 0,60 mm). Ein Abbau im Winter ist nicht nötig. Ein extra breiter Handlauf und eine massive Stützkonstruktion sorgen für mehr Sicherheit und jahrelange Freude mit diesem Pool. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Einlaufdüsen- und Skimmer-Set ist bereits alles für eine optimale Umwälzung vorbereitet. Schwimmbad Anschluss-Schläuche und Schlauchklemmen sind ebenso im Set inkludiert.

Wichtige Informationen: Bitte beachten Sie, dass dieser Pooltyp die Errichtung einer Hohlkehle benötigt, welche mittels unserer Styroporkeile oder mit Sand erfolgen kann. Die genaue Beschreibung betreffend der Hohlkehle entnehmen Sie bitte der Anleitung. Dieser Pooltyp ist für die Montage auf einer befestigten Fläche geeignet. Diese muss so stabil sein, dass sie das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos abfließen kann, ohne dabei Schaden zu verursachen. Der Erdbau (nur mit Druckschutz) ist teilweise oder komplett möglich. Beachten Sie, dass bei Erdbau die Poolwand statisch gegenüber Erddruck geschützt werden muss. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens 3 Personen. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ab 3 Stunden (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Die effektive Wassertiefe beträgt -10 cm von der Stahlmantelhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: WV₂ EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes downloaden Sie bitte die Bedienungsanleitung. **ACHTUNG!** Stahlwandpools sind nicht salzwassergeeignet (Rostgefahr)! Alle wichtigen Fragen wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. **Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite 9**



Inkludiertes Zubehör

Skimmer + Einlaufdüse

Breitmaul Erweiterungsset

Empfohlenes Zubehör

Muss separat bestellt werden!

040340 Filteranlage Classic 400
Für folgende Poolgrößen:
Ø 366 x 135 cm
Ø 457 x 135 cm

041010 Filteranlage Compact 8
Für folgende Poolgrößen:
Ø 549 x 135 cm
Ø 640 x 135 cm

036600 Pool Technikbox

Poolhöhe: 135 cm
Folienstärke ca. 0,60 mm
Stahlmantel ca. 0,60 mm

Empfohlene Filteranlagen	Artikelnummer	Größe	Folienfarbe	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Abdeck-plane	Boden-schutzplane	Leiter	Reini-gungsset	Skimmer
1	011400	Ø 366 x 135 cm	Blau	12.800 l	125 cm	○	○	○	○	X
	011420	Ø 457 x 135 cm	Blau	20.000 l	125 cm	○	○	○	○	X
2	011440	Ø 549 x 135 cm	Blau	29.000 l	125 cm	○	○	○	○	X

(X) Im Lieferumfang enthalten. I (X*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich.



Poolhöhe: 135 cm
Folienstärke ca. 0,60 mm
Stahlmantel ca. 0,60 mm

Stahlwandpool Grande oval

Mit dem Stahlwandpool „Set Grande“ verfügen Sie über die Luxusversion der Stahlwandpools. Diese Serie besticht nicht nur durch die starke Stahlwand (ca. 0,60 mm) und einer Höhe von 135 cm, sondern auch durch eine winterfeste, starke Innenfolie (ca. 0,60 mm). Ein Abbau im Winter ist nicht nötig. Ein extra breiter Handlauf und eine massive seitliche Stützkonstruktion sorgen für mehr Sicherheit und jahrelange Freude mit diesem Pool. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Einlaufdüsen- und Skimmer-Set ist bereits alles für eine optimale Umwälzung vorbereitet. Sowohl Schwimmbad Anschluss-Schläuche, als auch Schlauchklappen sind im Set inkludiert.

Wichtige Informationen: Bitte beachten Sie, dass dieser Pooltyp die Errichtung einer Hohlkehle benötigt, welche mittels unserer Styroporkeile oder mit Sand erfolgen kann. Die genaue Beschreibung betreffend der Hohlkehle entnehmen Sie bitte der Anleitung. Dieser Pooltyp ist für die Montage auf einer befestigten Fläche geeignet. Diese muss so stabil sein, dass sie das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos abfließen kann, ohne dabei Schaden zu verursachen. Der Erdbau (nur mit Druckschutz) ist teilweise oder komplett möglich. Beachten Sie, dass bei Erdbau die Poolwand statisch gegenüber Erddruck geschützt werden muss. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens 3 Personen. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ab 3 Stunden (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Die effektive Wassertiefe beträgt -10 cm von der Stahlmantelhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: W₀, EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes downloaden Sie bitte die Bedienungsanleitung. **ACHTUNG!** Stahlwandpools sind nicht salzwassergeeignet (Rostgefahr)! Alle wichtigen Fragen wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. **Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite 9**

Inkludiertes Zubehör



Skimmer + Einlaufdüse



Breitmaul Erweiterungsset

Empfohlenes Zubehör

Muss separat bestellt werden!

1

040340
Filteranlage Classic 400
Für folgende Poolgrößen:
549 x 366 x 135 cm



2

041010
Filteranlage Comfort 8
Für folgende Poolgrößen:
610 x 366 x 135 cm
732 x 366 x 135 cm



NEU

036600
Pool Technikbox



Info

Verstreibungen:
549 cm = 2 Stützen/Seite
610 cm = 2 Stützen/Seite
732 cm = 3 Stützen/Seite



Empfohlene Filteranlagen	Artikelnummer	Größe	Folienfarbe	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Abdeck-plane	Boden-schutzplane	Leiter	Reinigungsset	Skimmer
1	011520	549 x 366 x 135 cm	Blau	20.900 l	125 cm	○	○	○	○	X
2	011540	610 x 366 x 135 cm	Blau	23.600 l	125 cm	○	○	○	○	X
	011560	732 x 366 x 135 cm	Blau	29.000 l	125 cm	○	○	○	○	X

(X) Im Lieferumfang enthalten. I (X*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich.



Poolhöhe: 120 oder 150 cm
Folienstärke bei Adriablau: ca. 0,60 mm
Folienstärke bei Sand: ca. 0,80 mm
Stahlmantel bei 120 cm Tiefe ca. 0,60 mm
Stahlmantel bei 150 cm Tiefe ca. 0,80 mm

Stahlwandpool Styria rund

Die Stahlwandpools der „Styria“ Serie sind die robustesten und stärksten Pools in dieser Klasse. Nicht nur die starke Stahlwand (ca. 0,60 mm bei Pools bis 120 cm Tiefe, 0,80 mm bei 150 cm Tiefe), sondern auch die winterfeste Innenfolie (Folienfarbe Adriablau: ca. 0,60 mm und Folienfarbe Sand: ca. 0,80 mm) ermöglichen eine ganzjährige Verwendung. Ein Abbau im Winter ist nicht nötig. Stanzungen für Skimmer und Einlaufdüse sind bereits vorhanden. Die „runde“ Serie ist für einen teilweisen oder kompletten Erdeinbau geeignet (nur mit Druckschutz), Pools mit einer Tiefe von 1,50 m müssen mindestens 60 cm tief eingebaut werden. Das *Skimmerset S1 dient der optimalen Vorbereitung für das Umwälzen Ihres Poolwassers. Optional empfehlen wir für die „Styria“ Serie rund bis Ø 450 x 120 cm die *Steinbach Filteranlage Classic 250N oder die *Steinbach Filteranlage Active Balls+. Für den Stahlwandpool der „Styria“ Serie in rund mit Ø 500 x 120 cm und Ø 500 x 150 cm wird die *Steinbach Filteranlage Classic 400 (*nicht im Lieferumfang enthalten) empfohlen. Für die Pooldimension von Ø 600 x 150 cm empfehlen wir die *Filteranlage Compact 8. Diese Steinbach Filteranlagen sind optimal auf die jeweiligen Stahlwandpools der „Styria“ Serie in rund abgestimmt und sorgen für ein glasklares Poolwasser. (*nicht im Lieferumfang enthalten)

Wichtige Informationen: Bitte beachten Sie, dass dieser Pooltyp die Errichtung einer Hohlkehle benötigt, welche mittels unserer Styroporkeile (Art. Nr. 016041 Seite 23) oder mit Sand erfolgen kann. Die genaue Beschreibung betreffend der Hohlkehle entnehmen Sie bitte der Anleitung. Dieser Pooltyp ist für die Montage auf einer befestigten Fläche geeignet. Diese muss so stabil sein, dass sie das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden zu verursachen. Der Erdeinbau (nur mit Druckschutz) ist teilweise oder komplett möglich. Beachten Sie, dass bei Erdeinbau die Poolwand statisch gegenüber Erddruck geschützt werden muss. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens 3 Personen. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ab 3 Stunden (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Die effektive Wassertiefe beträgt -10 cm von der Stahlmantelhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: W0, EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes downloaden Sie bitte die Bedienungsanleitung. **ACHTUNG!** Stahlwandpools sind nicht salzwassergeeignet (Rostgefahr!). Alle wichtigen Fragen wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite 9

Empfohlenes Zubehör

Muss separat bestellt werden!



Skimmer + Einlaufdüse

NEU

036600
Pool Technikbox



Empfohlene Filteranlagen

Muss separat bestellt werden!

1

040386 Filteranlage Active Balls*
040385 Classic 250N
Für folgende Poolgrößen:
Ø 350 x 120 cm
Ø 400 x 120 cm
Ø 450 x 120 cm



2

040340 Classic 400
Für folgende Poolgrößen:
Ø 500 x 120 cm
Ø 500 x 150 cm



3

041010 Filteranlage Compact 8
Für folgende Poolgrößen:
Ø 600 x 150 cm



Empfohlene Filteranlagen	Artikelnummer	Größe	Folienfarbe	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Abdeckplane	Bodenschutzplane	Leiter	Reinigungsset	Skimmer
1	012305	Ø 350 x 120 cm	Blau	10.400 l	110 cm	○	○	○	○	○
	012305SA	Ø 350 x 120 cm	Sand	10.400 l	110 cm	○	○	○	○	○
	012310	Ø 400 x 120 cm	Blau	13.600 l	110 cm	○	○	○	○	○
	012310SA	Ø 400 x 120 cm	Sand	13.600 l	110 cm	○	○	○	○	○
	012309	Ø 450 x 120 cm	Blau	16.000 l	110 cm	○	○	○	○	○
	012309SA	Ø 450 x 120 cm	Sand	16.000 l	110 cm	○	○	○	○	○
2	012320	Ø 500 x 120 cm	Blau	21.200 l	110 cm	○	○	○	○	○
	012320SA	Ø 500 x 120 cm	Sand	21.200 l	110 cm	○	○	○	○	○
	012330	Ø 500 x 150 cm	Blau	26.500 l	140 cm	○	○	○	○	○
	012330SA	Ø 500 x 150 cm	Sand	26.500 l	140 cm	○	○	○	○	○
3	012335	Ø 600 x 150 cm	Blau	38.100 l	140 cm	○	○	○	○	○
	012335SA	Ø 600 x 150 cm	Sand	38.100 l	140 cm	○	○	○	○	○

(X) Im Lieferumfang enthalten. I (X*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich.



Poolhöhe: 120 oder 150 cm
Folienstärke bei Adriablau: ca. 0,60 mm
Folienstärke bei Sand: ca. 0,80 mm
Stahlmantel bei 120 cm Tiefe ca. 0,60 mm
Stahlmantel bei 150 cm Tiefe ca. 0,80 mm

Stahlwandpool Styria oval

Die Stahlwandpools der „Styria“ Serie sind die robustesten und stärksten Pools in dieser Klasse. Nicht nur die starke Stahlwand (ca. 0,80 mm bei 150 cm Tiefe), sondern auch die winterfeste Innenfolie (Folienfarbe Adriablau: ca. 0,60 mm und Folienfarbe Sand: ca. 0,80 mm) ermöglichen eine ganzjährige Verwendung. Ein Abbau im Winter ist nicht nötig. Stanzungen für Skimmer und Einlaufdüse sind bereits vorhanden. Die „Styria“ Serie in oval ist nur für den Erdeinbau geeignet. Eine Fundamentplatte und Stützmauern an den Längsseiten sind Voraussetzung.
Das *Skimmerset S1 dient der optimalen Vorbereitung für das Umwälzen Ihres Poolwassers. Für die Styria Serie in oval mit der Poolgröße von 490 x 300 x 120 cm empfehlen wir die *Steinbach Filteranlage Classic 250N oder die *Steinbach Filteranlage Active Balls+. Für alle Stahlwandbecken der Styria Serie in oval mit einer Beckenhöhe von 150 cm empfehlen wir die *Steinbach Filteranlage Compact 8. Diese Steinbach Filteranlagen sind optimal auf die „Styria“ Serie in oval abgestimmt und sorgen für ein glasklares Poolwasser.
(* nicht im Lieferumfang enthalten)

Wichtige Informationen: Dieser Pooltyp ist ausschließlich für den kompletten Erdeinbau geeignet. Beachten Sie, dass bei Erdeinbau die Poolwand statisch gegenüber Erddruck geschützt werden muss. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens drei Personen. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ab 3 Stunden (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Die effektive Wassertiefe beträgt - 10 cm von der Stahlmantelhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: W0. EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes laden Sie bitte die Bedienungsanleitung herunter. **ACHTUNG!** Stahlwandpools sind nicht salzwassergeeignet (Rostgefahr!). Alle wichtigen Fragen wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. **Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite 9**

Empfohlenes Zubehör

Muss separat bestellt werden!



Skimmer + Einlaufdüse

NEU

036600
Pool Technikbox



Empfohlene Filteranlagen

Muss separat bestellt werden!

1 040386 Filteranlage Active Balls*
040385 Classic 250N
Für folgende Poolgrößen:
Ø 490 x 300 x 120 cm



2 041010 Filteranlage Compact 8
Für folgende Poolgrößen:
Ø 623 x 360 x 150 cm
Ø 737 x 360 x 150 cm
Ø 800 x 400 x 150 cm

Empfohlene Filteranlagen	Artikelnummer	Größe	Folienfarbe	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Abdeck- plane	Boden- schutzplane	Leiter	Reini- gungsset	Skimmer
1	012345	490 x 300 x 120 cm	Blau	13.800 l	110 cm	○	○	○	○	○
	012345SA	490 x 300 x 120 cm	Sand	13.800 l	110 cm	○	○	○	○	○
2	012370	623 x 360 x 150 cm	Blau	26.600 l	140 cm	○	○	○	○	○
	012370SA	623 x 360 x 150 cm	Sand	26.600 l	140 cm	○	○	○	○	○
	012375	737 x 360 x 150 cm	Blau	32.000 l	140 cm	○	○	○	○	○
	012375SA	737 x 360 x 150 cm	Sand	32.000 l	140 cm	○	○	○	○	○
	012380	800 x 400 x 150 cm	Blau	38.500 l	140 cm	○	○	○	○	○
	012380SA	800 x 400 x 150 cm	Sand	38.500 l	140 cm	○	○	○	○	○

(X) Im Lieferumfang enthalten. I (X*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich.

Zubehör für Stahlwandpools



Styropor®keil

- Ca. 100 x 13,5 x 5 cm (L x B x H)
- Zur Verwendung als Hohlkehle bei der Verlegung von überlappenden Folien.
- Die Styropor®keile werden direkt auf der Innenseite mit einem Spezialkleber auf die Stahlwand geklebt.

016041



Bodenisolierung

016060	Klemmfalzplatte P 40, 60 x 40 x 3 cm (L x B x H)	4 Stk. = 1 m ²
016064	Klemmfalzplatte P 40, 100 x 50 x 5 cm (L x B x H)	2 Stk. = 1 m ²
016068	Klemmfalzplatte P 80, 100 x 50 x 5 cm (L x B x H)	2 Stk. = 1 m ²



UHU® Por, Dose 570g

Spezialkleber zur Befestigung von Styropor®keilen (Hohlkehle) auf der Innenseite von Stahlwandpools.

060931



Schwimmbadvlies

Der optimale Schutz für Pool und Poolfolie! Durch die Verwendung von Schwimmbadvlies wird die Lebensdauer der Poolfolie verlängert. Es kann unterhalb jeder handelsüblichen Folie zum Schutz gegenüber mechanischer Belastungen eingesetzt werden. Das Flächengewicht beträgt ca. 270 g/m².

036016	Schwimmbadvlies, 16 m ² <ul style="list-style-type: none">• Ca. 800 x 200 cm (L x B)• Ca. 270 g/m²
036030	Schwimmbadvlies, 30 m ² <ul style="list-style-type: none">• Ca. 1500 x 200 cm (L x B)• Ca. 270 g/m²

Benötigte Einzelkomponenten für verschiedene Beckengrößen

Bodenisolation mit 3 cm Isolierplatten*

Für Rundbecken bis Ø 366 cm

Artikelnummer	Benötigte Stk.	Produktname
016060	51 Stück	Klemmfalzplatte P 40, 60 x 40 x 3 cm (L x B x H) / Klemmfalz
060931	1 Stück	Uhu Por, Dose 570g
016041	12 Stück	Styropor®keil

Für Rundbecken bis Ø 549 cm oder Ovalbecken bis 732 x 366 cm

Artikelnummer	Benötigte Stk.	Produktname
016060	114 Stück	Klemmfalzplatte P 40, 60 x 40 x 3 cm (L x B x H) / Klemmfalz
060931	1 Stück	Uhu Por, Dose 570g
016041	18 Stück	Styropor®keil

Für Rundbecken bis Ø 732 cm

Artikelnummer	Benötigte Stk.	Produktname
016060	202 Stück	Klemmfalzplatte P 40, 60 x 40 x 3 cm (L x B x H) / Klemmfalz
060931	1 Stück	Uhu Por, Dose 570g
016041	23 Stück	Styropor®keil

Für Ovalbecken bis 549 x 366 cm

Artikelnummer	Benötigte Stk.	Produktname
016060	67 Stück	Klemmfalzplatte P 40, 60 x 40 x 3 cm (L x B x H) / Klemmfalz
060931	1 Stück	Uhu Por, Dose 570g
016041	16 Stück	Styropor®keil

Für Rundbecken bis Ø 457 cm oder Ovalbecken bis 640 x 366 cm

Artikelnummer	Benötigte Stk.	Produktname
016060	89 Stück	Klemmfalzplatte P 40, 60 x 40 x 3 cm (L x B x H) / Klemmfalz
060931	1 Stück	Uhu Por, Dose 570g
016041	16 Stück	Styropor®keil

Bodenisolation mit 5 cm Isolierplatten**

Für Rundbecken bis Ø 366 cm und Ovalbecken

Artikelnummer	Benötigte Stk.	Produktname
016064	29 Stück	Klemmfalzplatte P 40, 100 x 50 x 5 cm (L x B x H) / Klemmfalz
060931	1 Stück	Uhu Por, Dose 570g
016041	12 Stück	Styropor®keil

Für Rundbecken bis Ø 549 cm oder Ovalbecken bis 732 x 366 cm

Artikelnummer	Benötigte Stk.	Produktname
016064	55 Stück	Klemmfalzplatte P 40, 100 x 50 x 5 cm (L x B x H) / Klemmfalz
060931	1 Stück	Uhu Por, Dose 570g
016041	18 Stück	Styropor®keil

Für Rundbecken bis Ø 732 cm und Ovalbecken

Artikelnummer	Benötigte Stk.	Produktname
016064	97 Stück	Klemmfalzplatte P 40, 100 x 50 x 5 cm (L x B x H) / Klemmfalz
060931	1 Stück	Uhu Por, Dose 570g
016041	23 Stück	Styropor®keil

Für Ovalbecken bis 549 x 366 cm

Artikelnummer	Benötigte Stk.	Produktname
016064	41 Stück	Klemmfalzplatte P 40, 100 x 50 x 5 cm (L x B x H) / Klemmfalz
060931	1 Stück	Uhu Por, Dose 570g
016041	16 Stück	Styropor®keil

Für Rundbecken bis Ø 457 cm oder Ovalbecken bis 640 x 366 cm

Artikelnummer	Benötigte Stk.	Produktname
016064	48 Stück	Klemmfalzplatte P 40, 100 x 50 x 5 cm (L x B x H) / Klemmfalz
060931	1 Stück	Uhu Por, Dose 570g
016041	17 Stück	Styropor®keil



Spezialvlies für Pools

- Selbststehend, Rolle ca. 50 x 1,50 m, ca. 500 g/m²

016005



Poolcoping Kunststoff Leiste

- Zur Fixierung von überlappenden Folien bei Stahlwandpools, Länge 100 cm

011990



Vinyl Reparatur-Set selbstklebend

- Inhalt:
- 6 Stk. Flicker á ca. 7 x 7 cm (49cm²)
 - Speziell für Aufblasartikel
 - Selbstklebend

159631NP




Unterwasser Reparatur-Set für Vinyl Folien

- Inhalt:
- 2 Stk. ca. 12 x 10 cm transparente Vinyl Folie (Materialstärke 0,22 mm)
 - Innen und außen verwendbar
 - 30 g Kleber

061356

Rundfolien & Ovalfolien für Stahlwandpools

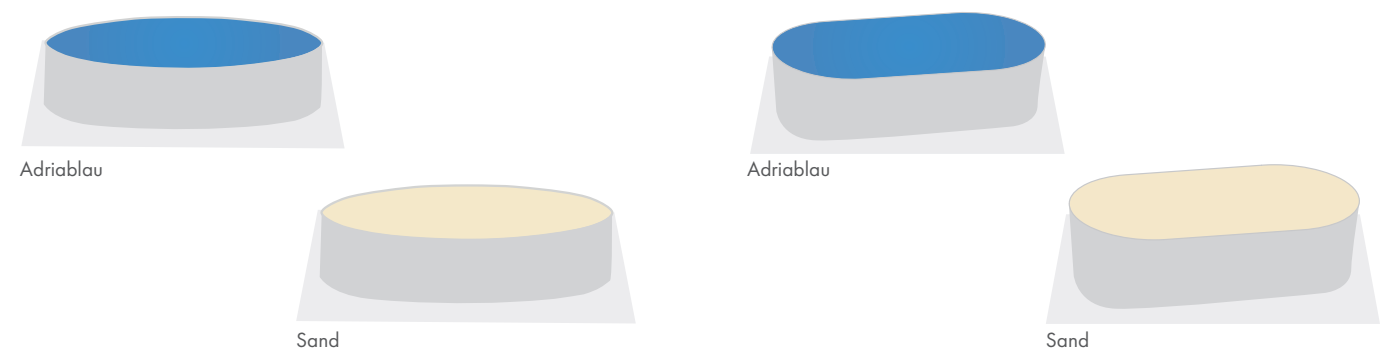

Rundfolien - Alle gängigen Aktionsbecken

Farbe Adriablau, überlappende Ausführung

011900	Adriablau	Rundfolie Ø 3,60 x 0,90 m - Stärke 0,22 mm
011913	Adriablau	Rundfolie Ø 3,60 x 0,90 m - Stärke 0,4 mm
011905	Adriablau	Rundfolie Ø 4,60 x 1,10 m - Stärke 0,22 mm
011909	Adriablau	Rundfolie Ø 3,50 x 0,90 m - Stärke 0,3 mm
011914	Adriablau	Rundfolie Ø 3,60 x 0,90 m - Stärke 0,6 mm

Rundfolien - Pools mit 120 cm Tiefe

Farbe Adriablau oder Sand, Ausführung mit Einhängebiese

012307	Adriablau	Rundfolie Ø 3,50 x 1,20 m - Stärke 0,6 mm
012303SA	Sand	Rundfolie Ø 3,50 x 1,20 m - Stärke 0,8 mm
012308	Adriablau	Rundfolie Ø 3,60 x 1,20 m - Stärke 0,6 mm
012312	Adriablau	Rundfolie Ø 4,00 x 1,20 m - Stärke 0,6 mm
012314SA	Sand	Rundfolie Ø 4,00 x 1,20 m - Stärke 0,8 mm
012313	Adriablau	Rundfolie Ø 4,20 x 1,20 m - Stärke 0,6 mm
012317	Adriablau	Rundfolie Ø 4,50 x 1,20 m - Stärke 0,6 mm
012319SA	Sand	Rundfolie Ø 4,50 x 1,20 m - Stärke 0,8 mm
012318	Adriablau	Rundfolie Ø 4,60 x 1,20 m - Stärke 0,6 mm
012322	Adriablau	Rundfolie Ø 5,00 x 1,20 m - Stärke 0,6 mm
012324SA	Sand	Rundfolie Ø 5,00 x 1,20 m - Stärke 0,8 mm
012323	Adriablau	Rundfolie Ø 5,50 x 1,20 m - Stärke 0,6 mm
012327	Adriablau	Rundfolie Ø 6,00 x 1,20 m - Stärke 0,6 mm

Rundfolie - Pools bis 135 cm Tiefe


Farbe Adriablau, überlappende Ausführung

011930	Adriablau	Rundfolie Ø 3,66 x 1,50 m - Stärke 0,6 mm
011931	Adriablau	Rundfolie Ø 4,57 x 1,50 m - Stärke 0,6 mm
011932	Adriablau	Rundfolie Ø 5,49 x 1,50 m - Stärke 0,6 mm
011933	Adriablau	Rundfolie Ø 6,40 x 1,50 m - Stärke 0,6 mm
011934	Adriablau	Rundfolie Ø 7,32 x 1,50 m - Stärke 0,6 mm

Rundfolie - Pools mit 150 cm Tiefe

Farbe Adriablau oder Sand, Ausführung mit Einhängebiese

012332	Adriablau	Rundfolie Ø 5,00 x 1,50 m - Stärke 0,6 mm
012333SA	Sand	Rundfolie Ø 5,00 x 1,50 m - Stärke 0,8 mm
012337	Adriablau	Rundfolie Ø 6,00 x 1,50 m - Stärke 0,6 mm
012338SA	Sand	Rundfolie Ø 6,00 x 1,50 m - Stärke 0,8 mm

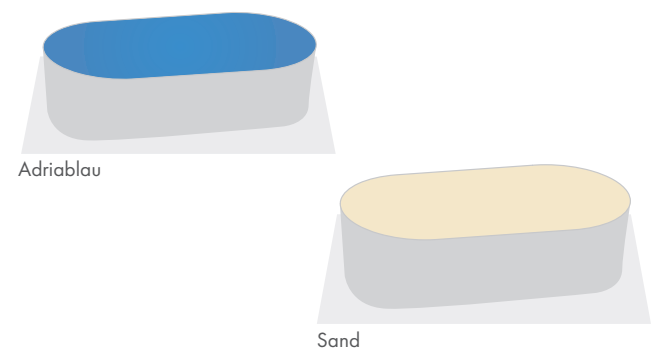

Ovalfolie - Pools mit 120 cm Tiefe

Farbe Adriablau oder Sand, Ausführung mit Einhängebiese

012347	Ovalfolie 4,90 x 3,00 x 1,20 m - Stärke 0,6 mm
012348SA	Ovalfolie 4,90 x 3,00 x 1,20 m - Stärke 0,8 mm
012352	Ovalfolie 6,25 x 3,60 x 1,20 m - Stärke 0,6 mm
012357	Ovalfolie 7,37 x 3,60 x 1,20 m - Stärke 0,6 mm
012362	Ovalfolie 8,00 x 4,00 x 1,20 m - Stärke 0,6 mm

Ovalfolie - Pools mit 135 cm Tiefe


Farbe Adriablau, überlappende Ausführung

011941	Ovalfolie 5,49 x 3,66 x 1,50 m - Stärke 0,6 mm
011942	Ovalfolie 6,10 x 3,66 x 1,50 m - Stärke 0,6 mm
011943	Ovalfolie 7,32 x 3,66 x 1,50 m - Stärke 0,6 mm

Ovalfolie - Pools mit 150 cm Tiefe

Farbe Adriablau oder Sand, Ausführung mit Einhängebiese

012372	Adriablau	Ovalfolie 6,25 x 3,60 x 1,50 m - Stärke 0,6 mm
012373SA	Sand	Ovalfolie 6,25 x 3,60 x 1,50 m - Stärke 0,8 mm
012377	Adriablau	Ovalfolie 7,37 x 3,60 x 1,50 m - Stärke 0,6 mm
012374SA	Sand	Ovalfolie 7,37 x 3,60 x 1,50 m - Stärke 0,8 mm
012382	Adriablau	Ovalfolie 8,00 x 4,00 x 1,50 m - Stärke 0,6 mm
012383SA	Sand	Ovalfolie 8,00 x 4,00 x 1,50 m - Stärke 0,8 mm

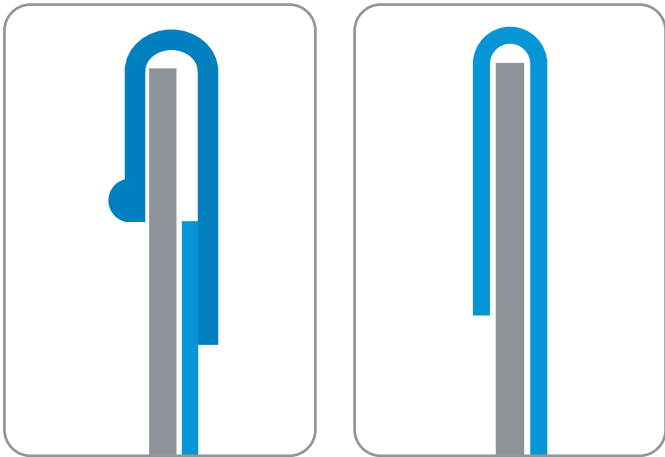

Leitern für Aufstellpools

Sicherheitsleiter für Pools von 91 - 107 cm Höhe

- Sicherheitsleiter aus beschichtetem Stahlrahmen
- Abnehmbare Außenstufen und verbesserte Tragekonstruktion
- Stufen mit rutschhemmender Oberfläche für mehr Sicherheit
- Schutzkappen gegen Beschädigungen der Poolfolie
- Leichtes Aufbauen, Abbauen und Aufbewahren
- Tragkraft bis zu maximal 136 kg



128075

Sicherheitsleiter für Pools von 122 cm Höhe

- Sicherheitsleiter aus beschichtetem Stahlrahmen
- Abnehmbare Außenstufen für mehr Sicherheit
- Stufen mit rutschhemmender Oberfläche
- Schutzkappen gegen Beschädigungen der Poolfolie
- Leichtes Aufbauen, Abbauen und Aufbewahren
- Tragkraft bis zu maximal 136 kg



128076


Sicherheitsleiter für Pools von 132 cm Höhe

- Sicherheitsleiter aus beschichtetem Stahlrahmen
- Abnehmbare Außenstufen für mehr Sicherheit
- Stufen mit rutschhemmender Oberfläche
- Schutzkappen gegen Beschädigungen der Poolfolie
- Leichtes Aufbauen, Abbauen und Aufbewahren
- Tragkraft bis zu maximal 136 kg




128077

Leiter für Stahlwandpools

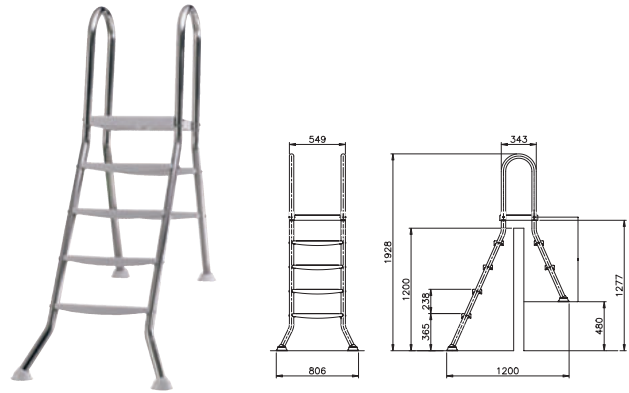


**Aufstellbeckenleiter
Edelstahl, 4 + 2 Stufen ***

018001 Für Beckenhöhe 120 cm, Holm Ø 43 mm

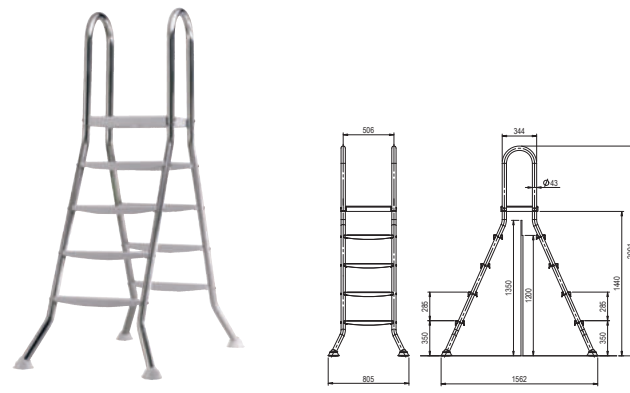


Aufstellbeckenleiter
Edelstahl, 4 + 4 Stufen *

018025 Für Beckenhöhe 120 cm und 135 cm, Holm Ø 43 mm

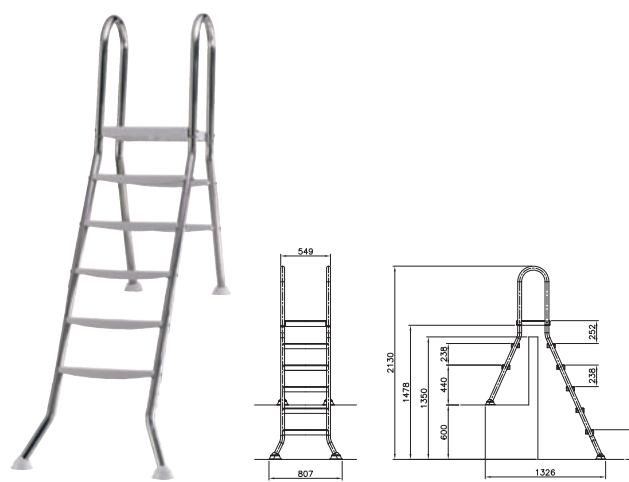


**Aufstellbeckenleiter
Edelstahl, 5 + 2 Stufen ***

018021 Für Beckenhöhe 135 cm, Holm Ø 43 mm

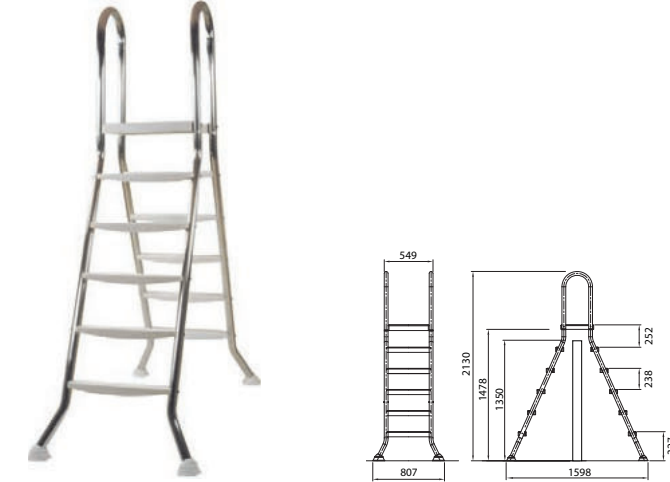


**Aufstellbeckenleiter
Edelstahl, 5 + 5 Stufen ***

018020 Für Beckenhöhe 135 cm, Holm Ø 43 mm

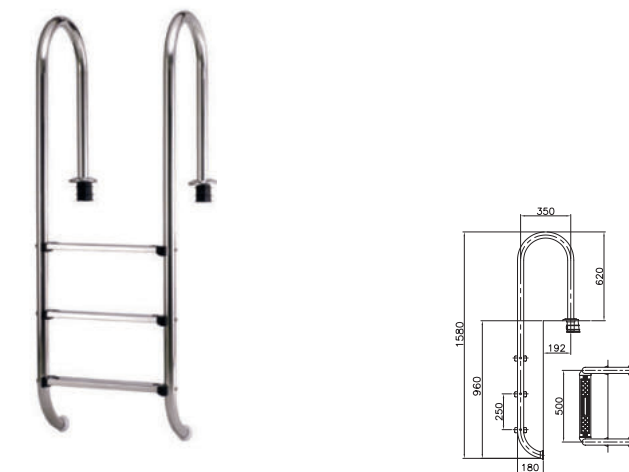


Einbaubeckenleiter Edelstahl, 3-stufig *

018010 Für Beckentiefe 120 cm, schmale Ausführung, Holm Ø 43 mm

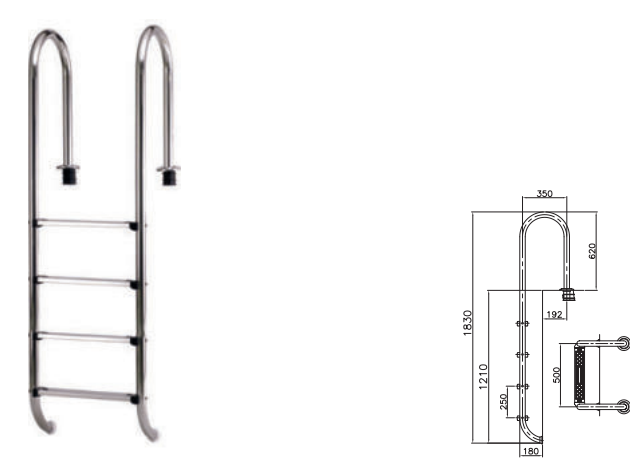


Einbaubeckenleiter Edelstahl, 4-stufig *

018011 Für Beckentiefe 150 cm, schmale Ausführung, Holm Ø 43 mm

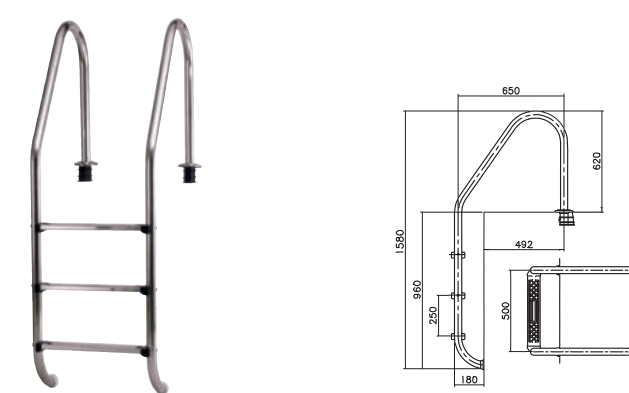


Einbaubeckenleiter Edelstahl, 3-stufig *

018015 Für Beckentiefe 120 cm, weite Ausführung, Holm Ø 43 mm

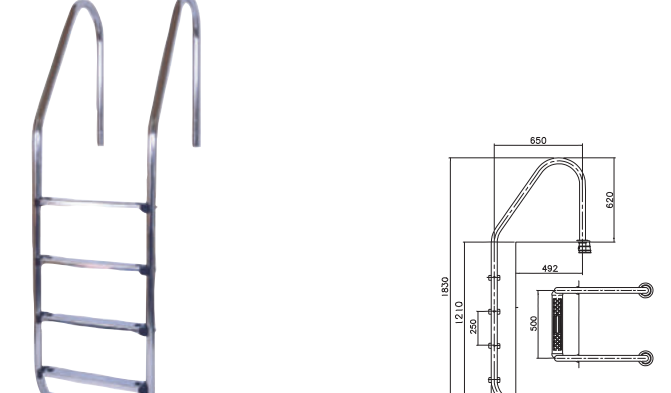


Einbaubeckenleiter Edelstahl, 4-stufig *

018016 Für Beckentiefe 150 cm, weite Ausführung, Holm Ø 43 mm

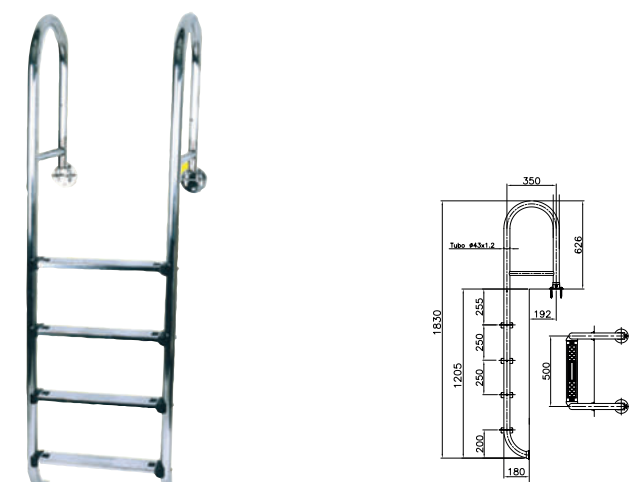

Einbaubeckenleiter
Edelstahl, 4-stufig, mit Kippgelenk *

018019 Für Beckentiefe 150 cm, schmale Ausführung, Holm Ø 43 mm

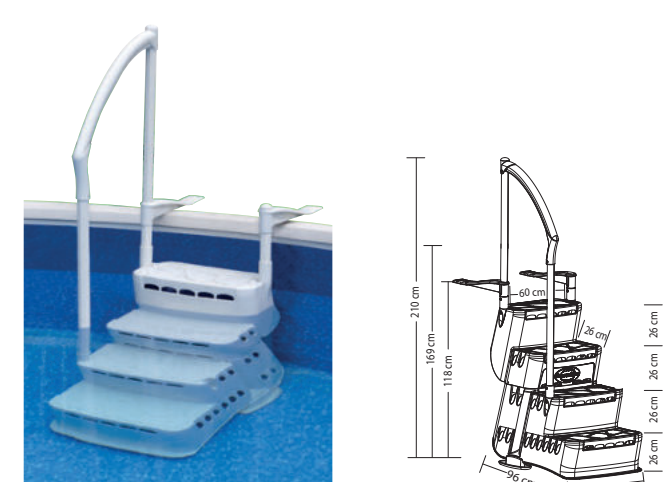

Einbautreppe PVC Komfort 2 *

- Ideal für den nachträglichen Einbau
- 4-stufig, mit einem Handlauf beidseitig verwendbar
- Für Pools von 120 - 135 cm Tiefe
- Maximale Belastung 159 kg

018050



Zinkplatte

- Zum Potentialausgleich bei Edelstahlleitern in Verbindung mit Salzwasserdesinfektion
- Hilft gegen die Korrosion von Edelstahl

Montage: Schrauben Sie die Zinkplatte an die Außenseite Ihrer Edelstahlleiter. Die Montage muss auf der Beckeninnenseite und unterhalb des Wasserspiegels erfolgen.

018259



Flanschrohr Edelstahl

- Für Einbaubeckenleiter Ø 43 mm Holm
- Für den nachträglichen Einbau geeignet
- Doppelpack

018090



Optional in
Folienfarbe
Sand

Eco

ohne Bodenisolierung, Tiefe 150 cm

Im Set enthalten sind:

- Styropor®steine 100 x 25 x 25 cm (L x B x H)
- 0,8 mm starker, hochfrequenzverschweißter Folientank
- Aluminium - Einhängeprofil
- Selbststehendes Spezialvlies
- Hochwertige Edelstahlleiter
- Auf Ihre Poolgröße perfekt abgestimmte Filteranlage
- Quarzfiltersand
- Weithals-Einbauskimmer
- Einlaufdüsen
- Wanddurchführungen
- Verrohrungsmaterial

Wichtige Informationen: Dieser Pooltyp ist ausschließlich für den Erdeinbau geeignet. Die angegebene Abmessung ist das Innenmaß = Wassermaß. (Länge x Breite x Tiefe) Außenmaß = Innenmaß + 50 cm z.B. 600 x 300 cm, Innenmaß = 650 x 350 cm Außenmaß. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens zwei Personen. Die effektive Wassertiefe ist um 10 cm geringer als die angegebene Poolhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: W₀, EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes downloaden Sie bitte die Bedienungsanleitung. Alle wichtigen Fragen, wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. **Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite 9.**



Weithals-Einbauskimmer Compact 8 ECO Top 10 Verrohrungsmaterial P25 (100 x 25 x 25 cm) Edelstahlleiter

Artikelnummer	Bezeichnung	Größe in cm	Filteranlage	Einstiegs-möglichkeit	Folienstärke in mm	Boden-isolierung	Einbausatz Gegenstrom-anlage	Granit Becken-randstein	Skimmer	Einlaufdüse
016110	Bausatz Eco 1	600 x 300 x 150	Filteranlage Compact 8, 9.000 l/h	Edelstahlleiter 4-stufig *	0,8	-	○	○	1	2
016112	Bausatz Eco 2	700 x 350 x 150	Filteranlage Compact 8, 9.000 l/h	Edelstahlleiter 4-stufig *	0,8	-	○	○	1	4
016114	Bausatz Eco 3	800 x 400 x 150	Filteranlage Eco Top 10, 14.000 l/h	Edelstahlleiter 4-stufig *	0,8	-	○	○	1	4

(○) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich. I * Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung) I Die Tragkraft von Edelstahlleitern beträgt maximal 150 kg



Optional in
Folienfarbe
Sand

Basic

ohne Bodenisolierung, Tiefe 150 cm

Im Set enthalten sind:

- Styropor®steine Big Stone 125 x 25 x 50 cm (L x B x H)
- 0,8 mm starker, hochfrequenzverschweißter Folientank
- Aluminium - Einhängeprofil
- Selbststehendes Spezialvlies
- Hochwertige Edelstahlleiter
- Auf Ihre Poolgröße perfekt abgestimmte Filteranlage
- Quarzfiltersand
- Weithals-Einbauskimmer
- Einlaufdüsen
- Wanddurchführungen
- Verrohrungsmaterial

Wichtige Informationen: Dieser Pooltyp ist ausschließlich für den Erdeinbau geeignet. Die angegebene Abmessung ist das Innenmaß = Wassermaß. (Länge x Breite x Tiefe) Außenmaß = Innenmaß + 50 cm z.B. 600 x 300 cm, Innenmaß = 650 x 350 cm Außenmaß. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens zwei Personen. Die effektive Wassertiefe ist um 10 cm geringer als die angegebene Poolhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: W₀, EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes downloaden Sie bitte die Bedienungsanleitung. Alle wichtigen Fragen, wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. **Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite 9.**



Weithals-Einbauskimmer Compact 8 ECO Top 10 Verrohrungsmaterial Big Stone (125 x 25 x 50 cm) Edelstahlleiter

Artikelnummer	Bezeichnung	Größe in cm	Filteranlage	Einstiegs-möglichkeit	Folienstärke in mm	Boden-isolierung	Einbausatz Gegenstrom-anlage	Granit Becken-randstein	Skimmer	Einlaufdüse
016130	Bausatz Basic 1	600 x 300 x 150	Filteranlage Compact 8, 9.000 l/h	Edelstahlleiter 4-stufig *	0,8	-	○	○	1	2
016132	Bausatz Basic 2	700 x 350 x 150	Filteranlage Compact 8, 9.000 l/h	Edelstahlleiter 4-stufig *	0,8	-	○	○	1	4
016134	Bausatz Basic 3	800 x 400 x 150	Filteranlage Eco Top 10, 14.000 l/h	Edelstahlleiter 4-stufig *	0,8	-	○	○	1	4

(○) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich. I * Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung) I Die Tragkraft von Edelstahlleitern beträgt maximal 150 kg




Classic

Im Set enthalten sind:

- Styropor®steine Big Stone 125 x 25 x 50 cm (L x B x H)
 - Bodenisolaton mit Klemmfalzplatten P 40
 - 0,8 mm starker, hochfrequenzverschweißter Folientank
 - Aluminium - Einhängeprofil
 - Selbststehendes Spezialvlies
 - Einstiegsmöglichkeit je nach Ausstattung
- Auf Ihre Poolgröße perfekt abgestimmte Filteranlage
 - Quarzfiltersand
 - Weithals-Einbauskimmer
 - Einlaufdüsen
 - Wanddurchführungen
 - Verrohrungsmaterial

Wichtige Informationen: Dieser Pooltyp ist ausschließlich für den Erdeinbau geeignet. Die angegebene Abmessung ist das Innenmaß = Wassermaß. (Länge x Breite x Tiefe) Außenmaß = Innenmaß + 50 cm z.B. 600 x 300 cm, Innenmaß = 650 x 350 cm Außenmaß. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens zwei Personen. Die effektive Wassertiefe ist um 10 cm geringer als die angegebene Poolhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: W₀, EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes downloaden Sie bitte die Bedienungsanleitung. Alle wichtigen Fragen, wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. **Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite 9.**

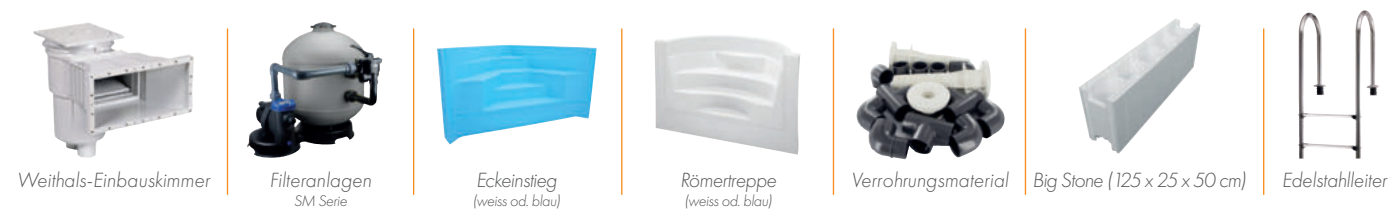

Classic mit Bodenisolierung, Tiefe 145 cm

Artikel-nummer	Bezeichnung	Größe in cm	Filteranlage	Einstiegs-möglichkeit	Folien-stärke in mm	Boden-isolierung	Einbausatz Gegenstrom-anlage	Granit Becken-randstein	Skimmer	Einlaufdüse
016150	Bausatz Classic 1	600 x 300 x 145	Filteranlage SM 12, 12.000 l/h	Edelstahlleiter 4-stufig*	0,8mm	P 40	○	○	1	4
016152	Bausatz Classic 2	700 x 350 x 145	Filteranlage SM 12, 12.000 l/h	Edelstahlleiter 4-stufig*	0,8mm	P 40	○	○	1	4
016154	Bausatz Classic 3	800 x 400 x 145	Filteranlage SM 14, 14.000 l/h	Edelstahlleiter 4-stufig*	0,8mm	P 40	○	○	1	4
016156	Bausatz Classic 4	900 x 500 x 145	Filteranlage SM 16, 16.000 l/h	Edelstahlleiter 4-stufig*	0,8mm	P 40	○	○	2	6


Classic + mit Bodenisolierung und Römertreppe, Tiefe 145 cm

Artikel-nummer	Bezeichnung	Größe in cm	Filteranlage	Einstiegs-möglichkeit	Folien-stärke in mm	Boden-isolierung	Einbausatz Gegenstrom-anlage	Granit Becken-randstein	Skimmer	Einlauf-düse
016250	Bausatz Classic 1+	600 x 300 x 145	Filteranlage SM 12, 12.000 l/h	GFK - Römertreppe	0,8mm	P 40	○	○	2	4
016252	Bausatz Classic 2+	700 x 350 x 145	Filteranlage SM 12, 12.000 l/h	GFK - Römertreppe	0,8mm	P 40	○	○	2	4
016254	Bausatz Classic 3+	800 x 400 x 145	Filteranlage SM 14, 14.000 l/h	GFK - Römertreppe	0,8mm	P 40	○	○	2	4
016256	Bausatz Classic 4+	900 x 500 x 145	Filteranlage SM 16, 16.000 l/h	GFK - Römertreppe	0,8mm	P 40	○	○	2	6

Classic Top mit Bodenisolierung und EckEinstieg, Tiefe 145 cm

Artikel-nummer	Bezeichnung	Größe in cm	Filteranlage	Einstiegs-möglichkeit	Folien-stärke in mm	Boden-isolierung	Einbausatz Gegenstrom-anlage	Granit Becken-randstein	Skimmer	Einlauf-düse
016251	Bausatz Classic Top 1	600 x 300 x 145	Filteranlage SM 12, 12.000 l/h	GFK - EckEinstieg**	0,8mm	P 40	○	○	2	4
016253	Bausatz Classic Top 2	700 x 350 x 145	Filteranlage SM 12, 12.000 l/h	GFK - EckEinstieg**	0,8mm	P 40	○	○	2	4
016255	Bausatz Classic Top 3	800 x 400 x 145	Filteranlage SM 14, 14.000 l/h	GFK - EckEinstieg**	0,8mm	P 40	○	○	2	4
016257	Bausatz Classic Top 4	900 x 500 x 145	Filteranlage SM 16, 16.000 l/h	GFK - EckEinstieg**	0,8mm	P 40	○	○	2	6

**Dieses Poolset kann mit einem GFK-EckEinstieg auf der linken oder rechten Seite geliefert werden (siehe Skizze). Geben Sie bei der Bestellung die dafür richtige Endung (L oder R) bei der Artikelnummer bekannt. z.B. 016251L = Poolset mit EckEinstieg links, 016251R = Poolset mit EckEinstieg rechts. Die Artikelnummer ändert sich dabei nicht, nur die Endung. Ohne dieser Angabe kann die Bestellung nicht durchgeführt werden.



(O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich. I * Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung) I Die Tragkraft von Edelstahlleitern beträgt maximal 150 kg




Optional in
Folienfarbe
Sand

Classic de Luxe

Im Set enthalten sind:

- Styropor®steine Big Stone 125 x 25 x 50 cm (L x B x H)
 - Bodenisolaton mit Klemmfalzplatten P 80
 - In Farbe Blau 1,0 mm starker, hochfrequenzverschweißter Folientank
 - In Farbe Sand 0,8 mm starker, hochfrequenzverschweißter Folientank
 - Aluminium - Einhängeprofil
 - Selbststehendes Spezialvlies
 - Einstiegsmöglichkeit je nach Ausstattung
- Auf Ihre Poolgröße perfekt abgestimmte Filteranlage
 - Quarzfiltersand
 - Weithals-Einbauskimmer
 - Einlaufdüsen
 - Wanddurchführungen
 - Verrohrungsmaterial
 - Einbausatz für Gegenstromanlage Marlin

Wichtige Informationen: Dieser Pooltyp ist ausschließlich für den Erdeinbau geeignet. Die angegebene Abmessung ist das Innenmaß = Wasserraum. (Länge x Breite x Tiefe) Außenmaß = Innenmaß + 50 cm z.B. 600 x 300 cm, Innenmaß = 650 x 350 cm Außenmaß. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens zwei Personen. Die effektive Wassertiefe ist um 10 cm geringer als die angegebene Poolhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: W₀ EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes downloaden Sie bitte die Bedienungsanleitung. Alle wichtigen Fragen, wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite 9.

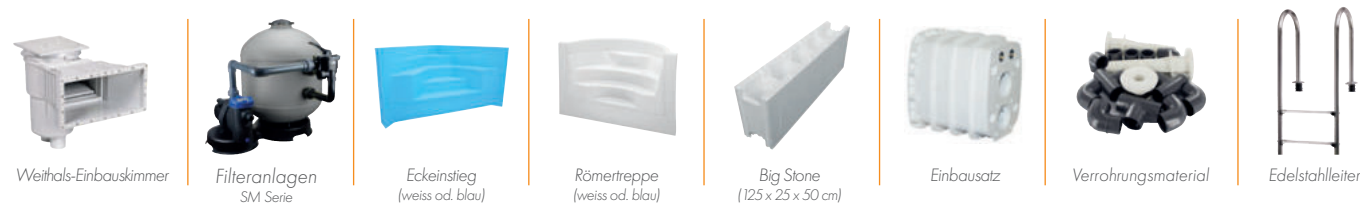

Classic de Luxe mit Bodenisolierung, Tiefe 145 cm

Artikel-nummer	Bezeichnung	Größe in cm	Filteranlage	Einstiegs-möglichkeit	Folien-stärke in mm	Boden-isolierung	Einbausatz Gegenstrom-anlage	Granit Becken-randstein	Skimmer	Einlauf-düse
016170	Bausatz Classic de Luxe 1	600 x 300 x 145	Filteranlage SM 12, 12.000 l/h	Edelstahlleiter 4-stufig *	1 mm ^Δ	P 80	X	O	1	4
016172	Bausatz Classic de Luxe 2	700 x 350 x 145	Filteranlage SM 14, 14.000 l/h	Edelstahlleiter 4-stufig *	1 mm ^Δ	P 80	X	O	1	4
016174	Bausatz Classic de Luxe 3	800 x 400 x 145	Filteranlage SM 16, 16.000 l/h	Edelstahlleiter 4-stufig *	1 mm ^Δ	P 80	X	O	1	6


Classic de Luxe + mit Bodenisolierung und Römertreppe, Tiefe 145 m

Artikel-nummer	Bezeichnung	Größe in cm	Filteranlage	Einstiegs-möglichkeit	Folien-stärke in mm	Boden-isolierung	Einbausatz Gegenstrom-anlage	Granit Becken-randstein	Skimmer	Einlauf-düse
016270	Bausatz Classic de Luxe 1 +	600 x 300 x 145	Filteranlage SM 12, 12.000 l/h	GFK - Römer-treppe	1 mm ^Δ	P 80	X	O	2	4
016272	Bausatz Classic de Luxe 2 +	700 x 350 x 145	Filteranlage SM 14, 14.000 l/h	GFK - Römer-treppe	1 mm ^Δ	P 80	X	O	2	4
016274	Bausatz Classic de Luxe 3 +	800 x 400 x 145	Filteranlage SM 16, 16.000 l/h	GFK - Römer-treppe	1 mm ^Δ	P 80	X	O	2	6

Classic de Luxe Top mit Bodenisolierung und EckEinstieg, Tiefe 145 m

Artikel-nummer	Bezeichnung	Größe in cm	Filteranlage	Einstiegs-möglichkeit	Folien-stärke in mm	Boden-isolierung	Einbausatz Gegenstrom-anlage	Granit Becken-randstein	Skimmer	Einlauf-düse
016271	Bausatz Classic de Luxe Top 1	600 x 300 x 145	Filteranlage SM 12, 12.000 l/h	GFK - Eckeinstieg **	1 mm ^Δ	P 80	X	O	2	4
016273	Bausatz Classic de Luxe Top 2	700 x 350 x 145	Filteranlage SM 14, 14.000 l/h	GFK - Eckeinstieg **	1 mm ^Δ	P 80	X	O	2	4
016275	Bausatz Classic de Luxe Top 3	800 x 400 x 145	Filteranlage SM 16, 16.000 l/h	GFK - Eckeinstieg **	1 mm ^Δ	P 80	X	O	2	6

** Dieses Poolset kann mit einem GFK-Eckeinstieg auf der linken oder rechten Seite geliefert werden (siehe Skizze). Geben Sie bei der Bestellung die dafür richtige Endung (L oder R) bei der Artikelnummer bekannt. z.B. 016271 L = Poolset mit Eckeinstieg links, 016271 R = Poolset mit Eckeinstieg rechts. Die Artikelnummer ändert sich dabei nicht, nur die Endung. Ohne dieser Angabe kann die Bestellung nicht durchgeführt werden.



(X) Im Lieferumfang enthalten. I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich. I * Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung) I Die Tragkraft von Edelstahlleitern beträgt maximal 150 kg



Highlight

Im Set enthalten sind:

- Styropor®steine Big Stone 125 x 25 x 50 cm (L x B x H)
 - 0,8 mm starker, hochfrequenzverschweißter Folientank
 - Bodenisolierung mit Klemmfalzplatten je nach Ausstattung
 - Einstiegsmöglichkeit je nach Ausstattung
 - Granit Beckenrandstein inkl. Römertreppenrandstein
 - Aluminium - Einhängeprofil
 - Selbststehendes Spezialvlies
- Auf Ihre Poolgröße perfekt abgestimmte Filteranlage
 - Quarzfiltersand
 - Weithals-Einbauskimmer
 - Einlaufdüsen
 - Wanddurchführungen
 - Verrohrungsmaterial

Wichtige Informationen: Dieser Pooltyp ist ausschließlich für den Erdeinbau geeignet. Die angegebene Abmessung ist das Innenmaß = Wasserraum. (Länge x Breite x Tiefe) Außenmaß = Innenmaß + 50 cm z.B. 600 x 300 cm, Innenmaß = 650 x 350 cm Außenmaß. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens zwei Personen. Die effektive Wassertiefe ist um 10 cm geringer als die angegebene Poolhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: W₀, EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes downloaden Sie bitte die Bedienungsanleitung. Alle wichtigen Fragen, wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite 9.



Weithals-Einbauskimmer



Compact 8
oder Eco Top 10



Eckestieg
(weiss od. blau)




Römertreppe
(weiss od. blau)



Big Stone
(125 x 25 x 50 cm)



Verrohrungsmaterial



Granitbeckenrandsteine

Optional in
Folienfarbe
Sand

Highlight mit Römertreppe und Granitbeckenrandsteinen, Tiefe 150 cm

Artikel-nummer	Bezeichnung	Größe in cm	Filteranlage	Einstiegs-möglichkeit	Folien-stärke in mm	Boden-isolie-rung	Einbausatz Gegenstrom-anlage	Granit Becken-randstein	Skimmer	Einlaufdüse
016280	Bausatz Highlight 1	600 x 300 x 150	Filteranlage Compact 8, 9.000 l/h	GFK - Römer-treppe	0,8mm	-	○	X	2	2
016282	Bausatz Highlight 2	700 x 350 x 150	Filteranlage Compact 8, 9.000 l/h	GFK - Römer-treppe	0,8mm	-	○	X	2	4
016284	Bausatz Highlight 3	800 x 400 x 150	Filteranlage Eco Top 10, 14.000 l/h	GFK - Römer-treppe	0,8mm	-	○	X	2	4
016286	Bausatz Highlight 4	900 x 500 x 150	Filteranlage Eco Top 10, 14.000 l/h	GFK - Römer-treppe	0,8mm	-	○	X	2	4


Highlight de Luxe ⁺ mit Römertreppe, Bodenisolierung und Granitbeckenrandsteinen, Tiefe 145 cm

Artikel-nummer	Bezeichnung	Größe in cm	Filteranlage	Einstiegs-möglichkeit	Folien-stärke in mm	Boden-isolierung	Einbausatz Gegenstrom-anlage	Granit Becken-randstein	Skimmer	Einlaufdüse
016290	Bausatz Highlight de Luxe 1 +	600 x 300 x 145	Filteranlage Compact 8, 9.000 l/h	GFK - Römer-treppe	0,8mm	P 40	○	X	2	2
016292	Bausatz Highlight de Luxe 2 +	700 x 350 x 145	Filteranlage Compact 8, 9.000 l/h	GFK - Römer-treppe	0,8mm	P 40	○	X	2	4
016294	Bausatz Highlight de Luxe 3 +	800 x 400 x 145	Filteranlage Eco Top 10, 14.000 l/h	GFK - Römer-treppe	0,8mm	P 40	○	X	2	4
016296	Bausatz Highlight de Luxe 4 +	900 x 500 x 145	Filteranlage Eco Top 10, 14.000 l/h	GFK - Römer-treppe	0,8mm	P 40	○	X	2	4

Highlight de Luxe Top mit Eckestieg, Bodenisolierung und Granitbeckenrandsteinen, Tiefe 145 cm


Artikel-nummer	Bezeichnung	Größe in cm	Filteranlage	Einstiegs-möglichkeit	Folien-stärke in mm	Boden-isolierung	Einbausatz Gegenstrom-anlage	Granit Becken-randstein	Skimmer	Einlaufdüse
016291	Bausatz Highlight de Luxe Top 1	600 x 300 x 145	Filteranlage Compact 8, 9.000 l/h	GFK - Eckein-stieg **	0,8mm	P 40	○	X	2	2
016293	Bausatz Highlight de Luxe Top 2	700 x 350 x 145	Filteranlage Compact 8, 9.000 l/h	GFK - Eckein-stieg **	0,8mm	P 40	○	X	2	4
016295	Bausatz Highlight de Luxe Top 3	800 x 400 x 145	Filteranlage Eco Top 10, 14.000 l/h	GFK - Eckein-stieg **	0,8mm	P 40	○	X	2	4
016297	Bausatz Highlight de Luxe Top 4	900 x 500 x 145	Filteranlage Eco Top 10, 14.000 l/h	GFK - Eckein-stieg **	0,8mm	P 40	○	X	2	4

**Dieses Poolset kann mit einem GFK-Eckestieg auf der linken oder rechten Seite geliefert werden (siehe Skizze). Geben Sie bei der Bestellung die dafür richtige Endung (L oder R) bei der Artikelnummer bekannt. z.B. 016291L = Poolset mit Eckestieg links, 016291R = Poolset mit Eckestieg rechts. Die Artikelnummer ändert sich dabei nicht, nur die Endung. Ohne dieser Angabe kann die Bestellung nicht durchgeführt werden.




(X) Im Lieferumfang enthalten. I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich. I * Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung) I Die Tragkraft von Edelstahlleitern beträgt maximal 150 kg

Rechteckfolien für Styropor pools

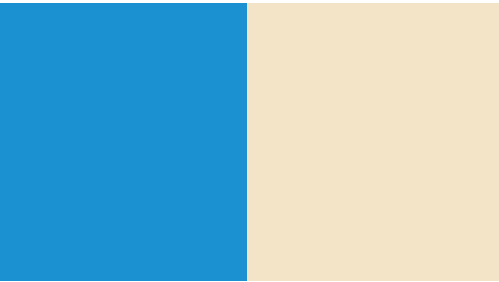

Wie funktioniert es?

- Bausatzgröße, Folienstärke, Einstiegsmöglichkeit des gewünschten Styroporpool-Set auswählen.
- Nun wählen Sie in derselben Zeile die gewünschte Farbe aus.



- ★ **Römertreppe** = Standard
- Leiter** = Standard
- EckEinstieg links** = links
- EckEinstieg rechts** = rechts

Adriablau - Art. Nr	Sand - Art. Nr	Größe in cm	Stärke in mm	*Ausführung
016330	016330SA	600 x 300 x 145	0,8	Standard
016350	-	600 x 300 x 145	1	Standard
016340	-	600 x 300 x 145	1	GFK - EckEinstieg rechts
016341	-	600 x 300 x 145	1	GFK - EckEinstieg links
016320	016320SA	600 x 300 x 145	0,8	GFK - EckEinstieg rechts
016321	016321SA	600 x 300 x 145	0,8	GFK - EckEinstieg links
016310	016310SA	600 x 300 x 150	0,8	Standard
016300	016300SA	600 x 300 x 150	0,8	GFK - EckEinstieg rechts
016301	016301SA	600 x 300 x 150	0,8	GFK - EckEinstieg links
016332	016332SA	700 x 350 x 145	0,8	Standard
016322	016322SA	700 x 350 x 145	0,8	GFK - EckEinstieg rechts
016323	016323SA	700 x 350 x 145	0,8	GFK - EckEinstieg links
016352	-	700 x 350 x 145	1	Standard
016343	-	700 x 350 x 145	1	GFK - EckEinstieg links
016342	-	700 x 350 x 145	1	GFK - EckEinstieg rechts
016302	016302SA	700 x 350 x 150	0,8	GFK - EckEinstieg rechts
016303	016303SA	700 x 350 x 150	0,8	GFK - EckEinstieg links
016312	016312SA	700 x 350 x 150	0,8	Standard
016334	016334SA	800 x 400 x 145	0,8	Standard
016324	016324SA	800 x 400 x 145	0,8	GFK - EckEinstieg rechts
016325	016325SA	800 x 400 x 145	0,8	GFK - EckEinstieg links
016354	-	800 x 400 x 145	1	Standard
016345	-	800 x 400 x 145	1	GFK - EckEinstieg links
016344	-	800 x 400 x 145	1	GFK - EckEinstieg rechts
016304	016304SA	800 x 400 x 150	0,8	GFK - EckEinstieg rechts
016305	016305SA	800 x 400 x 150	0,8	GFK - EckEinstieg links
016314	016314SA	800 x 400 x 150	0,8	Standard
016336	016336SA	900 x 500 x 145	0,8	Standard
016326	016326SA	900 x 500 x 145	0,8	GFK - EckEinstieg rechts
016327	016327SA	900 x 500 x 145	0,8	GFK - EckEinstieg links
016316	016316SA	900 x 500 x 150	0,8	Standard



Pools

Gegenstromanlage



- Gegenstromanlagen Set Marlin, 230 V / 2,20 kW, 750 l/min.**
- Für Beton- Folienbecken
 - Inkl. Flanschsatz und Verrohrungsmaterial
 - Lieferumfang mit Einbausatz

018201



- Gegenstromanlagen Set Marlin, 400 V / 3,30 kW, 1.000 l/min**
- Für Beton- Folienbecken
 - Inkl. Flanschsatz und Verrohrungsmaterial
 - Lieferumfang mit Einbausatz

018210



- Einbausatz für Gegenstromanlage Marlin**
- Einbausatz für Beton- Folienbecken
 - Speziell für Gegenstromanlage Marlin mit 230 V und 400 V

018200

Steinbach 42

** Dieses Poolset kann mit einem GFK-EckEinstieg auf der linken oder rechten Seite geliefert werden (siehe Skizze). Geben Sie bei der Bestellung die dafür richtige Endung (L oder R) bei der Artikelnummer bekannt. z.B. 016271 L = Poolset mit EckEinstieg links, 016271 R = Poolset mit EckEinstieg rechts. Die Artikelnummer ändert sich dabei nicht, nur die Endung. Ohne dieser Angabe kann die Bestellung nicht durchgeführt werden.

Einzelkomponenten für Styropor pools



Blindstopfen 1 1/2" AG

- 1 1/2" (3,81 cm) Außengewinde
- Doppelpack
- Inkl. O-Ring

060910



Bodenablauf für Beton- / Folienbecken

- Inkl. Flansch
- Material ABS
- Anschluss: 2" (5,08 cm) IG seitlich
- Chlor- und salzwasserbeständig

060920



Styropor Stein Big Stone

125 x 25 x 50 cm (L x B x H)

016040



Endeinschub für Styropor Stein P 25

Je Reihe und Ecke sind 2 Stück erforderlich

016059



Aluminium Einhängeprofil für Poolfolien

- Für Styroporpoolfolien mit Keilbiese
- Stange zu 200 cm
- Eloxiert

016000



Bodenablaufset für Beton- / Folienbecken

- Set bestehend aus:
- Bodenablauf
 - 2 m PVC-Rohr D 50
 - PVC-Kugelhahn D 50
 - PVC-Übergangsmuffennippel
 - Teflonband

012298



Styropor Stein P 25

- 100 x 25 x 25 cm (L x B x H)

016050



Wanddurchführung für Beton - Folienbecken

- Anschluss: 2" (5,08 cm) AG x D 50
- Länge 30 cm
- Material ABS
- Passend zu Art. Nr. 404323

404362



Weitthals-Einbauskimmer Grande 1 für Beton - Folienbecken

- Anschluss 1 1/2" (3,81 cm) IG
- Material ABS
- Ansaugbreite 37,2 cm
- Ansaughöhe 15,5 cm
- Einbautiefe 68,1 cm

404307



Endeinschub für Styropor Stein Big Stone

- Je Reihe und Ecke sind 2 Stück erforderlich

016049



Einlaufdüse für Aufstell- und Beton - Folienbecken

- Anschluss: 2" (5,08 cm) AG mit Kontermutter / D 50
- Passend zu Wanddurchführung für Beton - Folienbecken Art. Nr. 404362

404323

Einzelkomponenten für Stahlwand pools



Breitmaul Skimmer Set S1

060950



Im Set 060950 enthalten

Nr.	Art.Nr.	Artikel
1	060010	Schwimmbadschlauch Ø 38 mm Hochwertiger Schwimmbadschlauch Ø 38 mm, 7 m
2	060020	Absperrschieber Ø 38 mm x 1 1/2" Außengewinde Schlauchanschluss x Außengewinde, Ø 38 mm x 1 1/2" AG
3	060038	Schlauchklemmen Für Schwimmbadschlauch Ø 32/38 mm, Packung zu 4 Stück
4	060041	Teflonband Zum Abdichten von Schraubverbindungen, Chlor- und Salzwasserbeständig
5	060915	Breitmaul Erweiterungsset für Skimmer S1 Zum Anschrauben auf die Vorderseite des Skimmers S1, Verbessert die Oberflächenabsaugung
6	060900	Skimmerset S1 Set bestehend aus: Skimmer, Beckeneinlaufdüse, Saugplatte für Bodenreiniger, Passend für fast alle Stahlwandbecken




Einzelkomponenten für Skimmer 060900

Nr.	Art.Nr.	Artikel
1	060901	Skimmerklappe S1 Breite 14,50 cm, Höhe 12,00 cm
2	060902	Saugplatte S1 Ø 16 cm, Mit Schlauchtülle Ø 32/38 mm x 1 1/2" AG
3	060903	Siebkorb S1 Ø 16 cm, Höhe 7,50 cm
4	060904	Skimmerflansch S1 Breite 21,20 cm (Außen/Außen), Höhe 20,60 cm
5	060905	Einlaufdüse S1 Anschluss: Ø 32/38 mm, 1 1/2" (3,81 cm) IG, Für alle gängigen Aufstellbecken
6	060908	Skimmerdeckel S1 Ø 19,50 cm
7	060909	Schrauben für Skimmerset S1 Packung mit 14 Stk.
8	060912	Dichtungssatz Skimmer Einlaufdüse S1 Inhalt: Je 1 x Rechteck-, 3 x Runddichtung




Einzelkomponenten für Styroporpool

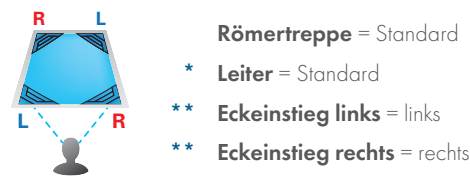

Römertreppe aus glasfaserverstärktem Kunststoff

- 016080 Weiß
- Acrylbeschichtet
 - Höhe 150 cm
 - Breite 250 cm


- 016080B Blau
- Acrylbeschichtet
 - Höhe 150 cm
 - Breite 250 cm

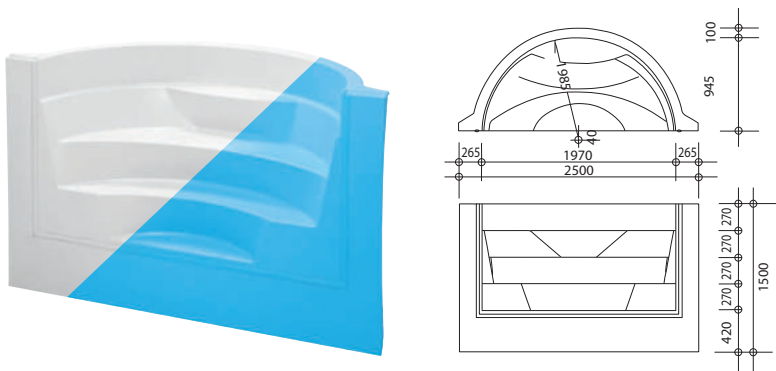

EckEinstieg aus glasfaserverstärktem Kunststoff

- 016085 ** Weiß
- Acrylbeschichtet
 - Höhe 150 cm
 - 200 x 200 cm

- 016085B ** Blau
- Acrylbeschichtet
 - Höhe 150 cm
 - 200 x 200 cm

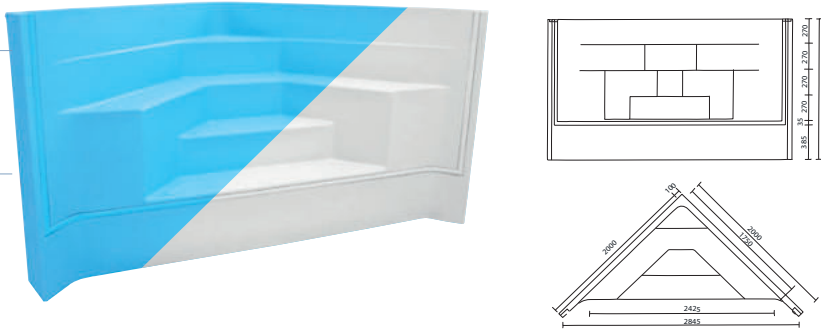

Granit Beckenrandstein

- 018100 **Granit Beckenrandstein gerade**
120 x 33 x 3 cm (L x B x H), gerades Design, geflammte Ausführung, Kristallgrau

- 018110 **Granit Beckenrandstein Eckteil**
43 x 43 x 3 cm (L x B x H), Eckteil, geflammte Ausführung, Kristallgrau

- 018130 **Granit Beckenrandsteinset für Styroporpool 600 x 300 cm**
Set bestehend aus: 15 geraden Platten 120 x 33 x 3 cm (L x B x H), 4 Eckteilen 43 x 43 x 3 cm (L x B x H), flache und geflammte Ausführung, Kristallgrau

- 018132 **Granit Beckenrandsteinset für Styroporpool 700 x 350 cm**
Set bestehend aus: 18 geraden Platten 120 x 33 x 3 cm (L x B x H), 4 Eckteilen 43 x 43 x 3 cm (L x B x H), flache und geflammte Ausführung, Kristallgrau

- 018134 **Granit Beckenrandsteinset für Styroporpool 800 x 400 cm**
Set bestehend aus: 20 geraden Platten 120 x 33 x 3 cm (L x B x H), 4 Eckteilen 43 x 43 x 3 cm (L x B x H), flache und geflammte Ausführung, Kristallgrau

- 018136 **Granit Beckenrandsteinset für Styroporpool 900 x 500 cm**
Set bestehend aus: 24 geraden Platten 120 x 33 x 3 cm (L x B x H), 4 Eckteilen 43 x 43 x 3 cm (L x B x H), flache und geflammte Ausführung, Kristallgrau

- 018150 **Granit Beckenrandstein, Römertreppenset 250 cm**
Set bestehend aus 3 Rundbogen- und 2 Anschlussplatten, flache und geflammte Ausführung, Kristallgrau

* Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung)
** Dieses Poolset kann mit einem GFK-EckEinstieg auf der linken oder rechten Seite geliefert werden (siehe Skizze). Geben Sie bei der Bestellung die dafür richtige Endung (L oder R) bei der Artikelnummer bekannt. z.B. 016271L = Poolset mit EckEinstieg links, 016271R = Poolset mit EckEinstieg rechts. Die Artikelnummer ändert sich dabei nicht, nur die Endung. Ohne dieser Angabe kann die Bestellung nicht durchgeführt werden.



PVC 3-Wege-Kugelhahn

- PN 10
- D 50

062110



PVC Kugelhahn

- PN 10
- D 50

062010



PVC Ablassventil

- 3/4" (1,9 cm) AG x NW 16

062150



PVC Rückschlagventil

- PN 16
- D 50

062120



PVC Winkel 90°

- PN 10
- D 50

062020



PVC Winkel 45°

- PN 10
- D 50

062030



PVC T-Stück 90°

- PN 10
- D 50

062040



PVC Reduzierwinkel 90°

- PN 16
- 40/50 x 50 mm

062140



PVC Muffe

- PN 10
- D 50

062050



PVC Einlege teil mit Gewinde

- D 50 x 3/4" (1,9 cm) IG

062100

PVC Verschraubung Klebemuffe x Klebemuffe










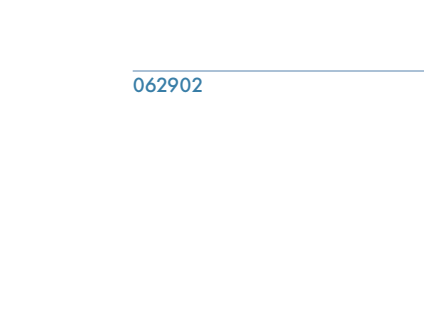
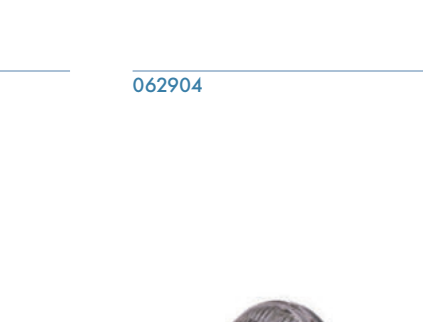
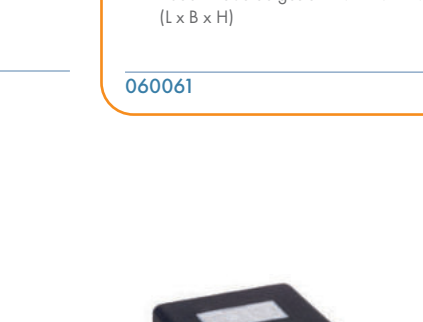



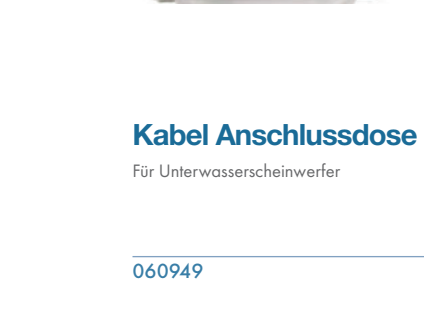








- PN 16
- D 50

062060

PVC Übergangsmuffennippel Klebemuffe x AG

- PN 10
- D 50 x 2" (5,08 cm)

062080

					<div><div>NEU</div></div>
PVC Übergangsverschraubung Klebemuffe x AG <ul style="list-style-type: none">Mit O-RingPN 16D 50 x 1 1/2" (3,81 cm)	PVC Übergangsverschraubung Muffe für PVC - Klebeschlauch <p>D 50 Klemm- x D 50 Klebemuffe</p>	PVC Übergangsmuffennippel PN 10, D (DI) 50(40) / AG 1 1/2" <ul style="list-style-type: none">PN 10D 50 x 1 1/2" (3,81 cm)	PVC Kleber mit Pinsel <ul style="list-style-type: none">Zur Verklebung von PVC-EinzelkomponentenInkl. PinselInhalt 250 g	PVC Kleber mit Pinsel <ul style="list-style-type: none">Zur Verklebung von PVC-EinzelkomponentenInkl. PinselInhalt 500 g	LED Unterwasserscheinwerfer <ul style="list-style-type: none">Lampe mit 252 LEDs PAR 56Farbspektrum: 120° - RGB12V / 30WInklusive FernbedienungFarbe: WeißProduktmaße aufgestellt 29 x 29 x 19 cm (L x B x H)
062130	062320	062090	062902	062904	060061
					
PVC Übergangsmuffennippel, Klebemuffe x IG <ul style="list-style-type: none">PN 1650/40 x 1 1/2" (3,81 cm) IG	PVC Übergangsverschraubung IG für PVC-Klebeschlauch <p>D 50 Klemm x 1 1/2" (3,81 cm) Innengewinde</p>	PVC Übergangsverschraubung AG für PVC - Klebeschlauch <p>D 50 Klemm x 1 1/2" (3,81 cm) Aussengewinde</p>	Kabel Anschlussdose <p>Für Unterwasserscheinwerfer</p>	Ersatzlampe 300 W / 12 V, PAR 56 <p>Für Unterwasserscheinwerfer 300W / 12V, PAR 56</p>	Trafo 300 VA <ul style="list-style-type: none">300 VA für 1 Scheinwerfer300 WattAnschluss 12 V/6 mm², IP 65
062160	062335	062325	060949	401412	401421C
					
PVC Übergangswinkel 90° für PVC - Klebeschlauch <ul style="list-style-type: none">D 50 Klebemuffe x d 50 Klemm	PVC - Rohr <ul style="list-style-type: none">PN 10D 50Rohr zu 2 m, gemufft	Rohrklemme <ul style="list-style-type: none">KunststoffD 50			
062345	062200	062070			
					
PVC - Klebeschlauch <ul style="list-style-type: none">D 50Rolle zu 25 m	PVC Kleber Tube <ul style="list-style-type: none">Zur Verklebung von PVC-Rohren und PVC-FittingenInhalt 125 g	PVC Reiniger <ul style="list-style-type: none">Zur Reinigung von PVC-Einzelkomponenten vor der VerklebungInhalt 125 ml	Trafo 50 VA <ul style="list-style-type: none">50 VA für 1 Scheinwerfer1 x 50 WattAnschluss 12 V, IP 65	Trafo 100 VA <ul style="list-style-type: none">100 VA für 2 Scheinwerfer2 x 50 WattAnschluss 12 V/6 mm², IP 65	Trafo 600 VA <ul style="list-style-type: none">600 VA für 2 Scheinwerfer2 x 300 WattAnschluss 12 V/6 mm², IP 65
062300	062900	062920	412118E	412119L	401422C

Dosier-/Salzanlagen für Styroporpool



Salty de Luxe P4 - Profi Salzwassersystem

- Profisystem für eingebaute Massiv- und Polyesterpools
- Einsetzbar für maximalen Wasserinhalt bis 50 m³
- Reduziert die benötigte Chlormenge um bis zu 70 %
- Benötigte Salzmenge ca. 5 kg/m³ Wasser
- Maximale Chlorproduktion 15 g/h

018250



Salty de Luxe P6 - Profi Salzwassersystem

- Profisystem für eingebaute Massiv- und Polyesterpools
- Einsetzbar für maximalen Wasserinhalt bis 80 m³
- Reduziert die benötigte Chlormenge um bis zu 70 %
- Benötigte Salzmenge ca. 5 kg/m³ Wasser
- Maximale Chlorproduktion 20 g/h

018251



pH-Regler:
pH-Regulierung unabhängig
von der Wasseraufbereitungs-
methode, für nachträglichen
Einbau geeignet, bei
Festverrohrung

Automatische pH-Regelanlage

Ein konstanter pH-Wert ist die Grundlage für die Wasseraufbereitung Ihres Schwimmbeckens. Eine automatische Regulierung des pH-Wertes ermöglicht einen optimalen Wirkungsgrad bei der Wasseraufbereitung.

- Kompatibel mit allen Aufbereitungsarten
- Permanente Kontrolle und Anzeige des pH-Wertes
- Automatische Regulierung durch die Zugabe von pH-Minus
- Einfache Programmierung des minimal und maximal pH-Wertes
- Automatische oder manuelle Funktion
- Einfache und platzsparende Installation
- Sinnvolle Ergänzung zu Salzwassersystemen und/oder Chlordosieranlagen

018255



Meersalz für Salzwassersysteme und Elektrolyseanlagen

Benötigte Menge:

- Krystal Clear Salzwassersystem® ca. 3 kg/m³ Wasser
- Salty de Luxe Profi Salzwassersystem ca. 5 kg/m³ Wasser

070690



Automatische Chlordosieranlage

Diese Dosieranlage übernimmt die tägliche Kontrolle des Chlorwertes. Bei Bedarf wird die benötigte Menge an Flüssigchlor direkt dem Beckenwasser zugegeben. Damit ist immer gleichbleibende Wasserqualität gewährleistet. Der Einbau kann bei bestehenden Pools auch nachträglich problemlos erfolgen.

- Permanente Kontrolle und Anzeige des Redox-Wertes
- Automatische Regelung durch die Zugabe von Flüssigchlor
- Einfache und platzsparende Installation

018260



Quicktest Streifen für Salzgehalt

- 20 Teststreifen
- Zur schnellen und genauen Messung des Salzgehaltes
- Für Pool oder Whirlpool

079025





Starke & langlebige Poolfolie
Poolrahmen aus hochwertigem, pulverbeschichteten Stahl
Präzisionsgefertigtes Verriegelungssystem für schnelles Auf- und Abbauen

Frame Pool Set Ultra Rondo XTR

Inklusive Wasserbelebungs-technologie siehe Seite 64



Maximales Pool-Erlebnis mit unseren innovativen Ultra XTR Frame™ Pools. Mit der klassisch runden Form, einem eleganten dunkelgrauen Außenfutter und dem wasserblauen Flieseninnendruck, sind die Pools der INTEX Frame Pool Set Ultra Rondo XTR Serie ein absoluter Hingucker. Der einzigartig gestaltete Rahmen kombiniert einen hochwertig, pulverbeschichteten Poolrahmen mit einem präzisionsgefertigten Verriegelungssystem, wodurch Rostbeständigkeit, Qualität und Stabilität der Pools insgesamt verbessert werden. Die extra verstärkte Poolfolie sorgt für höhere Reißfestigkeit und Langlebigkeit Ihres Pools. Einfach zusammengesteckte Rahmentheile ermöglichen eine schnelle und leichte Montage Ihres Pools, ohne den zusätzlichen Gebrauch von Werkzeug oder Verriegelungsstiften. Die hohe Qualität garantiert die große Beliebtheit dieser Pools. Mit diesen Luxus-Pools fügen Sie Sommerspaß und Schönheit in jeden Garten ein!

Wichtige Hinweise: Dieser Pooltyp ist nicht für den Erdbau geeignet. Am einfachsten ist die Montage zu zweit. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe 45 Minuten (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Wasserdichtheit/Klasse: W₀, EN 16582-1 / EN 16582-3. Voraussetzung für die Poolmontage ist ein dementsprechend vorbereiteter Aufbauplatz. Dieser muss absolut flach und eben sein. Der Untergrund muss so stabil sein, dass er das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden zu verursachen. Nicht winterfest.



Artikelnummer	Größe	Filteranlage	Wasserinhalt ca.	Sicherheitsleiter	Bodenschutzplane	Abdeckplane	Schläuche	Reinigungsset	Skimmer	Folienstärke	Wandstärke
126326GN	Ø 488 x 122 cm	Sandfilteranlage SF90220RC-1, 3.700 l/h, GS	19.156 l	X	X	X	X	O	O	0,55 mm	0,68 mm
126330GN	Ø 549 x 132 cm	Sandfilteranlage SF80220RC-2, 4.700 l/h, GS	26.423 l	X	X	X	X	O	O	0,55 mm	0,64 mm
126334GN	Ø 610 x 122 cm	Sandfilteranlage SF80220RC-2, 4.700 l/h, GS	30.079 l	X	X	X	X	O	O	0,55 mm	0,68 mm
126340GN	Ø 732 x 132 cm	Sandfilteranlage SF70220RC-2, 7.200 l/h, GS	47.241 l	X	X	X	X	O	O	0,55 mm	0,68 mm

(X) Im Lieferumfang enthalten. I (X*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich.



Starke & langlebige Poolfolie
Poolrahmen aus hochwertigem, pulverbeschichteten Stahl
Präzisionsgefertigtes Verriegelungssystem für schnelles Auf- und Abbauen

Frame Pool Set Ultra Quadra XTR

Inklusive Wasserbelebungs-technologie siehe Seite 64



Maximales Pool-Erlebnis mit unseren innovativen Ultra XTR Frame™ Pools. Mit der klassisch rechteckigen Form, einem eleganten dunkelgrauen Außenfutter und dem wasserblauen Flieseninnendruck, sind die Pools der INTEX Ultra XTR Premium Pool Serie ein absoluter Hingucker. Der einzigartig gestaltete Rahmen kombiniert einen hochwertig pulverbeschichteten Poolrahmen mit einem präzisionsgefertigten Verriegelungssystem, wodurch Rostbeständigkeit, Qualität und Stabilität der Pools insgesamt verbessert werden. Die extra verstärkte Poolfolie sorgt für höhere Reißfestigkeit und Langlebigkeit Ihres Pools. Einfach zusammengesteckte Rahmentheile ermöglichen eine schnelle und leichte Montage Ihres Pools, ohne den zusätzlichen Gebrauch von Werkzeug oder Verriegelungsstiften. Die hohe Qualität garantiert die große Beliebtheit dieser Pools. Mit diesen Luxus-Pools fügen Sie Sommerspaß und Schönheit in jeden Garten ein!

Wichtige Hinweise: Dieser Pooltyp ist nicht für den Erdbau geeignet. Am einfachsten ist die Montage zu zweit. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe 60 Minuten (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Wasserdichtheit/Klasse: W₀, EN 16582-1 / EN 16582-3. Voraussetzung für die Poolmontage ist ein dementsprechend vorbereiteter Aufbauplatz. Dieser muss absolut flach und eben sein. Der Untergrund muss so stabil sein, dass er das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden zu verursachen. Nicht winterfest.



Artikelnummer	Größe	Filteranlage	Wasserinhalt ca.	Sicherheitsleiter	Bodenschutzplane	Abdeckplane	Schläuche	Reinigungsset	Skimmer	Volleyball Set	Folienstärke	Wandstärke
126356GN	549 x 274 x 132 cm	Sandfilteranlage SF90220RC-1, 3.700 l/h, GS	17.203 l	X	X	X	X	O	O	O	0,73 mm	0,73 mm
126364GN	732 x 366 x 132 cm	Sandfilteranlage SF80220RC-2, 4.700 l/h, GS	31.805 l	X	X	X	X	O	O	O	0,73 mm	0,73 mm
126368NP	732 x 366 x 132 cm	Sandfilter & Salzwassersystem ECO-15220-2 / CG-26675, 5.700 l/h	31.805 l	X	X	X	X	X	X	X	0,73 mm	0,73 mm
126374GN	975 x 488 x 132 cm	Sandfilteranlage SF70220RC-2, 7.200 l/h, GS	54.368 l	X	X	X	X	O	O	O	0,73 mm	0,73 mm
126378NP	975 x 488 x 132 cm	Sandfilter & Salzwassersystem ECO-20220-1 / CG-28680, 8.000 l/h	54.368 l	X	X	X	X	X	X	X	0,73 mm	0,73 mm

(X) Im Lieferumfang enthalten. I (X*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich.



Premium Frame Pool Set Prism Greywood

Inklusive Wasserbelebungs-technologie siehe Seite 64

Die INTEX Premium Frame Pool Set Prism Greywood Serie besticht durch ihre moderne Farbgebung und erreicht dadurch ein einzigartiges Level an Eleganz. Die realistisch aussehende, dunkelgraue Holzoptik des INTEX Pools fügt sich perfekt in Ihren Garten ein und schafft ein unvergleichliches Ambiente. Der einzigartig entworfene Poolrahmen aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahl verbessert die Rostbeständigkeit, Langlebigkeit und Stabilität Ihres Pools. Der Luxuspool verfügt über innovative und besonders robuste T-Verbindungsstücke, die das Montieren Ihres Pools sogar noch einfacher machen. Es sind keine zusätzlichen Werkzeuge oder Sicherungsstifte notwendig.

Wichtige Hinweise: Dieser Pooltyp ist nicht für den Erdbau geeignet. Am einfachsten ist die Montage zu zweit. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe 45 Minuten (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Wasserdichtheit/Klasse: W₀, EN 16582-1 / EN 16582-3. Voraussetzung für die Poolmontage ist ein dementsprechend vorbereiteter Aufbauplatz. Dieser muss absolut flach und eben sein. Der Untergrund muss so stabil sein, dass er das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden zu verursachen. Nicht winterfest.



Bodenschutz- / Abdeckplane



Kartuschenfilteranlage Eco



Kartuschenfilteranlage OPTIMO



Sicherheitsleiter

Artikelnummer	Größe	Filteranlage	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Filtertyp	Abdeckplane	Bodenschutzplane	Sicherheitsleiter	Reinigungsset	Skimmer
126742GN	Ø 457 x 122 cm	Kartuschenfilteranlage ECO 638G, 3.407 l/h, GS	16.805 l	107 cm	A	X	X	X	O	O
126744GN	Ø 549 x 122 cm	Kartuschenfilteranlage OPTIMO 636G, 5.678 l/h, GS	24.311 l	107 cm	A	X	X	X	O	O

(X) Im Lieferumfang enthalten. I (X*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich.




Frame Pool Set Graphit

Inklusive Wasserbelebungs-technologie siehe Seite 64

Die neuen High-End-Panel-Pools von INTEX bringen Qualität und ansprechende Optik in Ihren Garten. Mit einer Größe von Ø 478 x 124 cm bieten sie der gesamten Familie Platz zum Spielen, Herumtollen oder auch zum Relaxen. Die in der Farbe „Graphit“ gefertigten Kunststoffpaneele, verfügen nicht nur über eine hochwertige Naturholzoptik, sondern sorgen auch für Stabilität, Festigkeit und Beständigkeit. Geliefert wird dieser Pool mit einer umfangreichen Ausstattung inklusive Sandfilteranlage.

Wichtige Hinweise: Dieser Pooltyp ist nicht für den Erdbau geeignet. Am einfachsten ist die Montage zu zweit. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe 90 Minuten (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Wasserdichtheit/Klasse: W₀, EN 16582-1 / EN 16582-3. Voraussetzung für die Poolmontage ist ein dementsprechend vorbereiteter Aufbauplatz. Dieser muss absolut flach und eben sein. Der Untergrund muss so stabil sein, dass er das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden zu verursachen. Nicht winterfest.




Bodenschutz- / Abdeckplane



SF90220RC-1



Sicherheitsleiter

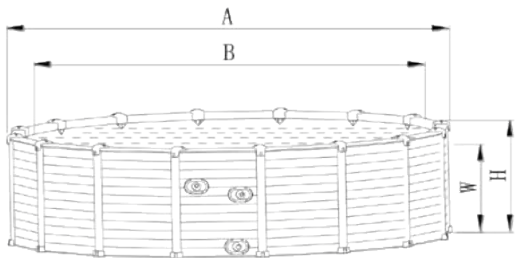

Größe in cm	A (cm)	B (cm)	H (cm)	W (cm)
Ø 478 x 124 cm	478	439	124	107

Artikelnummer	Größe	Filteranlage	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Abdeckplane	Bodenschutzplane	Sicherheitsleiter	Reinigungsset	Skimmer	Folienstärke	Wandstärke
126384GS	Ø 478 x 124 cm	Sandfilteranlage SF90220RC-1, 3.700 l/h, GS	16.805 l	107 cm	X	X	X	O	O	0,51 mm	0,58 mm

(X) Im Lieferumfang enthalten. I (X*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich.



Frame Pool Set Prism Rondo

Inklusive Wasserbelebungs-technologie siehe Seite 64

Genießen Sie den Sommer in Ihrem neuen INTEX Frame Pool Set Prism Rondo. Diese Poolserie verfügt über einen starken Metallrahmen und eine robuste Poolfolie für mehr Langlebigkeit. Die ansprechende äußere Optik, sowie das elegante, wasserblaue Mosaikdesign im Poolinneren macht Ihren Pool garantiert zum Blickfang. Schnelle und einfache Montage, sowie ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnen diese Pools aus. Eine INTEX Filteranlage ist (je nach Ausstattung) im Set enthalten und verspricht eine optimale Filtration und glasklares Poolwasser. Erleben Sie einen unvergesslichen Sommer mit viel Freude und reichlich Badespaß.

Wichtige Hinweise: Dieser Pooltyp ist nicht für den Erdbau geeignet. Am einfachsten ist die Montage zu zweit. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe 30 Minuten (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Wasserdichtheit/Klasse: W₀, EN 16582-1 / EN 16582-3. Voraussetzung für die Poolmontage ist ein dementsprechend vorbereiteter Aufbauort. Dieser muss absolut flach und eben sein. Der Untergrund muss so stabil sein, dass er das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden zu verursachen. Nicht winterfest.



Bodenschutz- / Abdeckplane



Kartuschenfilteranlage Eco



Sicherheitsleiter

Artikelnummer	Größe	Filteranlage	Wassereinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Filtertyp	Abdeckplane	Bodenschutzplane	Sicherheitsleiter	Reinigungsset	Skimmer
126700NP	Ø 305 x 76 cm	-	4.485 l	61 cm	-	O	O	O	O	O
126702GN	Ø 305 x 76 cm	Kartuschenfilteranlage ECO 602G, 1.250 l/h, GS	4.485 l	61 cm	H	-	-	-	O	O
126710NP	Ø 366 x 76 cm	-	6.503 l	61 cm	-	-	-	-	O	O
126712GN	Ø 366 x 76 cm	Kartuschenfilteranlage ECO 604G, 2.271 l/h, GS	6.503 l	61 cm	A	-	-	-	O	O
126716GN	Ø 366 x 99 cm	Kartuschenfilteranlage ECO 604G, 2.271 l/h, GS	8.592 l	84 cm	A	-	-	X	O	O
126724GN	Ø 457 x 107 cm	Kartuschenfilteranlage ECO 638G, 3.407 l/h, GS	14.614 l	91 cm	A	X	X	X	O	O
126726GN	Ø 457 x 122 cm	Kartuschenfilteranlage ECO 638G, 3.407 l/h, GS	16.805 l	107 cm	A	X	X	X	O	O

(X) Im Lieferumfang enthalten. I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich.



Frame Pool Set Prism Quadra

Inklusive Wasserbelebungs-technologie siehe Seite 64

Die platzsparende und hochwertige Art, Badespaß zu genießen. Die bereits weltweit gewohnte Top-Qualität von INTEX im Bereich rechteckiger Pools gibt es nun auch in kleineren Größen. Einfach zu montieren, robust und langlebig. Die massive, umlaufende Rahmenkonstruktion sorgt für hohe Stabilität und lange Lebensdauer. Die Montage erfolgt einfach und ohne Werkzeug. Erfrischung, Spaß und gute Laune sind bei diesen Pools garantiert.

Wichtige Hinweise: Dieser Pooltyp ist nicht für den Erdbau geeignet. Am einfachsten ist die Montage zu zweit. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe 60 Minuten (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Wasserdichtheit/Klasse: W₀, EN 16582-1 / EN 16582-3. Voraussetzung für die Poolmontage ist ein dementsprechend vorbereiteter Aufbauort. Dieser muss absolut flach und eben sein. Der Untergrund muss so stabil sein, dass er das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden zu verursachen. Nicht winterfest.




Kartuschenfilteranlage Eco



Sicherheitsleiter

Artikelnummer	Größe	Filteranlage	Wassereinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Filtertyp	Abdeckplane	Bodenschutzplane	Sicherheitsleiter	Reinigungsset	Skimmer
126784GN	300 x 175 x 80 cm	ECO 604G, 2.271 l/h, GS	3.539 l	62 cm	A	O	O	X*	O	O
126788GN	400 x 200 x 100 cm	ECO 604G, 2.271 l/h, GS	6.836 l	84 cm	A	O	O	X	O	O
126790GN	400 x 200 x 122 cm	ECO 604G, 2.271 l/h, GS	8.418 l	104 cm	A	O	O	X	O	O
126792GN	488 x 244 x 107 cm	ECO 638G, 3.407 l/h, GS	10.874 l	89 cm	A	X	X	X	O	O

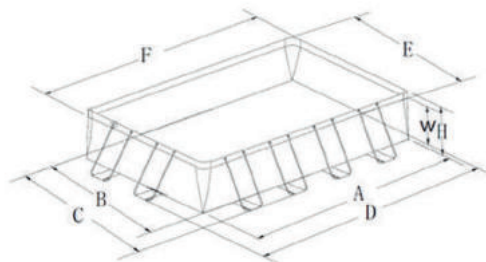

	Größe in cm	A (cm)	B (cm)	H (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	W (cm)
126784GN	300 x 175 x 80 cm	300	175	80	208	340	160	292	62
126788GN	400 x 200 x 100 cm	400	200	100	259	465	178	376	84
126790GN	400 x 200 x 122 cm	400	200	122	259	465	178	376	104
126792GN	488 x 244 x 107 cm	488	244	107	298	540	234	476	89

(X) Im Lieferumfang enthalten. I (X*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich.



Easy Set Pools®

Der Klassiker unter den Swimmingpools. Easy Set Pools® vom Weltmarktführer INTEX erfreuen sich bereits seit Jahren größter Beliebtheit. Wir bieten Ihnen diese Pools in verschiedensten Größen und Ausstattungsvarianten an. Wählen Sie einfach die Größe und Ausstattung, die am besten zu Ihrer Familie und Ihrem Garten passt. Kurze Aufbauzeiten, sowie ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnen diese Pools aus. Für eine optimale Filtration empfehlen wir ausschließlich INTEX Filterkartuschenanlagen des Typ ECO. Diese bieten nicht nur eine hervorragende Filtration, sondern verfügen auch über alle erforderlichen Anschlüsse. Die INTEX Filteranlage ist (je nach Ausstattung) im Set enthalten. Erleben Sie mit den Easy Set Pools® von INTEX einen unvergesslichen Sommer in Ihrem Garten. Familie und Freunde werden begeistert sein!

Wichtige Hinweise: Dieser Pooltyp ist nicht für den Erdeinbau geeignet. Am einfachsten ist die Montage zu zweit. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe 15 Minuten (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Wasserdichtheit/Klasse: W₀ EN 16582-1 / EN 16582-3. Voraussetzung für die Poolmontage ist ein dementsprechend vorbereiteter Aufbauplatz. Dieser muss absolut flach und eben sein. Der Untergrund muss so stabil sein, dass er das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schäden zu verursachen. Nicht winterfest.



Bodenschutz- / Abdeckplane



Kartuschenfilteranlage Eco



Sicherheitsleiter

Artikelnummer	Größe	Filteranlage	Wasserinhalt ca.	Wasserfläche (Ø cm)	empfohlene Wassertiefe	Filtertyp	Abdeckplane	Bodenschutzplane	Sicherheitsleiter	Reinigungsset	Skimmer
128120NP	Ø 305 x 76 cm	-	3.835 l	249 cm	58 cm	-	O	O	O	O	O
128122GN	Ø 305 x 76 cm	Kartuschenfilteranlage ECO 602G, 1.250 l/h, GS	3.853 l	249 cm	58 cm	H	O	O	O	O	O
128130NP	Ø 366 x 76 cm	-	5.621 l	310 cm	58 cm	-	O	O	O	O	O
128132NP	Ø 366 x 76 cm	Kartuschenfilteranlage ECO 604, 2.006 l/h	5.621 l	310 cm	58 cm	A	O	O	O	O	O
128143NP	Ø 396 x 84 cm	-	7.290 l	330 cm	66 cm	-	O	O	O	O	O
126168GN	Ø 457 x 122 cm	Kartuschenfilteranlage ECO 638G, 3.407 l/h, GS	14.141 l	371 cm	104 cm	A	X	X	X	O	O

(X) Im Lieferumfang enthalten. I (X*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich.



Easy Set Pool Happy Crab Ø 183 x 51 cm

Der Klassiker unter den Swimmingpools. Die Easy Set Pool® Serie vom Weltmarktführer INTEX erfreuen sich bereits seit Jahren größter Beliebtheit. Wir bieten Ihnen diese Pools in verschiedensten Größen und Ausstattungsvarianten. Wählen Sie einfach die Größe und Ausstattung, die am besten zu Ihrer Familie und Ihrem Garten passt. Kürzeste Aufbauzeiten, sowie ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnen diese Pools aus. Für eine optimale Filtration empfehlen wir ausschließlich INTEX Filtereinheiten des Typ ECO. Sie bieten nicht nur eine hervorragende Filtration, sondern verfügen auch über alle erforderlichen Anschlüsse. Die INTEX Filteranlage ist (je nach Ausstattung) im Set enthalten. Erleben Sie mit den Easy Set Pools® von INTEX einen unvergesslichen Sommer in Ihrem Garten. Familie und Freunde werden begeistert sein!

Wichtige Hinweise: Dieser Pooltyp ist nicht für den Erdeinbau geeignet. Am einfachsten ist die Montage zu zweit. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ungefähr 15 Minuten (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Wasserdichtheit/Klasse: W₀ EN 16582-1 / EN 16582-3. Voraussetzung für die Poolmontage ist ein dementsprechend vorbereiteter Aufbauplatz. Dieser muss absolut flach und eben sein. Der Untergrund muss so stabil sein, dass er das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schäden anzurichten. Nicht winterfest.

126100NP



Pool Set Ø 366 x 84 cm®

Die kühle Erfrischung für heiße Tage, mit garantiertem Spaß-Faktor für die ganze Familie erleben Sie bei diesem Ø 366 x 84 cm großem Pool Set. Der Wasserinhalt beträgt bei einer Befüllung von 80 % 6.181 l, die Montagezeit nur ca. 30 Minuten. Eine reißfeste Folie sorgt für eine hohe Stabilität und Sicherheit. Für eine optimale Filtration ist eine perfekt dimensionierte Filteranlage Classic 250N, 3.800 l/h im Lieferumfang inkludiert. Kurze Aufbauzeiten, sowie ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnet das Pool Set aus.



Filteranlage Classic 250N

010015

Artikelnummer	Größe	Filteranlage	Wasserinhalt ca.	Wasserfläche (Ø cm)	empfohlene Wassertiefe	Abdeckplane	Bodenschutzplane	Sicherheitsleiter	Reinigungsset	Skimmer
010015	Ø 366 x 84 cm	Filteranlage Classic 250N, 3.800 l/h	6.181 l	310 cm	66 cm	O	O	O	-	-


(X) Im Lieferumfang enthalten. I (X*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich.



Frame Pool Set Family

Der Spaß-Pool für die ganze Familie. Der einfache Aufbau und kürzeste Montagezeiten, sowie ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnen diese Pools aus , welches wir Ihnen in verschiedensten Größen anbieten. Die Konstruktion dieser Pools gewährleistet eine hohe Standfestigkeit. Für eine optimale Filterung, empfehlen wir ausschließlich INTEX Filteranlagen vom Typ ECO (nicht im Lieferumfang enthalten). Diese verfügen nicht nur über ein sehr gutes Filterergebnis, sondern auch über alle benötigten Anschlüsse. Erfrischung, Spaß und gute Laune für die ganze Familie sind mit den Pools der Frame Pool Set Family Serie garantiert.

Wichtige Hinweise: Dieser Pooltyp ist nicht für den Erdeinbau geeignet. Am einfachsten ist die Montage zu zweit. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe 30 Minuten (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Wasserdichtheit/Klasse: W₀, EN 16582-1 / EN 16582-3. Voraussetzung für die Poolmontage ist ein dementsprechend vorbereiteter Aufbauplatz. Dieser muss absolut flach und eben sein. Der Untergrund muss so stabil sein, dass er das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden zu verursachen. Nicht winterfest.

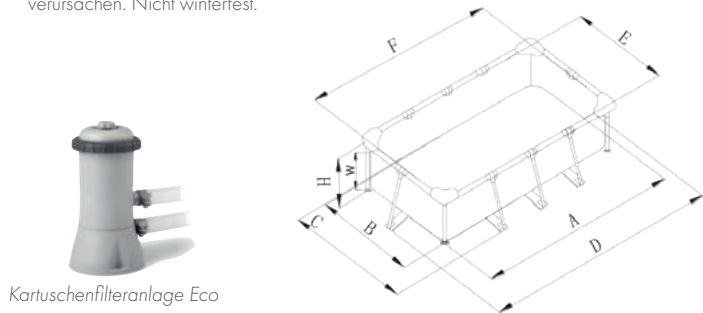


Größe in cm	A (cm)	B (cm)	H (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	W (cm)
220 x 150 x 60 cm	220	150	60	201	269	137	211	51
260 x 160 x 65 cm	260	160	65	208	310	150	254	56
300 x 200 x 75 cm	300	200	75	259	361	180	282	66
450 x 220 x 84 cm	450	220	84	281	512	208	439	76



Premium Frame Pool Set Prism Clearview

Genießen Sie den Sommer in Ihrem neuen INTEX Premium Frame Pool Set Prism Clearview Ø 488 x 122 cm. Diese Poolserie verfügt über einen starken Metallrahmen und eine robuste Poolfolie für extra Langlebigkeit. Das umlaufende Panoramafenster verschafft Ihnen einen einzigartigen Ein - und Ausblick. Die ansprechende äußere Optik, sowie das elegante, wasserblaue Mosaikdesign im Poolinneren macht Ihren Pool garantiert zum Blickfang. Schnelle und einfache Montage, sowie ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnen diese Pools aus. Eine INTEX Filteranlage ist (je nach Ausstattung) im Set enthalten und verspricht eine optimale Filtration und glasklares Poolwasser. Erleben Sie einen unvergesslichen Sommer mit viel Freude und reichlich Badespaß.

Wichtige Hinweise: Dieser Pooltyp ist nicht für den Erdeinbau geeignet. Am einfachsten ist die Montage zu zweit. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ungefähr 30 Minuten (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Wasserdichtheit/Klasse: W₀, EN 16582-1 / EN 16582-3. Voraussetzung für die Poolmontage ist ein dementsprechend vorbereiteter Aufbauplatz. Dieser muss absolut flach und eben sein. Der Untergrund muss so stabil sein, dass er das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schäden zu verursachen. Nicht winterfest.



Artikelnummer	Größe	Filteranlage	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Abdeckplane	Bodenschutzplane	Leiter	Reinigungsset	Skimmer
128270NP	220 x 150 x 60 cm	-	1.662 l	51 cm	-	O	O	O	O
128271NP	260 x 160 x 65 cm	-	2.282 l	56 cm	-	O	O	O	O
128272NP	300 x 200 x 75 cm	-	3.834 l	66 cm	O	O	O	O	O
128273NP	450 x 220 x 84 cm	-	7.127 l	76 cm	O	O	O	O	O
128274GN	450 x 220 x 84 cm	ECO 604G, 2.271 l/h, GS	7.127 l	76 cm	O	O	O	O	O

Artikelnummer	Größe	Filteranlage	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Filtertyp	Abdeckplane	Bodenschutzplane	Sicherheitsleiter	Reinigungsset	Skimmer
126730GN	Ø 488 x 122	Kartuschenfilteranlage OPTIMO 636G, 5.678 l/h, GS	19.156 l	107 cm	A	X	X	X	O	O

(X) Im Lieferumfang enthalten. I (X*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich.

(X) Im Lieferumfang enthalten. I (X*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich.



Frame Pool Set Beachside

Inklusive Wasserbelebungs-technologie siehe Seite 64

Erleben Sie pures Strandgefühl in bei Ihnen zu Hause. Mit dem fotorealistischen Ozeanaufdruck an der Außenwand und am Boden Ihres Schwimmbades, tauchen Sie in eine wunderschöne Unterwasserwelt ab. Die ansprechende Optik der INTEX „Beachside“ Serie, macht Ihren Pool zum absoluten Blickfang in Ihrem Garten. Diese Poolserie verfügt über einen starken Metallrahmen und eine robuste Poolfolie für extra Langlebigkeit. Das innovative Steckverbindingssystem ermöglicht Ihnen eine schnelle und leichte Montage, ohne die Verwendung von zusätzlichem Werkzeug. Mit der „Frame Pool Set Beachside“ Serie von INTEX holen Sie sich das Meer ganz einfach nach Hause in Ihren Garten.

Wichtige Hinweise: Dieser Pooltyp ist nicht für den Erdbau geeignet. Am einfachsten ist die Montage zu zweit. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ungefähr 30 Minuten (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Wasserdichtheit/Klasse: W₀, EN 16582-1 / EN 16582-3. Voraussetzung für die Poolmontage ist ein dementsprechend vorbereiteter Aufbauplatz. Dieser muss absolut flach und eben sein. Der Untergrund muss so stabil sein, dass er das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schäden zu verursachen. Nicht winterfest.



Kartuschenfilteranlage Eco

Artikelnummer	Größe	Filteranlage	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Filtertyp	Abdeckplane	Bodenschutzplane	Sicherheitsleiter	Reinigungsset	Skimmer
128208GN	Ø 305 x 76 cm	Kartuschenfilteranlage ECO 602G, 1.250 l/h, GS	4.485 l	67 cm	A	O	O	O	O	O

(X) Im Lieferumfang enthalten. I (X*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich.



Frame Pool Set Prism Oval

Inklusive Wasserbelebungs-technologie siehe Seite 64

Tauchen Sie ein in Ihr persönliches Badevergnügen mit den Frame Pool Set Prism Oval Pools. Zu der Premiumausstattung gehören pulverbeschichtete Stahlrahmen für optimale Rostbeständigkeit, ein neues, optisch ansprechendes Design und eine verstärkte Poolfolie für verbesserte Lebensdauer. Diese elegant geformten Pools bieten eine großartige Kombination aus Größe und Wasservolumen für maximalen Badespaß. Die leistungsstarke Kartuschenfilteranlage mit integrierter Wasserbelebungs-technologie sorgt für kristallklares Poolwasser und ein einzigartiges Poolerlebnis. Mit der Pool Set Prism Oval Serie erleben Sie puren Sommerspaß!

Wichtige Hinweise: Dieser Pooltyp ist nicht für den Erdbau geeignet. Am einfachsten ist die Montage zu zweit. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe 60 Minuten (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Wasserdichtheit/Klasse: W₀, EN 16582-1 / EN 16582-3. Voraussetzung für die Poolmontage ist ein dementsprechend vorbereiteter Aufbauplatz. Dieser muss absolut flach und eben sein. Der Untergrund muss so stabil sein, dass er das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden zu verursachen. Nicht winterfest.



Abdeckplane



Bodenschutzplane




Kartuschenfilteranlage OPTIMO



Sicherheitsleiter

Artikelnummer	Größe	Filteranlage	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Filtertyp	Abdeckplane	Bodenschutzplane	Sicherheitsleiter	Reinigungsset	Skimmer	Foliestärke	Wandstärke
126796GN	503 x 274 x 122 cm	Kartuschenfilteranlage OPTIMO 636G, 5.678 l/h, GS	13.365 l	104 cm	A	X	X	X	O	O	0,69 mm	0,69 mm
126798GN	610 x 305 x 122 cm	Kartuschenfilteranlage OPTIMO 636G, 5.678 l/h, GS	18.202 l	104 cm	A	X	X	X	O	O	0,69 mm	0,69 mm

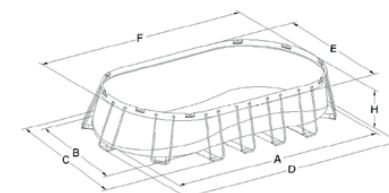

Größe in cm	A (cm)	B (cm)	H (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	W (cm)
503 x 274 x 122 cm	503	274	122	330	556	257	488	104
610 x 305 x 122 cm	610	305	122	361	665	284	597	104

(X) Im Lieferumfang enthalten. I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich.

Zubehör für Aufstellpools



LED-Poolbeleuchtung mit Fernbedienung

- Ø 15 x 3 cm (L x H)
- Befestigung mit Magnet oder frei schwimmend
- 2 verschiedene Helligkeitsstufen
- Fernbedienung
- Nicht salzwassergeeignet
- Benötigt werden 3 Stk. AA Batterien (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

060060



LED Poollicht für Aufstellpools

- Ø 8,7 x 3,5 cm (L x H)
- 230 V / 12 V
- Gehäuse: IPX8
- 6 lichtstarke LEDs sorgen für ein angenehmes Ambiente
- Einfache Montage durch Magnetbefestigung bis zu 1 m Tiefe
- Für alle handelsüblichen Aufstellpools bis 0,8 mm Wandstärke
- Kabellänge ca. 600 cm

060050



LED-Unterwasser Lichtshow

- Ø 16 x 10 cm (L x H)
- Wasserdichtes Acrylgehäuse
- 4 leuchtstarke LED's
- 4 verschiedene Farben
- 7 unterschiedliche Licht-modi
- Benötigt 3 Stk. AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

060055



Jet Light - Einlaufdüse mit LED-Beleuchtung

- Für alle herkömmlichen Stahlwandpools mit einer Ausstanzung für Einlaufdüsen zwischen Ø 5,9 - 6,5 cm
- Trafo 230 V / 12 V
- Schlauchanschluss 1 ½" IG
- Schwenkbarer Düsenkopf
- 6 weiße Hochleistungs-LEDs
- Anschlusskabel 7 m

060065



LED Poolbeleuchtung

- Magnetisches Wandbefestigungssystem
- Sicherer Transfer des Stroms (230 / 12 V) direkt durch Ihre Pool Seitenwand (Induktion)
- Extra helle und lang anhaltende Beleuchtung
- Schnell und einfach angebracht
- Leuchtende Farben: Grün, Hellblau, Dunkelblau und Lila
- Für Pools bis Ø 732 cm (nicht für Stahlwandpools geeignet)
- Keine Batterien erforderlich


128698



Kugelleuchte mit digitalem Pool-Funkthermometer

- Solarbetriebene Kugelleuchte mit digitalem Funkthermometer
- Für Teich oder Schwimmbad einsetzbar
- Einstellbare Farben und Leuchtmodi sorgen für angenehme Atmosphäre im Schwimmbad oder Teich
- Eingebauter Dämmerungssensor schaltet die Kugelleuchte automatisch ein und aus
- Anzeige von Umgebungs- und Wassertemperatur
- Temperaturanzeige in °C/°F
- Lieferumfang ohne Batterien (4x AAA)

061340

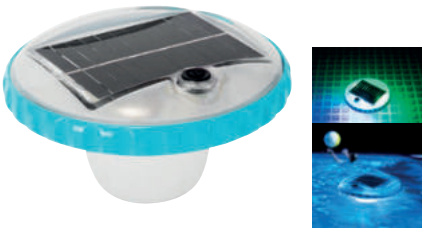

Solar Powered LED Floating Light

- 2 Lichtmodi: Weißes Licht oder sanfter Farbwechsel Modus
- Automatischer an/aus Modus: An - in der Nacht / Aus - am Tag
- Automatisches Ausschalten bei Modus „weißes Licht“ nach 2 Stunden
- Automatisches Ausschalten bei Modus „Farbwechsel“ nach 5 Stunden
- Verleiht Ihrem Pool am Abend eine zauberhafte Stimmung

128695



Multi-Color LED Wasserfontäne

Für alle runden und rechteckigen INTEX Frame Pool Sets (ausgenommen Oval Frame Pool, Frame Pool Set Wood, Frame Pool Set Graphite)

- Leuchtet in ca. 10 Sekunden Abständen in den Farben weiß, rot, blau und grün
- Eingebauter hydroelektrischer Generator
- Keine Batterien oder elektrische Anschlüsse nötig
- Benötigte Filterpumpenleistung 3.785 - 11.355 l/h

128089



Multi-Color LED Wasserfall Cascade

Für alle runden und rechteckigen INTEX Frame Pool Set Prism und Frame Pool Set Ultra (ausgenommen Oval Frame Pool, Frame Pool Set Wood, Frame Pool Set Graphite)

- Leuchtet in 3 hellen Farben: Rot, Blau und Grün
- Eingebauter hydroelektrischer Generator
- Keine Batterien oder elektrische Anschlüsse nötig
- Wird direkt auf die Rahmenkonstruktion des Pools angeschraubt
- Benötigte Filterpumpenleistung 4.542 - 12.113 l/h
- Bypass-Kit inkludiert

128090

Die INTEX Wasserbelebungs-technologie verbessert die Zirkulation, Filtration und die Wasserklarheit Ihres Pools, sowie die Luftqualität.

112351	<p>Wasserbelebung Düsen-set 300</p> <p>Umwälzleistung 1.100 l/h</p> <p>Diese Einlaufdüsen Komplett-Sets sind für alle INTEX Pools mit Schlauchanschluss Ø 32 mm geeignet.</p>
112352	<p>Wasserbelebung Düsen-set 500</p> <p>Umwälzleistung 1.800 l/h</p> <p>Diese Einlaufdüsen Komplett-Sets sind für alle INTEX Pools mit Schlauchanschluss Ø 32 mm geeignet.</p>
112353	<p>Wasserbelebung Düsen-set 1000</p> <p>Umwälzleistung 2.800 l/h</p> <p>Diese Einlaufdüsen Komplett-Sets sind für alle INTEX Pools mit Schlauchanschluss Ø 32 mm geeignet.</p>
112354	<p>Wasserbelebung Düsen-set 1050</p> <p>Umwälzleistung 4.000 l/h</p> <p>Diese Einlaufdüsen Komplett-Sets sind für alle INTEX Pools mit Schlauchanschluss Ø 38 mm geeignet.</p>
112355	<p>Wasserbelebung Düsen-set 1900</p> <p>Umwälzleistung 7.200 l/h</p> <p>Diese Einlaufdüsen Komplett-Sets sind für alle INTEX Pools mit Schlauchanschluss Ø 38 mm geeignet.</p>



Sitzbank für INTEX Frame Pool Set

- Für INTEX Frame Pools (INTEX Metal Frame, Prism Frame und Ultra XTR Frame-Pools)
- Einfache Montage ohne zusätzlichen Gebrauch von Werkzeug
- Breite Sitzfläche und Rückenlehne für bequemen Gebrauch
- Zusammenfaltbar für mehr Flexibilität
- Maximale Tragfähigkeit: 100 kg

128053



INTEX Wasserbelebungs-technologie

Verbesserte Zirkulation und Filtration


Während des Wasserbelebungsprozesses klumpen feine Partikel im Wasser zusammen und setzen sich am Boden des Pools ab. Durch dieses Filter-System wird das Filtern und Entfernen von Sedimenten erleichtert. Die verbesserte Filtration und Zirkulation macht das Poolwasser gesünder und weicher.

Verbesserte Wasserklarheit

Durch das Mischen von Luft mit Wasser bewirkt der Wasserbelebungsprozess eine Oxidation von Eisen und Mangan, wodurch Fleckenbildung im Wasser beseitigt wird. Das Ergebnis ist kristallklares Poolwasser, das gut aussieht und sich großartig anfühlt.

Erhöhte Anzahl an negativen Ionen an der Wasseroberfläche

Steigerung der negativen Ionen auf der Wasseroberfläche! Negative Ionen haben sich bewährt, die Luftqualität rund um den Pool zu verbessern!



Bodenschutz gepolstert

- 50 x 50 x 0,5 cm (L x B x H)
- Hergestellt aus langlebigem, haltbarem PE
- 8 Stück je Packung (1,9 m²)
- Schnell und einfach zu verlegen
- Platzsparend zu verstauen
- Bietet zusätzlichen Schutz rund um den Pool

129084






WHIRLPOOLS

PureSpa™ Greystone

NEU

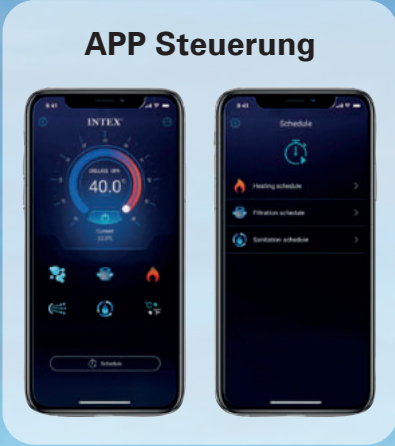

Die schlanke, quadratische Form mit dem Greystone-Muster ist eine schöne Ergänzung für Ihre Terrasse oder Ihren Garten und bietet gleichzeitig einen rundum luxuriösen Komfort. Das voll integrierte QuickFill™ Inflation System macht das Aufstellen zum Kinderspiel, während das Salzwassersystem für eine mühelose Wasserpflege sorgt. Lassen Sie sich von bis zu zahlreichen leistungsstarken Sprudeldüsen verwöhnen, ruhen Sie sich mit den mitgelieferten Premium-Kopfstützen bequem aus und sorgen Sie mit den mehrfarbig wechselnden LED-Lichtern für eine stimmungsvolle Atmosphäre bei nächtlichen Bädern. Die Kompatibilität mit der Intex Link™ Spa Management App ermöglicht eine einfache Programmierung Ihres Whirlpools von überall aus.

Technische Daten

Bezeichnung	PureSpa™ Greystone Deluxe 211 x 211 cm	PureSpa™ Greystone Deluxe 239 x 239 cm
Poolform	<input type="checkbox"/> eckig	<input type="checkbox"/> eckig
Sitzplätze	4	6
Fassungsvermögen (ca.)	795 l	1.098 l
Nettogewicht	50,3 kg	55,1 kg
Außendurchmesser	211 cm	239 cm
Innendurchmesser	160 cm	188 cm
Höhe	71 cm	71 cm
Steuersystem	220 - 240 V	220 - 240 V
Heizung	2.200 W	2.200 W
Aufheizzeit	1,5 - 2,5 °C/h	1 - 2 °C/h
Sprudel-Vorrichtung	800 W	800 W
Luftdüsen	140	170
Jetdüsen	-	-
Jetpumpe	-	-
Filterpumpe	1.741 l/h	1.741 l/h
Salzwassersystem	20 W	20 W
Länge der Netzleitung	3 m	3 m
Oberteil	3-Fach laminiertes PVC	3-Fach laminiertes PVC
Pool-Material	3-Fach laminiertes PVC	3-Fach laminiertes PVC
Kalkschutzsystem	10 W	10 W
Art. Nr.	128450	128452


Inkludiert



128505 | 2x



128503 | 1x



129001 | 1x Doppelpack



Abnehmbares Bedienfeld



Steuereinheit



3-Lagen hochfestes Vinyl



Absperrbare Abdeckung

PureSpa™ Kombi



Ein Hauch von Luxus, Wellness und Wohlbefinden in Ihrem Garten. Diese Möglichkeit bieten Ihnen die neuen „All-in-one“ Kombi-Modelle von INTEX. Unzählige Luftdüsen umsorgen Ihren Körper, Hochleistungs-Jetdüsen dienen einer gezielten Massage und das Salzwasser-System mit integriertem Kalkschutzsystem sorgt für eine natürliche Desinfektion und angenehm weiches Wasser. Dies alles in Verbindung mit einer leistungsstarken Filterpumpe bzw. einer sehr gut dimensionierten Heizung. Die im Lieferumfang enthaltene absperrbare Isolierabdeckung dient zur Sicherheit und reduziert die Heizkosten auf ein Minimum.

Technische Daten

Bezeichnung	PureSpa™ Octagon Bubble Jet mit Salzwassersystem Ø 201 x 71 cm	PureSpa™ Octagon Bubble Jet mit Salzwassersystem Ø 218 x 71 cm
Poolform	○ octagonal	○ octagonal
Sitzplätze	4	6
Fassungsvermögen (ca.)	795 l	1.098 l
Nettogewicht	70,4 kg	77 kg
Außendurchmesser	201 cm	218 cm
Innendurchmesser	150 cm	168 cm
Höhe	71 cm	71 cm
Steuersystem	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
Heizung	2200 W	2200 W
Aufheizzeit	1,5 - 2,5 °C/h	1 - 2 °C/h
Sprudel-Vorrichtung	800 W	800 W
Luftdüsen	120	140
Jetdüsen	4	6
Jetpumpe	1000 W	1000 W
Filterpumpe	1.741 l/h	1.741 l/h
Salzwassersystem	20 W	20 W
Länge der Netzleitung	3 m	3 m
Oberteil	Laminiertes Vinyl	Laminiertes Vinyl
Pool-Material	Laminiertes Vinyl	Laminiertes Vinyl
Kalkschutzsystem	10 W	10 W
Art. Nr.	128458	128462

Inkludiert



128501 | 2x



129001 | 1x Doppelpack


APP Steuerung



Abnehmbares Bedienfeld



Fiber-Tech™ Konstruktion



3-Lagen hochfestes Vinyl



Absperrbare Abdeckung

PureSpa™ Greywood Deluxe



Luxuriöse und komfortable Entspannung bietet Ihnen die INTEX Greywood Deluxe Serie. Entdecken Sie das ultimative Wellness-Erlebnis mit nur einem Fingerdruck. Die innovative App Steuerung erlaubt es Ihnen ganz einfach Ihren Spa von unterwegs zu kontrollieren. Die moderne, dunkelgraue Holzoptik überzeugt besonders. Unzählige Luftdüsen sorgen für ein wunderbares Spa-Erlebnis. Durch die abnehmbare Kontrolleinheit ist die Bedienung noch komfortabler. Ein hochfestes 3-fach laminiertes Vinyl in Verbindung mit der patentierten Fiber-Tech™-Konstruktion halten auch extremen Belastungen stand. Die Whirlpools verfügen über ein integriertes Kalkschutzsystem. Eine leistungsstarke Filterpumpe bzw. eine sehr gut dimensionierte Heizung sorgen für glasklares und warmes Wasser. Eine große Vielfalt an Produktzubehör macht diese Serie so einzigartig und komfortabel. Die im Lieferumfang enthaltene absperrbare Isolierabdeckung dient zur Sicherheit und reduziert die Heizkosten auf ein Minimum.

Technische Daten

Bezeichnung	PureSpa™ Bubble Massage Greywood Deluxe Ø 196 x 71 cm	PureSpa™ Bubble Massage Greywood Deluxe Ø 216 x 71 cm
Poolform	○ rund	○ rund
Sitzplätze	4	6
Fassungsvermögen (ca.)	795 l	1.098 l
Nettogewicht	47,4 kg	51,3 kg
Außendurchmesser	196 cm	216 cm
Innendurchmesser	145 cm	165 cm
Höhe	71 cm	71 cm
Steuersystem	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
Heizung	2200 W	2200 W
Aufheizzeit	1,5 - 2,5 °C/h	1 - 2 °C/h
Sprudel-Vorrichtung	800 W	800 W
Luftdüsen	140	170
Jetdüsen	-	-
Jetpumpe	-	-
Filterpumpe	1.741 l/h	1.741 l/h
Salzwassersystem	-	-
Länge der Netzleitung	3 m	3 m
Oberteil	Laminiertes Vinyl	Laminiertes Vinyl
Pool-Material	Laminiertes Vinyl	Laminiertes Vinyl
Kalkschutzsystem	10 W	10 W
Art. Nr.	128440	128442

Inkludiert



128505 | 2x



128503 | 1x



129001 | 1x Doppelpack

APP Steuerung



Abnehmbares Bedienfeld



Fiber-Tech™ Konstruktion



3-Lagen hochfestes Vinyl



Absperrbare Abdeckung

PureSpa™ Bubble

NEU



Inkludiert



128501 | 2x



128503 | 1x



129001 | 1x Doppelpack



APP Steuerung



Wellness-Genuss in Vollendung bieten Ihnen die neuen PureSpa™ Whirlpools von INTEX. Unzählige Luftdüsen sorgen für ein wunderbares Spa-Erlebnis. Ein hochfestes 3-fach laminiertes Vinyl in Verbindung mit der patentierten Fiber-Tech™-Konstruktion halten auch extremen Belastungen stand. Die Whirlpools verfügen über ein integriertes Kalkschutzsystem. Eine leistungsstarke Filterpumpe und eine sehr gut dimensionierte Heizung sorgen für glasklares und warmes Wasser. Die im Lieferumfang enthaltene absperrbare Isolierabdeckung dient zur Sicherheit und reduziert die Heizkosten auf ein Minimum.

Technische Daten


Bezeichnung	PureSpa™ Bubble Massage 196 x 71 cm	PureSpa™ Bubble Massage 216 x 71 cm
Poolform	○ rund	○ rund
Sitzplätze	4	6
Fassungsvermögen (ca.)	795 l	1.098 l
Nettogewicht	46,8 kg	50,7 kg
Außendurchmesser	196 cm	216 cm
Innendurchmesser	145 cm	165 cm
Höhe	71 cm	71 cm
Steuersystem	220 - 240 V	220 - 240 V
Heizung	2.200 W	2.200 W
Aufheizzeit	1,5 - 2,5 °C/h	1 - 2 °C/h
Sprudel-Vorrichtung	800 W	800 W
Luftdüsen	140	170
Jetdüsen	-	-
Jetpumpe	-	-
Filterpumpe	1.741 l/h	1.741 l/h
Salzwassersystem	-	-
Länge der Netzleitung	3 m	3 m
Oberteil	3-Fach laminiertes PVC	3-Fach laminiertes PVC
Pool-Material	3-Fach laminiertes PVC	3-Fach laminiertes PVC
Kalkschutzsystem	10 W	10 W
Art. Nr.	128430	128432



Bedienfeld



Fiber-Tech™ Konstruktion



3-Lagen hochfestes Vinyl



Absperrbare Abdeckung

Simple SPA

NEU



Tauchen Sie ein und genießen Sie ultimative Entspannung in Ihrem Simple SPA Whirlpool von INTEX. Spüren Sie das prickelnde Gefühl von 100 Luftdüsen auf Ihrer Haut. Hochfestes, laminiertes Vinyl in Verbindung mit einem starken zusätzlichen Netzgewebe an der Außenwand, halten extremen Belastungen stand. Die leistungsstarke Filterpumpe und eine sehr gut dimensionierte Heizung sorgen für glasklares und warmes Wasser. Eine große Vielfalt an Produktzubehör macht diese Serie so einzigartig und komfortabel. Die, im Lieferumfang befindliche, absperrbare Isolierabdeckung dient zur Sicherheit und reduziert die Heizkosten auf ein Minimum. Entspannen Sie vollkommen in Ihrer eigenen Wohlfühloase.

Technische Daten

Bezeichnung	Simple SPA
Poolform	○ rund
Sitzplätze	4
Fassungsvermögen (ca.)	795 l
Nettogewicht	43,20 kg
Außendurchmesser	196 cm
Innendurchmesser	145 cm
Höhe	66 cm
Steuersystem	220-240 V/50 Hz
Heizung	2.200 W
Aufheizzeit	1,5-2,5°C/h
Sprudel-Vorrichtung	800 W
Luftdüsen	100
Jetdüsen	-
Jetpumpe	-
Filterpumpe	1.741 l/h
Salzwassersystem	-
Länge der Netzleitung	3 m
Oberteil	Laminiertes Vinyl
Pool-Material	Laminiertes Vinyl
Kalkschutzsystem	-
Art. Nr.	128482

Inkludiert



129001 | 1x Doppelpack



Bedienfeld



Fiber-Tech™ Konstruktion



3-Lagen hochfestes Vinyl



Absperrbare Abdeckung

PureSpa™ Bubble



Inkludiert



129001 | 1x Doppelpack



Wellness-Genuss in Vollendung bieten Ihnen die neuen PureSpa™ Whirlpools von INTEX. Unzählige Luftdüsen sorgen für ein wunderbares Spa-Erlebnis. Ein hochfestes 3-fach laminiertes Vinyl in Verbindung mit der patentierten Fiber-Tech™-Konstruktion halten auch extremen Belastungen stand. Die Whirlpools verfügen über ein integriertes Kalkschutzsystem. Eine leistungsstarke Filterpumpe und eine sehr gut dimensionierte Heizung sorgen für glasklares und warmes Wasser. Die im Lieferumfang enthaltene absperrbare Isolierabdeckung dient zur Sicherheit und reduziert die Heizkosten auf ein Minimum.

Technische Daten


Bezeichnung	PureSpa™ Bubble Massage Ø 196 x 71 cm	PureSpa™ Bubble Massage Ø 216 x 71 cm	PureSpa™ Bubble Massage Ø 236 x 71 cm
Poolform	○ rund	○ rund	○ rund
Sitzplätze	4	6	8
Fassungsvermögen (ca.)	795 l	1.098 l	1.339 l
Nettogewicht	37,96 kg	41,40 kg	45,16 kg
Außendurchmesser	196 cm	216 cm	236 cm
Innendurchmesser	145 cm	165 cm	185 cm
Höhe	71 cm	71 cm	71 cm
Steuersystem	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
Heizung	2200 W	2200 W	2.200 W
Aufheizzeit	1,5 - 2,5 °C/h	1 - 2 °C/h	0,8-1,5 °C/h
Sprudel-Vorrichtung	800 W	800 W	800 W
Luftdüsen	120	140	170
Jetdüsen	-	-	-
Jetpumpe	-	-	-
Filterpumpe	1.741 l/h	1.741 l/h	1.741 l/h
Salzwassersystem	-	-	-
Länge der Netzleitung	3 m	3 m	3 m
Oberteil	Laminiertes Vinyl	Laminiertes Vinyl	Laminiertes Vinyl
Pool-Material	Laminiertes Vinyl	Laminiertes Vinyl	Laminiertes Vinyl
Kalkschutzsystem	10 W	10 W	10 W
Art. Nr.	128426	128428	128412



Bedienfeld



Fiber-Tech™ Konstruktion

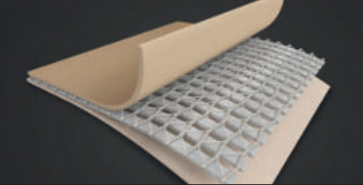

3-Lagen hochfestes Vinyl



Absperrbare Abdeckung

Whirlpoolzubehör



Ablagetablett mit integriertem Getränkehalter

- 26 x 22 x 18 cm (L x B x H)
- Hält Getränke und Snacks in der Nähe, während Sie entspannen
- Schnell und einfach anzubringen und abzunehmen
- Passend für alle INTEX PureSpa™-Whirlpools

128500



Kopfstütze aufblasbar für Whirlpools

- 39 x 30 x 23 cm (L x B x H)
- Passend für alle INTEX PureSpa™-Whirlpools
- Einfach Kopf zurücklegen und entspannen

128501



Kunststoffsitz höhenverstellbar für Whirlpools

- 47 x 36 x 22 cm (L x B x H)
- Sitzhöhe wahlweise 7,5 cm oder 15 cm
- Komfortable, rutschsichere Sitzfläche mit höhenverstellbarem Unterteil

128502



Kopfstütze für Whirlpools

- 28 x 23 x 17 cm (L x B x H)
- Ergonomisch geformte Spa Kopf- und Nackenstütze
- Haltbares, hygienisches und leicht zu reinigendes Material
- Clip-on-Design für einfache und schnelle Installation
- Silikonpads an der Unterseite für einen festen und stabilen Halt
- Passend für alle INTEX PureSpa™-Whirlpools bis zu 210 mm Wandstärke

128505



Energiesparabdeckung PureSpa™

- Passt für alle runden 4-Personen Bubble Massage Modelle
- Verbessert die Energieeffizienz um bis zu 50%
- Reduziert die Energiekosten
- Minimiert Hitzeschwankungen
- Schützt vor Einstichen, Kratzern und Witterungsschäden
- Inklusive Gürtel mit Sicherheitsschnalle

128523



PureSpa Getränkehalter mit Beleuchtung

- 45 x 26 x 16 cm (L x B x H)
- Hält Getränke und Snacks in der Nähe, während Sie entspannen
- Inkl. Halterung für Smartphone und Tablet
- Schnell und einfach anzubringen und abzunehmen
- Passend für alle INTEX PureSpa™-Whirlpools

128520



Whirlpoldach

- Für Whirlpools bis ca. Ø 239 x 71 cm
- 2 Türen und 4 Seitenteile mit Netzeinsatz
- Sichtschutz mit Reißverschluss zum Öffnen
- 3 Zeltstangen aus flexiblem Fiberglas
- 4 Serviceöffnungen für Whirlpools mit externer Technik, 40 x 50 cm (B x H)
- Inklusive Bodenschutzplane, Zeltheringen und Sturmabspannung
- Inklusive 6 Stück, mit Sand befüllbaren, Gewichten (gefüllt max. 20 kg/Stk.)

036430

NEU



Spa Beistelltisch

- Dekorativ und funktional
- Kann als Sitzbank oder Ablage verwendet werden
- Leichtes und UV resistentes PP-Material
- Einfach und schnell erweiterbar durch mehrere Teile
- Schnell und einfach aufgebaut
- Nur mit runden 4-Personen-Spa-Modellen von INTEX kompatibel
- Max. Tragkraft: 160 kg

128514	2Stk. 128514	124,40 x 37,00 x 42,00 cm
128515	2Stk. 128514 + 2Stk. 128515	221,70 x 37,00 x 60,00 cm



* / ** GHS05/GHS07/GHS09
Gefahr, Achtung, UN 3077
Gefährlichkeitsbezeichnung: H302, H318, H319,
H335, H410, EUH031, EUH206

Whirlpoolset All in One

Grundpaket zur perfekten Aufbereitung des Wassers Ihres Whirlpools

Set bestehend aus:

- 0,5 kg pH + (plus) Granulat
- 0,75 kg pH - (minus) Granulat
- 0,5 l Härtestabilisator flüssig
- 0,5 kg FreshUp Sparkling Tabs 5 g
- 50 Teststreifen

0759008TS



INTEX Whirlpool Filterkartusche Typ S1

- Für alle INTEX Whirlpools der „PureSpa™“ Serie
- Innen Ø 3,4 cm, Außen Ø 10,8 cm, Höhe 7,5 cm
- Doppelpack

129001



LED Beleuchtung PureSpa™ Bubble

- Passend für alle PureSpa™ Bubble Modelle
- Leuchtet in 5 verschiedenen Farben
- Zwei verschiedene Beleuchtungsmodi
- Modi 1: Farbwechsel (grün, hellblau, dunkelblau, violett)
- Modi 2: Leuchtet in der gewählten Farbe (weiß, grün, hellblau, dunkelblau, violett)
- Automatischer Abschaltmodus nach 2 Stunden
- Benötigt 3 Stk. AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Leistung 1 Watt

128503



LED Beleuchtung PureSpa™ Jet & Kombi Modelle

- Passend für alle PureSpa™ Jet und Kombi Modelle
- Leuchtet in 5 verschiedenen Farben
- Zwei verschiedene Beleuchtungsmodi
- Modi 1: Farbwechsel (grün, hellblau, dunkelblau, violett)
- Modi 2: Leuchtet in der gewählten Farbe (weiß, grün, hellblau, dunkelblau, violett)
- Leuchtet bei Wasserdurchfluss (keine Batterien notwendig)
- Leistung 0,6 Watt

128504



Doppelstufe für Whirlpools

- 69 x 63 x 34 cm (B x T x H)
- Rutschhemmende Oberfläche
- Für runde und eckige Whirlpools geeignet
- Werkzeugfreie Montage
- Max. Belastung 150 kg

015050



POOLTECHNIK

Filteranlagen

Filteranlage Active Balls+

Schlau kombiniert: Filteranlage Active Balls+ inkl. Filter Balls. Die Filteranlage passt sich Ihren Bedürfnissen an, egal ob Sie lieber mit Filter Balls oder Sand reinigen.

Inhalt:

Filteranlage Active Balls+

- Mit Filter Balls
- Nicht selbstsaugende Pumpe
- Umwälzleistung 3.900 l/h, 230 V / 200 W
- Für Poolgrößen bis 19.000 l

Bei Verwendung von Filtersand (optional):

- Erforderliche Sandmenge ca. 10 kg
- Empfohlene Korngröße für Sand 0,7 - 1,2 mm
- Filter Balls

Filter Balls

- Sind leichter und effizienter als herkömmliche Filtermedien
- Kein Filtersand mehr im Pool
- Filtern Rückstände bis zu einer Größe von 1,50 µm (Sand ca. 40 µm)
- Haben eine hohe Schmutzaufnahmefähigkeit
- Haben eine hohe Lebensdauer
- Helfen Ihnen Energie zu sparen



Neu & Mühelos

Filterung ohne Sand mit Filter Balls

Die neuen Filter Balls Filteranlagen der Steinbach Serie vereinen einfachste Bedienung mit perfekter Filterung.



Filteranlage Comfort 50

- Filterpumpe: 040916
- Umwälzleistung 6.600 l/h
- Pumpenleistung 8.500 l/h
- Für Pools bis 33.000 l Wasserinhalt
- Stromversorgung 220-240 V~, 50 Hz
- Leistung max. 450 W
- *Schallpegel < 70 dB(A)
- Selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter
- 7-Wege-Ventil mit Manometer
- Förderhöhe 9,00 m
- Integrierter Timer
- Kessel Ø 400 mm
- Anschluss Ø 32/38 mm
- Grundplatte
- Maximale Wassertemperatur 35 °C
- Optional: Gehäuse für UV-Desinfektionssystem

Verwendbare Filtermedien:

- Filter Balls ca. 400 g
- Filtersand ca. 15 kg Korngröße 0,7 - 1,2 mm

* Emissionslautstärke vergleichbar mit einem Haushaltsgroßgerät

040200

Filteranlage Comfort 75

- Filterpumpe: 040917
- Umwälzleistung 7.800 l/h
- Pumpenleistung 9.400 l/h
- Für Pools bis 40.000 l Wasserinhalt
- Stromversorgung 220-240 V~, 50 Hz
- Leistung max. 550 W
- *Schallpegel < 70 dB(A)
- Selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter
- Förderhöhe 10,00 m
- Integrierter Timer
- 7-Wege-Ventil mit Manometer
- Kessel Ø 400 mm
- Anschluss Ø 32/38 mm
- Grundplatte
- Maximale Wassertemperatur 35 °C
- Optional: Gehäuse für UV-Desinfektionssystem

Verwendbare Filtermedien:

- Filter Balls ca. 700 g
- Filtersand 25 kg Korngröße 0,7 - 1,2 mm

* Emissionslautstärke vergleichbar mit einem Haushaltsgroßgerät

040100



Filteranlage Classic 250N

- Filterpumpe 040955
- Umwälzleistung 3.900 l/h
- Pumpenleistung 4.500 l/h
- Für Pools bis 19.000 l Wasserinhalt
- Stromversorgung: 220-240 V~, 50 Hz
- Leistung max. 200 W
- *Schallpegel < 70 dB(A)
- Nicht selbstsaugende Pumpe
- Förderhöhe 6,50 m
- 7-Wege-Ventil mit Manometer
- Kessel Ø 250 mm
- Anschluss Ø 32/38 mm
- Grundplatte
- Maximale Wassertemperatur 35 °C
- Optional: Gehäuse für UV-Desinfektionssystem

Verwendbare Filtermedien:

- Filter Balls ca. 300 g
- Filtersand 10 kg Korngröße 0,7 - 1,2 mm

* Emissionslautstärke vergleichbar mit einem Haushalt großgerät

040385

Filteranlage Classic 310

- Filterpumpe 040921
- Umwälzleistung 5.200 l/h
- Pumpenleistung 7.000 l/h
- Für Pools bis 22.000 l Wasserinhalt
- Stromversorgung 220-240 V~, 50 Hz
- Leistung max. 250 W
- *Schallpegel < 70 dB(A)
- Selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter
- Förderhöhe 7,50 m
- 7-Wege-Ventil mit Manometer
- Kessel Ø 320 mm
- Anschluss Ø 32/38 mm
- Grundplatte
- Maximale Wassertemperatur 35 °C
- Optional: Gehäuse für UV-Desinfektionssystem

Verwendbare Filtermedien:

- Filter Balls ca. 560 g
- Filtersand ca. 20 kg Korngröße 0,7 - 1,2 mm

* Emissionslautstärke vergleichbar mit einem Haushalts- großgerät

040310

Filteranlage Classic 400

- Filterpumpe 040920
- Umwälzleistung 6.600 l/h
- Pumpenleistung 8.500 l/h
- Für Pools bis 33.000 l Wasserinhalt
- Stromversorgung 220-240 V~, 50 Hz
- Leistung max. 450 W
- *Schallpegel < 70 dB(A)
- Selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter
- Förderhöhe 9,00 m
- 7-Wege-Ventil mit Manometer
- Kessel Ø 370 mm
- Anschluss Ø 32/38 mm
- Grundplatte
- Maximale Wassertemperatur 35 °C
- Optional: Gehäuse für UV-Desinfektionssystem

Verwendbare Filtermedien:

- Filter Balls ca. 700 g
- Filtersand ca. 25 kg Korngröße 0,7 - 1,2 mm

* Emissionslautstärke vergleichbar mit einem Haushaltsgroßgerät

040340

Filteranlage Active Balls 50

- Filterpumpe 040949
- Umwälzleistung 5.500 l/h
- Pumpenleistung 7.000 l/h
- Für Pools bis 22.000 l Wasserinhalt
- Stromversorgung 220-240 V~, 50 Hz
- Leistung max. 250 W
- *Schallpegel < 70 dB(A)
- Selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter und Manometer
- Förderhöhe 7,50 m
- Integrierter Timer
- Kessel Ø 415 mm
- Anschluss Ø 32/38 mm
- Grundplatte
- Maximale Wassertemperatur 35 °C
- Optional: Gehäuse für UV-Desinfektionssystem

Verwendbare Filtermedien:

- Filter Balls ca. 545 g (im Lieferumfang enthalten)

* Emissionslautstärke vergleichbar mit einem Haushaltsgroßgerät

040220



Filteranlage Active Balls 75

- Filterpumpe 040916
- Umwälzleistung 6.500 l/h
- Pumpenleistung 8.500 l/h
- Für Pools bis 33.000 l Wasserinhalt
- Stromversorgung 220-240 V~, 50 Hz
- Leistung max. 450 W
- *Schallpegel < 70 dB(A)
- Selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter und Manometer
- Förderhöhe 9,00 m
- Integrierter Timer
- Kessel Ø 415 mm
- Anschluss Ø 32/38 mm
- Grundplatte
- Maximale Wassertemperatur 35 °C
- Optional: Gehäuse für UV-Desinfektionssystem

Verwendbare Filtermedien:

- Filter Balls ca. 1.150 g (im Lieferumfang enthalten)

* Emissionslautstärke vergleichbar mit einem Haushaltsgroßgerät

040120





Filteranlage Compact 8

- Umwälzleistung 9.000 l/h
- Pumpenleistung 12.000 l/h
- Stromversorgung 220-240 V~, 50 Hz
- Leistung max. 500 W
- Selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter
- 6-Wege-Ventil mit Verstellhebel und Manometer
- Kessel Ø 470 mm
- Anschluss Ø 38 mm
- Grundplatte
- GS-zertifizierte Pumpe
- Für Pools bis 45.000 l Wasserinhalt

Verwendbare Filtermedien:

- Filter Balls
- Sandmenge ca. 50 kg Korngröße 0,7 - 1,2 mm

041010



Filteranlage Eco Top 10

- Umwälzleistung 10.000 l/h
- Stromversorgung 220-240V~ / 50Hz
- Leistung max. 945 W
- Selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter
- Förderhöhe 12,00 m
- 6-Wege-Ventil mit Verstellhebel und Manometer
- Kessel Ø 470 mm
- Anschluss
- Grundplatte
- GS-zertifizierte Pumpe
- Für Pools bis 65.000 l Wasserinhalt

Verwendbare Filtermedien:

- Filter Balls
- Sandmenge ca. 75 kg Korngröße 0,7 - 1,2 mm

041015



Filteranlage SM 12

- Umwälzleistung ca. 12.000 l/h
- 220-240 V~, 50 Hz / 450 W
- Selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter
- 6-Wege-Ventil mit Manometer
- Anschluss Ø 38 mm
- PP Kunststoffkessel Ø 396 mm
- Grundplatte
- Für Pools bis 55.000 l Wasserinhalt
- GS-zertifizierte Pumpe

Verwendbare Filtermedien:

- Filter Balls
- Sandmenge ca. 45 kg Korngröße 0,7 - 1,2 mm

041020



Filteranlage SM 14

- Umwälzleistung ca. 14.000 l/h
- 220-240 V~, 50 Hz / 570 W
- Selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter
- 6-Wege-Ventil mit Manometer
- Anschluss Ø 38 mm
- PP Kunststoffkessel Ø 476 mm
- Grundplatte
- Für Pools bis 70.000 l Wasserinhalt
- GS-zertifizierte Pumpe

Verwendbare Filtermedien:

- Filter Balls
- Sandmenge ca. 75 kg Korngröße 0,7 - 1,2 mm

041022



Filteranlage SM 16

- Umwälzleistung ca. 16.000 l/h
- 220-240 V~, 50 Hz / 750 W
- Selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter
- 6-Wege-Ventil mit Manometer
- Anschluss Ø 38 mm
- PP Kunststoffkessel Ø 646 mm
- Grundplatte
- Für Pools bis 80.000 l Wasserinhalt
- GS-zertifizierte Pumpe

Verwendbare Filtermedien:

- Filter Balls
- Sandmenge ca. 150 kg Korngröße 0,7 - 1,2 mm

041024



Filterpumpe CPS 40-2

- Für Filteranlage Classic 300 + Classic 250 + Active Balls +
- Pumpenleistung: 4.500 l/h
- Stromversorgung: 220-240 V~, 50 Hz
- Leistung max.: 200 W
- Max. Förderhöhe: 6,50 m
- Funktionsprinzip: nicht selbst-saugend ohne Vorfilter
- Anschlussgröße: Ø 32/38 mm
- GS-zertifizierte Pumpe

040955



Tauchpumpe

- Max. Fördermenge ca. 3.595 l/h
- Leistung 230 V/99 W
- Max. Wassertiefe 122 cm
- Max. Förderhöhe 132 cm
- Max. Feststoffgröße 2 mm
- Saugt bis zu 13 mm Restwasserhöhe
- 10 m Anschlusskabel
- Wasserdichtes Gehäuse IPX8
- Inklusive 5 m Schlauch mit Ø 32 mm
- Für Salzwasser geeignet
- Anschluss an den Gartenschlauch möglich

128606



Filterpumpe WP 16000

- Für Filteranlage SM 12
- Pumpenleistung: 11.000 l/h
- Stromversorgung: 220-240 V~, 50 Hz
- Leistung max.: 450 W
- Funktionsprinzip: selbst-saugend mit Vorfilter
- Max. Förderhöhe: 10,80 m
- Anschlussgröße: Ø 38 mm
- GS-zertifizierte Pumpe

041065



Filterpumpe SPS 50-1

- Für Filteranlage Classic 310 + Active Balls 50
- Pumpenleistung: 7.000 l/h
- Stromversorgung: 220-240 V~, 50 Hz
- Leistung max.: 250 W
- Funktionsprinzip: selbst-saugend mit Vorfilter
- Max. Förderhöhe: 7,50 m
- Anschlussgröße: Ø 32/38 mm
- GS-zertifizierte Pumpe

040921	ohne Timer	SPS 50-1
040949	mit Timer	SPS 50-1T



Filterpumpe SPS 175-1T

- Für Filteranlage Premium 100
- Pumpenleistung: 20.040 l/h
- Stromversorgung: 220-240 V~, 50 Hz
- Leistung max.: 900 W
- Funktionsprinzip: selbst-saugend mit Vorfilter
- Integrierter Timer
- Max. Förderhöhe: 15,00 m
- Anschlussgröße: D 50
- GS-zertifizierte Pumpe

040090



Filterpumpe Sena

- Für Filteranlage Corona Star, S 400
- Pumpenleistung: 7.800 l/h
- Stromversorgung: 220-240 V~, 50 Hz
- Leistung max.: 380 W
- Funktionsprinzip: selbst-saugend mit Vorfilter
- Max. Förderhöhe: 12,00 m
- Integrierter Timer
- Anschlussgröße: D 50

041082



Filterpumpe WP 19000

- Für Filteranlage SM 14 + Eco Top 10
- Pumpenleistung: 14.000 l/h
- Stromversorgung: 220-240 V~, 50 Hz
- Leistung max.: 550 W
- Funktionsprinzip: selbst-saugend mit Vorfilter
- Max. Förderhöhe: 12,00 m
- Anschlussgröße: Ø 38 mm
- GS-zertifizierte Pumpe

041067



Filterpumpe SPS 75-1

- Für Filteranlage Comfort 50 + Classic 400
- Pumpenleistung: 8.500 l/h
- Stromversorgung: 220-240 V~, 50 Hz
- Leistung max.: 450 W
- Funktionsprinzip: selbst-saugend mit Vorfilter
- Max. Förderhöhe: 9,00 m
- Anschlussgröße: Ø 32/38 mm
- GS-zertifizierte Pumpe

040920	ohne Timer	SPS 75-1
040916	mit Timer	SPS 75-1T



Filterpumpe WP 7000

- Pumpenleistung: 9.300 l/h
- Stromversorgung: 220-240 V~, 50 Hz
- Leistung max.: 450 W
- Funktionsprinzip: selbst-saugend mit Vorfilter
- Max. Förderhöhe: 11,50 m
- Anschlussgröße: 1 1/2" IG

041063



Filterpumpe WP 8000

- Für Filteranlage Compact 8
- Pumpenleistung: 12.000 l/h
- Stromversorgung: 220-240 V~, 50 Hz
- Leistung max.: 500 W
- Funktionsprinzip: selbst-saugend mit Vorfilter
- Max. Förderhöhe: 12,00 m
- Anschlussgröße: 1 1/2" IG

041066



Filterpumpe WP 21000

- Für Filteranlage SM 16
- Pumpenleistung: 17.000 l/h
- Stromversorgung: 220-240 V~, 50 Hz
- Leistung max.: 750 W
- Funktionsprinzip: selbst-saugend mit Vorfilter
- Max. Förderhöhe: 13,00 m
- Anschlussgröße: Ø 38 mm
- GS-zertifizierte Pumpe

041069



Filterpumpe SPS 100-1

- Für Filteranlage Comfort 75 + Active Balls 75
- Pumpenleistung: 9.400 l/h
- Stromversorgung: 220-240 V~, 50 Hz
- Leistung max.: 550 W
- Funktionsprinzip: selbst-saugend mit Vorfilter
- Max. Förderhöhe: 10,00 m
- Anschlussgröße: Ø 32/38 mm
- GS-zertifizierte Pumpe

040922	ohne Timer	SPS 100-1
040917	mit Timer	SPS 100-1T



Krystal Clear Sandfilteranlagen®

Sandfilter werden schon lange von Schwimmbadbesitzern als eine der besten Methoden angesehen, um klares, glitzerndes Schwimmbadwasser zu erhalten. Der komplett natürliche, günstige Sand leistet exzellente Arbeit beim Ausfiltern von Schmutzpartikeln im Wasser. Sandfilteranlagen sind nicht nur effektiv, sondern sparen auch Ihnen Kosten und Zeit, da der Sand nur alle drei bis fünf Jahre ausgewechselt werden muss. Die Sandfilteranlagen können bis zu einer maximalen Wassertemperatur von 35 °C verwendet werden.

NEU

Krystal Clear Sandfilteranlage® SX925

- 2.000 l/h Umwälzleistung
- 3.500 l/h Pumpenleistung
- 220-240 V / 90 W
- Für Pools bis ca. 16.805 l Wasserinhalt
- 4-Wege Ventil mit Manometer
- Timer
- Grundplatte
- Kunststoffkessel Ø 203 mm
- Erforderliche Sandmenge ca. 6,5 kg
- Empfohlene Korngröße 0,70-1,20 mm
- INTEX Wasserbelebungs-technologie
- Maximale Wassertemperatur 35 °C
- Standardanschluss für alle INTEX Pools
- Anschlussarmatur und Absperrventile nicht enthalten
- Anschluss Ø 32/38 mm mit Spezialadapter möglich (Artikelnummer 110849)

126642



Krystal Clear Sandfilteranlage® SF90220-1

- 4.000 l/h Umwälzleistung
- 4.500 l/h Pumpenleistung
- 220-240 V / 190 W
- Für Pools bis ca. 29.100 l Wasserinhalt
- 6 - Wege Ventil mit Manometer
- Timer
- Grundplatte
- Filterpumpe mit Vorfilter
- Kunststoffkessel Ø 254 mm
- Erforderliche Sandmenge ca. 12 kg
- Empfohlene Korngröße 0,70-1,20 mm
- INTEX Wasserbelebungs-technologie
- Maximale Wassertemperatur 35 °C
- Standardanschluss für alle INTEX Pools
- Anschlussarmatur und Absperrventile nicht enthalten
- Anschluss Ø 32/38 mm mit Spezialadapter möglich (Artikelnummer 110849)

126644



Krystal Clear Sandfilteranlage® SF70220-2

- 8.000 l/h Umwälzleistung
- 10.500 l/h Pumpenleistung
- 220-240 V / 450 W
- Für Pools bis ca. 36.000 l Wasserinhalt
- 6 - Wege Ventil mit Manometer
- Timer
- Grundplatte
- Filterpumpe mit Vorfilter
- Kunststoffkessel Ø 360 mm
- Erforderliche Sandmenge ca. 35 kg
- Empfohlene Korngröße 0,70-1,20 mm
- INTEX Wasserbelebungs-technologie
- Maximale Wassertemperatur 35 °C
- Standardanschluss für alle INTEX Pools
- Anschlussarmatur und Absperrventile nicht enthalten
- Anschluss Ø 32/38 mm mit Spezialadapter möglich (Artikelnummer 110849)

126648



Krystal Clear Sandfilteranlage® SF80220-2

- 6.000 l/h Umwälzleistung
- 7.900 l/h Pumpenleistung
- 220-240 V / 250 W
- Für Pools bis ca. 36.000 l Wasserinhalt
- 6 - Wege Ventil mit Manometer
- Timer
- Grundplatte
- Filterpumpe mit Vorfilter
- Kunststoffkessel Ø 305 mm
- Erforderliche Sandmenge ca. 23 kg
- Empfohlene Korngröße 0,70-1,20 mm
- INTEX Wasserbelebungs-technologie
- Maximale Wassertemperatur 35 °C
- Standardanschluss für alle INTEX Pools
- Anschlussarmatur und Absperrventile nicht enthalten
- Anschluss Ø 32/38 mm mit Spezialadapter möglich (Artikelnummer 110849)

126646



Krystal Clear Sandfilteranlage® SF60220-2

- 9.200 l/h Umwälzleistung
- 12.000 l/h Pumpenleistung
- 220-240 V / 550 W
- Für Pools bis ca. 42.000 l Wasserinhalt
- 6 - Wege Ventil mit Manometer
- Timer
- Grundplatte
- Filterpumpe mit Vorfilter
- Kunststoffkessel Ø 410 mm
- Erforderliche Sandmenge ca. 55 kg
- Empfohlene Korngröße 0,70-1,20 mm
- INTEX Wasserbelebungs-technologie
- Maximale Wassertemperatur 35 °C
- Standardanschluss für alle INTEX Pools
- Anschlussarmatur und Absperrventile nicht enthalten
- Anschluss Ø 32/38 mm mit Spezialadapter möglich (Artikelnummer 110849)

126652

Sand-/Salzanlagen

Krystal Clear Sandfilteranlage® & Salzwassersystem

Der komplett natürliche, günstige Sand leistet exzellente Arbeit beim Herausfiltern von Schmutzpartikeln im Wasser. Durch den fortschrittlichen Einsatz der elektrokatalytischen Oxidation werden Bakterien und Algen zerstört. INTEX hat nun diese zwei herausragenden Systeme in einem Produkt kombiniert, mit welchem Sie klares, glitzerndes Schwimmbadwasser erzielen.

Im Zuge der täglichen Filtration wird das Wasser durch die elektrolytischen Speicherzellen gepumpt um reines, geruchloses und natürliches Chlor zu erzeugen (Elektrolyse). Das natürliche Chlor zerstört Bakterien, Viren, Algen und andere organische Materialien. So erhalten Sie kristallklares, sauberes und weiches Schwimmbadwasser, ganz mühelos.

Salzanlagen sind nicht geeignet für Stahlmantelbecken, Edelstahlbecken, Bronze- und Edelstahleinbauteile. Bei Edelstahlleitern ist eine Zinkplatte erforderlich.



Krystal Clear Sandfilteranlage® & Salzwassersystem ECO15220-2

- ECO15220-2/CG-26675
- 7.900 l/h Pumpenleistung
- 6.000 l/h Umwälzleistung
- Integriertes Salzwasser-Elektrolyse-System
- E.C.O. elektrokatalytische Oxidation*
- INTEX Wasserbelebungs-technologie
- 6-Wege-Ventil mit Manometer
- 230 V/250 W
- Chlorproduktion 7 g/h
- Zwei separate Zeitschaltuhren: Für Filteranlage und Salzwassersystem
- Digitales Bedienfeld
- Selbstreinigungsfunktion verlängert die Lebensdauer der Elektrolysezelle
- Grundplatte
- Filterpumpe mit Vorfilter
- Kunststoffkessel Ø 360 mm
- Für Pools bis ca. 32.200 l Wasserinhalt
- Maximale Wassertemperatur 35 °C
- Anschlussarmatur und Absperrventile nicht enthalten
- Anschluss Ø 32/38 mm mit Spezialadapter möglich (Artikelnummer 110849)

Verwendete Filtermedien:

- Filtersand ca. 35 kg Korngröße 0,70-1,20 mm

* Die elektrokatalytische Oxidation ist ein fortschrittlicher Oxidationsprozess (AOPs). Wenn Gleichstrom an die Elektrolyse-Oxidationselektroden angelegt wird, werden Hydroxylradikale erzeugt. Das Hydroxyl-Radikal ist ein starkes Oxidationsmittel, welches organische Schadstoffe oxidiert und Bakterien und Algen zerstört. Hydroxyl-Radikale in Kombination mit freiem Chlor bieten die stärkste und sicherste Wasseraufbereitung.

126676



Krystal Clear Sandfilteranlage® & Salzwassersystem ECO-20220-2

- ECO-20220-2 /CG-26680
- 10.000 l/h Pumpenleistung
- 8.000 l/h Umwälzleistung
- Integriertes Salzwasser-Elektrolyse-System
- E.C.O. elektrokatalytische Oxidation*
- INTEX Wasserbelebungs-technologie
- 6-Wege-Ventil mit Manometer
- 230 V/430
- Chlorproduktion 11 g/h
- Zwei separate Zeitschaltuhren: Für Filteranlage und Salzwassersystem
- Digitales Bedienfeld
- Selbstreinigungsfunktion verlängert die Lebensdauer der Elektrolysezelle
- Grundplatte
- Filterpumpe mit Vorfilter
- Kunststoffkessel Ø 410 mm
- Für Pools bis ca. 56.800 l Wasserinhalt
- Maximale Wassertemperatur 35 °C
- Anschlussarmatur und Absperrventile nicht enthalten
- Anschluss Ø 32/38 mm mit Spezialadapter möglich (Artikelnummer 110849)

Verwendete Filtermedien:

- Filtersand ca. 55 kg Korngröße 0,70-1,20 mm

* Die elektrokatalytische Oxidation ist ein fortschrittlicher Oxidationsprozess (AOPs). Wenn Gleichstrom an die Elektrolyse-Oxidationselektroden angelegt wird, werden Hydroxylradikale erzeugt. Das Hydroxyl-Radikal ist ein starkes Oxidationsmittel, welches organische Schadstoffe oxidiert und Bakterien und Algen zerstört. Hydroxyl-Radikale in Kombination mit freiem Chlor bieten die stärkste und sicherste Wasseraufbereitung.

126680

NEU



Krystal Clear Salzwassersystem® QS200

- Modell QS200
- Anschluss 220-230 V
- Benötigte Filterpumpenleistung von 1.136 l/h - 3.785 l/h
- Benötigte Salzmenge zwischen 2,50-3,50 g/l (ideal 3 g)
- Chlorproduktion 2 g/hr
- 24 h Zeitschaltuhr
- 3 Selbstreinigungsmodi verfügbar, 6/10/14-Stunden-Zyklen
- Für Pools bis ca. 8.327 l

126662



Krystal Clear Salzwassersystem® CG-26664

- Modell CS3220/CG-26664
- Kompaktes und schlankes Design
- Anschluss 220-230 V
- Benötigte Filterpumpenleistung von 1.136-3.785 l/h
- Benötigte Salzmenge zwischen 2,50-3,50 g/l (ideal 3 g)
- Chlorproduktion 4 g/h
- Neu gestaltetes Bedienfeld mit Display
- 24 h Zeitschaltuhr
- 3 Selbstreinigungsmodi verfügbar, 6/10/14-Stunden-Zyklen
- Für Pools bis ca. 17.400 l
- Perfekt abgestimmt auf kleinere Pools

126664



Krystal Clear Salzwassersystem® ECO 5220 / CG-26668

- Modell ECO 5220/CG-26668
- Anschluss 220-230 V
- Benötigte Filterpumpenleistung von 2.650-12.112 l/h
- Benötigte Salzmenge zwischen 2,50-3,50 g/l (ideal 3 g)
- Chlorproduktion 5 g/h
- Neu gestaltetes Bedienfeld mit Display
- 24 h Zeitschaltuhr
- 3 Selbstreinigungsmodi verfügbar, 6/10/14-Stunden-Zyklen
- Für Pools bis ca. 26.500 l

126668



Krystal Clear Salzwassersystem® ECO 6220 / CG-26670

- Modell ECO 6220/CG-26670
- Anschluss 220-230 V
- Benötigte Filterpumpenleistung von 2.650-12.112 l/h
- Benötigte Salzmenge zwischen 2,50-3,50 g/l (ideal 3 g)
- Chlorproduktion 12 g/h
- Neu gestaltetes Bedienfeld mit Display
- 24 h Zeitschaltuhr
- 3 Selbstreinigungsmodi verfügbar, 6/10/14-Stunden-Zyklen
- Für Pools bis ca. 56.800 l

126670

Kartuschenfilter

Kartuschenfilteranlage Typ ECO

Art.Nr.	Typ	Pumpen-leistung	Umwälz-leistung	Leistung in Watt	Ampere Motor	Anschluss V	Schlauchan-schluss	Filter-typ
128602GS	Kartuschenfilter ECO 602G	1.250 l/h	1.136 l/h	30	3,00	230/12	Ø 32 mm	H
128604GS	Kartuschenfilter ECO 604G	2.271 l/h	1.893 l/h	55	5,00	230/12	Ø 32 mm	A
128638GS	Kartuschenfilter ECO 638G	3.407 l/h	2.650 l/h	90	8,00	230/12	Ø 32 mm	A



Kartuschenfilteranlage Typ OPTIMO

Art.Nr	Typ	Pumpen-leistung	Umwälz-leistung	Leistung in Watt	Ampere Motor	Anschluss V	Schlauchanschluss	Filter-typ
128636	Kartuschenfilteranlage OPTIMO 636T	5.678 l/h	4.353 l/h	165	1,0	230	Ø 38 mm / 2" AG	A
128636GS	Kartuschenfilteranlage OPTIMO 636G	5.678 l/h	4.164 l/h	160	15	230/12	Ø 38 mm / 2" AG	A



INTEX Filterkartusche Typ A

- Für INTEX Kartuschenfilteranlagen Typ A (ECO 604/G, ECO 638R/G, OPTIMO 636T/G)
- Höhe 20 cm
- Außen Ø 10,7 cm
- Innen Ø 4,7 cm

129000



INTEX Filterkartusche Typ B

- Für INTEX Kartuschenfilteranlagen des Typen B (OPTIMO 634RC)
- Höhe 25,4 cm
- Außen Ø 14,7 cm
- Innen Ø 4,7 cm

129005



INTEX Filterkartusche Typ H

- Für INTEX Kartuschenfilteranlagen des Typen H (ECO 602G)
- Höhe 10 cm
- Außen Ø 9 cm
- Innen Ø 3,3 cm

129007



Filterkartusche Typ E

- Für Einhängende Kartuschenfilteranlage (Art.-Nr.: 040590)
- Außen Ø 11,2 cm
- Höhe 19,4 cm
- Innen-Schraub-Gewinde
- Oberseite geschlossen

060225



Einhängende Kartuschenfilteranlage für Aufstellpools

- Integrierter Oberflächenabsauger und Einlaufdüse
- Durchflussmenge 1.700 l/h
- Anschluss 230 V / 12 V
- Leistung 20 Watt
- Wasserdichtes Gehäuse IPX8
- Kabellänge ca. 480 cm
- Ersatzfilterkartusche (Art.Nr. 060225)
- Maximale Wassertemperatur 35 °C

040590



INTEX Whirlpool Filterkartusche Typ S1

- Für alle INTEX Whirlpools der „PureSpa™“ Serie
- Innen Ø 3,4 cm
- Außen Ø 10,8 cm, Höhe 7,5 cm
- Doppelpack

129001

Filteranlagenzubehör



UV-Desinfektionssystem

- UV System 18 W/230 V
- Umweltbewusste Reduzierung von Algen und Bakterien bei Pools und Teichen durch ultraviolettes Licht
- Reduziert Ihren Chemieverbrauch
- Zum Direkteinbau in die Filteranlagenreihe Comfort
- Gehäuse für UV-Desinfektionssystem für externen Einbau optional erhältlich

040511



Gehäuse für UV-Desinfektionssystem

- Spezialbehälter für den nachträglichen Einbau eines UV-Desinfektionssystems
- Montage erfolgt zwischen Filterpumpe und Beckeneinlaufdüse
- Inkl. Befestigungsring
- Anschluss Ø 32/38 mm

040530



18 Watt UV-Ersatzlampe für UV-System 040150

- Stecksockel
- Anschluss mit 2 PIN

040515

NEU



Pool Technikbox

- 91 x 68 x 83 cm (L x B x H)
- Für alle handelsüblichen Filteranlagen bis zu einer Größe von: 74 x 40 x 70 cm (L x B x H)
- Für eine exklusive, hochwertige Optik und ein sauberes Gesamtbild am Pool
- Thermoisolierend und geräuschisolierend dank expandiertem Polypropylen (EPP)
- Witterungs- und Chemiebeständigkeit
- Einfacher Auf- und Abbau mittels Stecksystem
- Hohe Stabilität, Robustheit bei geringem Gewicht
- Zusätzlicher Stauraum für Poolzubehör, Poolchemie oder Gartenzubehör ist gegeben

036600



Filter Balls

- ...für alle handelsüblichen Sandfilteranlagen!
- 0,7 kg Filter Balls entsprechen einer Menge von 25 kg Filtersand
 - Sind leichter und effizienter als herkömmliche Filtermedien
 - Sind einfach zu handhaben, und Sie haben keinen Sand mehr im Pool
 - Filtern Rückstände bis zu einer Größe von 1,5 µm (Sand ca. 40 µm)
 - Liefern hervorragende Filterergebnisse
 - Haben eine hohe Schmutzaufnahmefähigkeit
 - Haben eine hohe Lebensdauer
 - Helfen Ihnen Energie zu sparen
 - Sind ungiftig und leicht zu entsorgen
 - Werden in Form von kleinen Bällen geliefert
 - Werden aus 100% Polyethylen hergestellt

040050



Quarzfiltersand

- Für glasklares Wasser in Verbindung mit Sandfilteranlagen
- Quarzsand lt. DIN EN 12904
- Feuergetrocknet, gewaschen

040025 Quarzfiltersand Körnung 0,7 - 1,2 mm, 25kg

040020 Quarzfiltersand Körnung 0,4 - 0,8 mm, 25kg



SOLARDUSCHEN

Solarduschen

Solardusche Magic

- PVC-Tank 18 l Inhalt
- Kalt-Warm Drehventil
- Verstellbarer Duschkopf
- Teilbar für platzsparende Einlagerung
- Höhe: 215 cm
- Max. Betriebsdruck 5 bar
- Anschluss für Gartenschlauch
- Stabiler Standfuß 16 x 16 cm

049000



Solardusche Top Line

- PVC Tank 40 l Inhalt
- Selbstentkalkender Duschkopf
- Einhebel-Handmischbatterie
- Zusätzlicher Entnahmehahn für Kaltwasser
- Ablassschraube für Winterentleerung
- Höhe 217 cm
- Anschluss für Gartenschlauch
- Max. Betriebsdruck 5 bar
- Stabiler Standfuß 26,20 x 15,80 cm

049036



Solardusche Split

- Zweigeteilte Solardusche
- Kunststofftank mit 32 l Fassungsvermögen
- Verstellbarer, selbstentkalkender Duschkopf
- Einhebel-Handmischbatterie
- Zusätzlicher Entnahmehahn für Kaltwasser
- Anschluss für Gartenschlauch
- Ablassschraube für Winterentleerung
- Höhe: 218 cm
- Standsockel 23 x 23 cm
- Max. Betriebsdruck: 5 bar

049085



NEU

Solarduschen

Solardusche Flexible

- PVC-Tank 20 l Inhalt
- Einhebel-Handmischbatterie
- Teilbar für platzsparende Einlagerung
- Großer, selbstentkalkender Monsunduschkopf
- Ablagefläche für Badeutensilien
- Integrierter Handtuchhalter
- Höhe: 217 cm
- Max. Betriebsdruck 5 bar
- Anschluss für Gartenschlauch
- Stabiler Standfuß 21,5 x 21,5 cm

049010



Solardusche Leaf

- Kunststofftank 23 l Inhalt
- Einzigartiges Blattdesign
- Großer selbstentkalkender Duschkopf
- Einhebel-Handmischbatterie
- Zusätzlicher Entnahmehahn für Kaltwasser
- Ablassschraube für Winterentleerung
- Höhe 220 cm
- Max. Betriebsdruck 5 bar
- Anschluss für Gartenschlauch
- Standsockel 34 x 30 cm

049055 - grün

049056 - grau



grau

grün

Solardusche Slim Line Deluxe

- Aluminiumtank 24 l Inhalt
- Großer selbstentkalkender Duschkopf
- Einhebel-Handmischbatterie
- Zusätzlicher Entnahmehahn für Kaltwasser
- Ablassschraube für Winterentleerung
- Höhe 225 cm
- Max. Betriebsdruck 5 bar
- Anschluss für Gartenschlauch
- Standsockel 25 x 13,5 cm

049045 - schwarz

049046 - silber

049047 - blau silber



silber

blau silber

schwarz

Solardusche Deluxe

- Aluminiumtank 40 l Inhalt
- Integrierter Megaduschkopf
- Einhebel-Handmischbatterie
- Zusätzlicher Entnahmehahn für Kaltwasser
- Ablassschraube für Winterentleerung
- Höhe: 210 cm
- Max. Betriebsdruck 5 bar
- Anschluss für Gartenschlauch
- Standfuß 25 x 25 cm

049020



Solardusche Slim Line Duo

- Aluminiumtank 40 l Inhalt
- Elegantes „Duo-Design“
- Großer selbstentkalkender Duschkopf
- Einhebel-Handmischbatterie
- Zusätzlicher Entnahmehahn für Kaltwasser
- Ablassschraube für Winterentleerung
- Höhe 220 cm
- Max. Betriebsdruck 5 bar
- Anschluss für Gartenschlauch
- Stabiler Standfuß 27,20 x 14,70 cm

049048 - schwarz

049049 - graualuminium



schwarz

graualuminium

Solardusche Deluxe Supreme

- Aluminiumtank 26 l Inhalt
- Selbstentkalkender Megaduschkopf 20 x 20 cm
- Einhebel-Handmischbatterie
- Zusätzlicher Entnahmehahn für Kaltwasser
- Ablassschraube für Winterentleerung
- Höhe: 223 cm
- Max. Betriebsdruck 5 bar
- Anschluss für Gartenschlauch
- Standfuß 25 x 25 cm

049015



Outdoor-Bodenelement für Leitern & Solarduschen

- massives Bodenelement und Befestigungsmöglichkeit für Ihre Solardusche
- Abmessung: 101 x 63 x 4,5 cm (L x B x H)
- Erhöhen Sie die Stabilität Ihrer Einstiegsleiter
- Reduzieren Sie den Schmutzeintritt in Ihren Pool
- Befestigen Sie Ihre Solardusche direkt auf dem Bodenelement
- Kein Bohren von Befestigungslöchern in Ihre Terrassenfliesen nötig
- Hergestellt aus hochwertigem und langlebigem WPC-Material
- Lieferung bereits zusammengebaut in massiver und schwerer Ausführung
- Rutschhemmende Oberfläche in Anthrazit-Optik

049028





POOLREINIGER

Schwimmbadreiniger

NEU



n

Poolrunner Battery Pro

- Akkubetriebener Schwimmbadreiniger zur optimalen Reinigung von Boden, Wand und Wasserlinie
- Steuerung über drei unabhängige Motoren
- Automatische Routenplanung und Navigation
- Integriertes Filtersystem mit einer Leistung von ca. 10 m³/h
- Inkl. Wassersensor für automatisches Ein- und Ausschalten
- Wiederaufladbare Lithium Ionen Batterie 8.600 mAh
- Fernbedienung über App möglich (Android + iOS)
- Akkulaufzeit bis zu 90 min
- Für Pools bis 40 m² Grundfläche

Battery Pro Line



061206F11



Poolrunner APPcontrol

- Schwimmbadreiniger zur optimalen Boden- und Wandreinigung
- Vollautomatischer oder manueller Reinigungsmodus
- Spezieller Boden-, Wand- und Kombi-Reinigungsmodus
- Fernbedienung über App möglich (Android + iOS)
- „Weekly-Timer“ für eine individuell einstellbare Reinigungsperiode
- Integriertes Filtersystem, Leistung ca. 20 m³/h
- Anschluss 230 V, Filterpumpe 24 V, 200 W
- Kabellänge 18 m
- Für Pools bis 6 x 12 m Grundfläche

ACHTUNG! Keine Eignung besteht für Überlauf-, Edelstahl-, und Fliesenbecken, sowie Becken mit einem Luftring.

061023



Poolrunner Twin

- Schwimmbadreiniger zur optimalen Boden- und Wandreinigung
- Vollautomatischer Reinigungsmodus
- „Weekly-Timer“ für eine individuell einstellbare Reinigungsperiode
- Integriertes Filtersystem, Leistung ca. 18 m³/h
- Anschluss 230 V, Filterpumpe 20 V, 200 W
- Kabellänge 18 m
- Für Pools bis 6 x 12 m Grundfläche

ACHTUNG! Keine Eignung besteht für Überlauf-, Edelstahl-, und Fliesenbecken, sowie Becken mit einem Luftring.

061025



Poolrunner S63

- Vollautomatischer Bodensauger zur optimalen Poolbodenreinigung
- Steuerung über Wasserjet-Düsen an Vorder- und Rückseite
- Integriertes Filtersystem, Leistung ca. 12 m³/h
- Anschluss 230 V, Filterpumpe 24 V, 150 W
- Kabellänge 9 m
- Für Pools bis 6 x 3 m Grundfläche

061007



Poolrunner

- Vollautomatischer Bodensauger zur optimalen Poolbodenreinigung
- Steuerung über Wasserjet-Düsen an Vorder- und Rückseite
- Integriertes Filtersystem, Leistung ca. 15 m³/h
- Anschluss 230 V, Filterpumpe 24 V, 150 W
- Kabellänge 12 m
- Für Pools bis 8 x 4 m Grundfläche

061014



Akkubetrieben

Poolrunner Battery Basic

- Akkubetriebener Poolroboter zur optimalen Poolbodenreinigung
- Eingebaute „Touch & Reverse“ Technologie
- Abgerundete Kanten für höheren Schutz der Poolfolie
- Filterpumpe 12,6 V, 29 W
- Lithium Ionen Batterie 2.600 mAh
- Akkulaufzeit bis zu 60 min
- Ladezeit 3-4 Stunden
- Extra leicht für einfache Handhabung
- Max. Arbeitstiefe: 2 m
- Für Pools bis 25 m² Grundfläche
- Nicht geeignet für Fliesenbecken

061205



Akkubetrieben

Poolrunner Battery+

- Akkubetriebener Poolroboter zur optimalen Poolbodenreinigung
- Steuerung über Wasserjet-Düsen an Vorder- und Rückseite
- Wassersensor für automatisches Ein- und Ausschalten
- Integriertes Filtersystem, Leistung ca. 10 m³/h
- Filterpumpe 12,6 V, 50 W
- Lithium Ionen Batterie 6600 mAh
- Mehrfarben LED-Anzeige
- Akkulaufzeit bis zu 120 min
- Ladezeit 5-6 Stunden
- Extra leicht für einfache Handhabung
- Für Pools bis 80 m² Grundfläche

061013

NEU



Auto Pool Cleaner ZX50

- Automatischer Schwimmbadreiniger zur optimalen Poolbodenreinigung
- Für eine optimale Reinigung wird eine Pumpenleistung von mindestens 3.407-5.678 l/h benötigt
- Filternetz: 0,30 mm
- Fassungsvermögen Schmutzbehälter: 0,83 l
- Für Salzwasser geeignet
- Fahrgeschwindigkeit bis zu 5 m/min
- Länge Schwimmbadschlauch: 650 cm (Anschluss saugseitig)
- Passend für alle Intex Aufstellpools mit eckiger Poolform bis 610 x 305 cm und runder Poolform von Ø 488 x 122 cm

128007



Deluxe Auto Pool Cleaner ZX300

- Leistungsstarker Wand- und Bodensauger
- Arbeitet nach dem Venturi-Prinzip
- Rotierende Doppelschmutzbürste entfernt feine und grobe Verunreinigungen
- Filternetz: 0,15 mm
- Fassungsvermögen Schmutzbehälter: 1,80 l
- Für Salzwasser geeignet
- Für eine optimale Reinigung wird eine Pumpenleistung von mindestens 6.056-13.248 l/h benötigt
- Für alle INTEX-Aufstellpools mit Ø 38 mm Schlauchanschluss und Absperrschieber
- Länge Schwimmbadschlauch: 650 cm, wird an der Einlaufdüse (druckseitig) angeschlossen
- Sehr effektiv und einfach zu bedienen

128005



Auto Pool Cleaner - Bodensauger nur für INTEX Pools

- Leistungsstarker Poolsauger arbeitet nach dem Venturi-Prinzip - nur für INTEX-Pools geeignet
- Für eine optimale Reinigung wird eine Filterleistung von mindestens 6.056 - 13.248 l/h benötigt
- Schwimmbadschlauch Ø 38 mm, Länge 650 cm, wird an der Einlaufdüse (druckseitig) angeschlossen
- Für Salzwasser geeignet
- Für alle INTEX-Aufstellpools mit Ø 38 mm Schlauchanschluss und Absperrschieber
- Sehr effektiv und einfach zu bedienen

128001




Unterwasser Handstaubsauger mit Akku

Akkubetriebener Poolsauger für Whirlpools, kleine Schwimmbecken und Planschbecken. Hält Ihr Schwimmbadwasser sauber und rein.

- Unabhängiges Reinigungssystem
- Leistungsstarke Filterpumpe
- 239 cm Aluminium-Teleskopstange
- USB-Ladekabel, Ladezeit 8 - 10 Stunden
- 3,6 V Ni-MH Akku, IPX8 wasserdicht
- Unterschiedliche Reinigungsbürsten
- Maximale Wassertemperatur 35 °C
- Funktioniert ausschließlich unter Wasser
- Der Schwimmbadreiniger ist auch für Salzwasser geeignet

128620NP

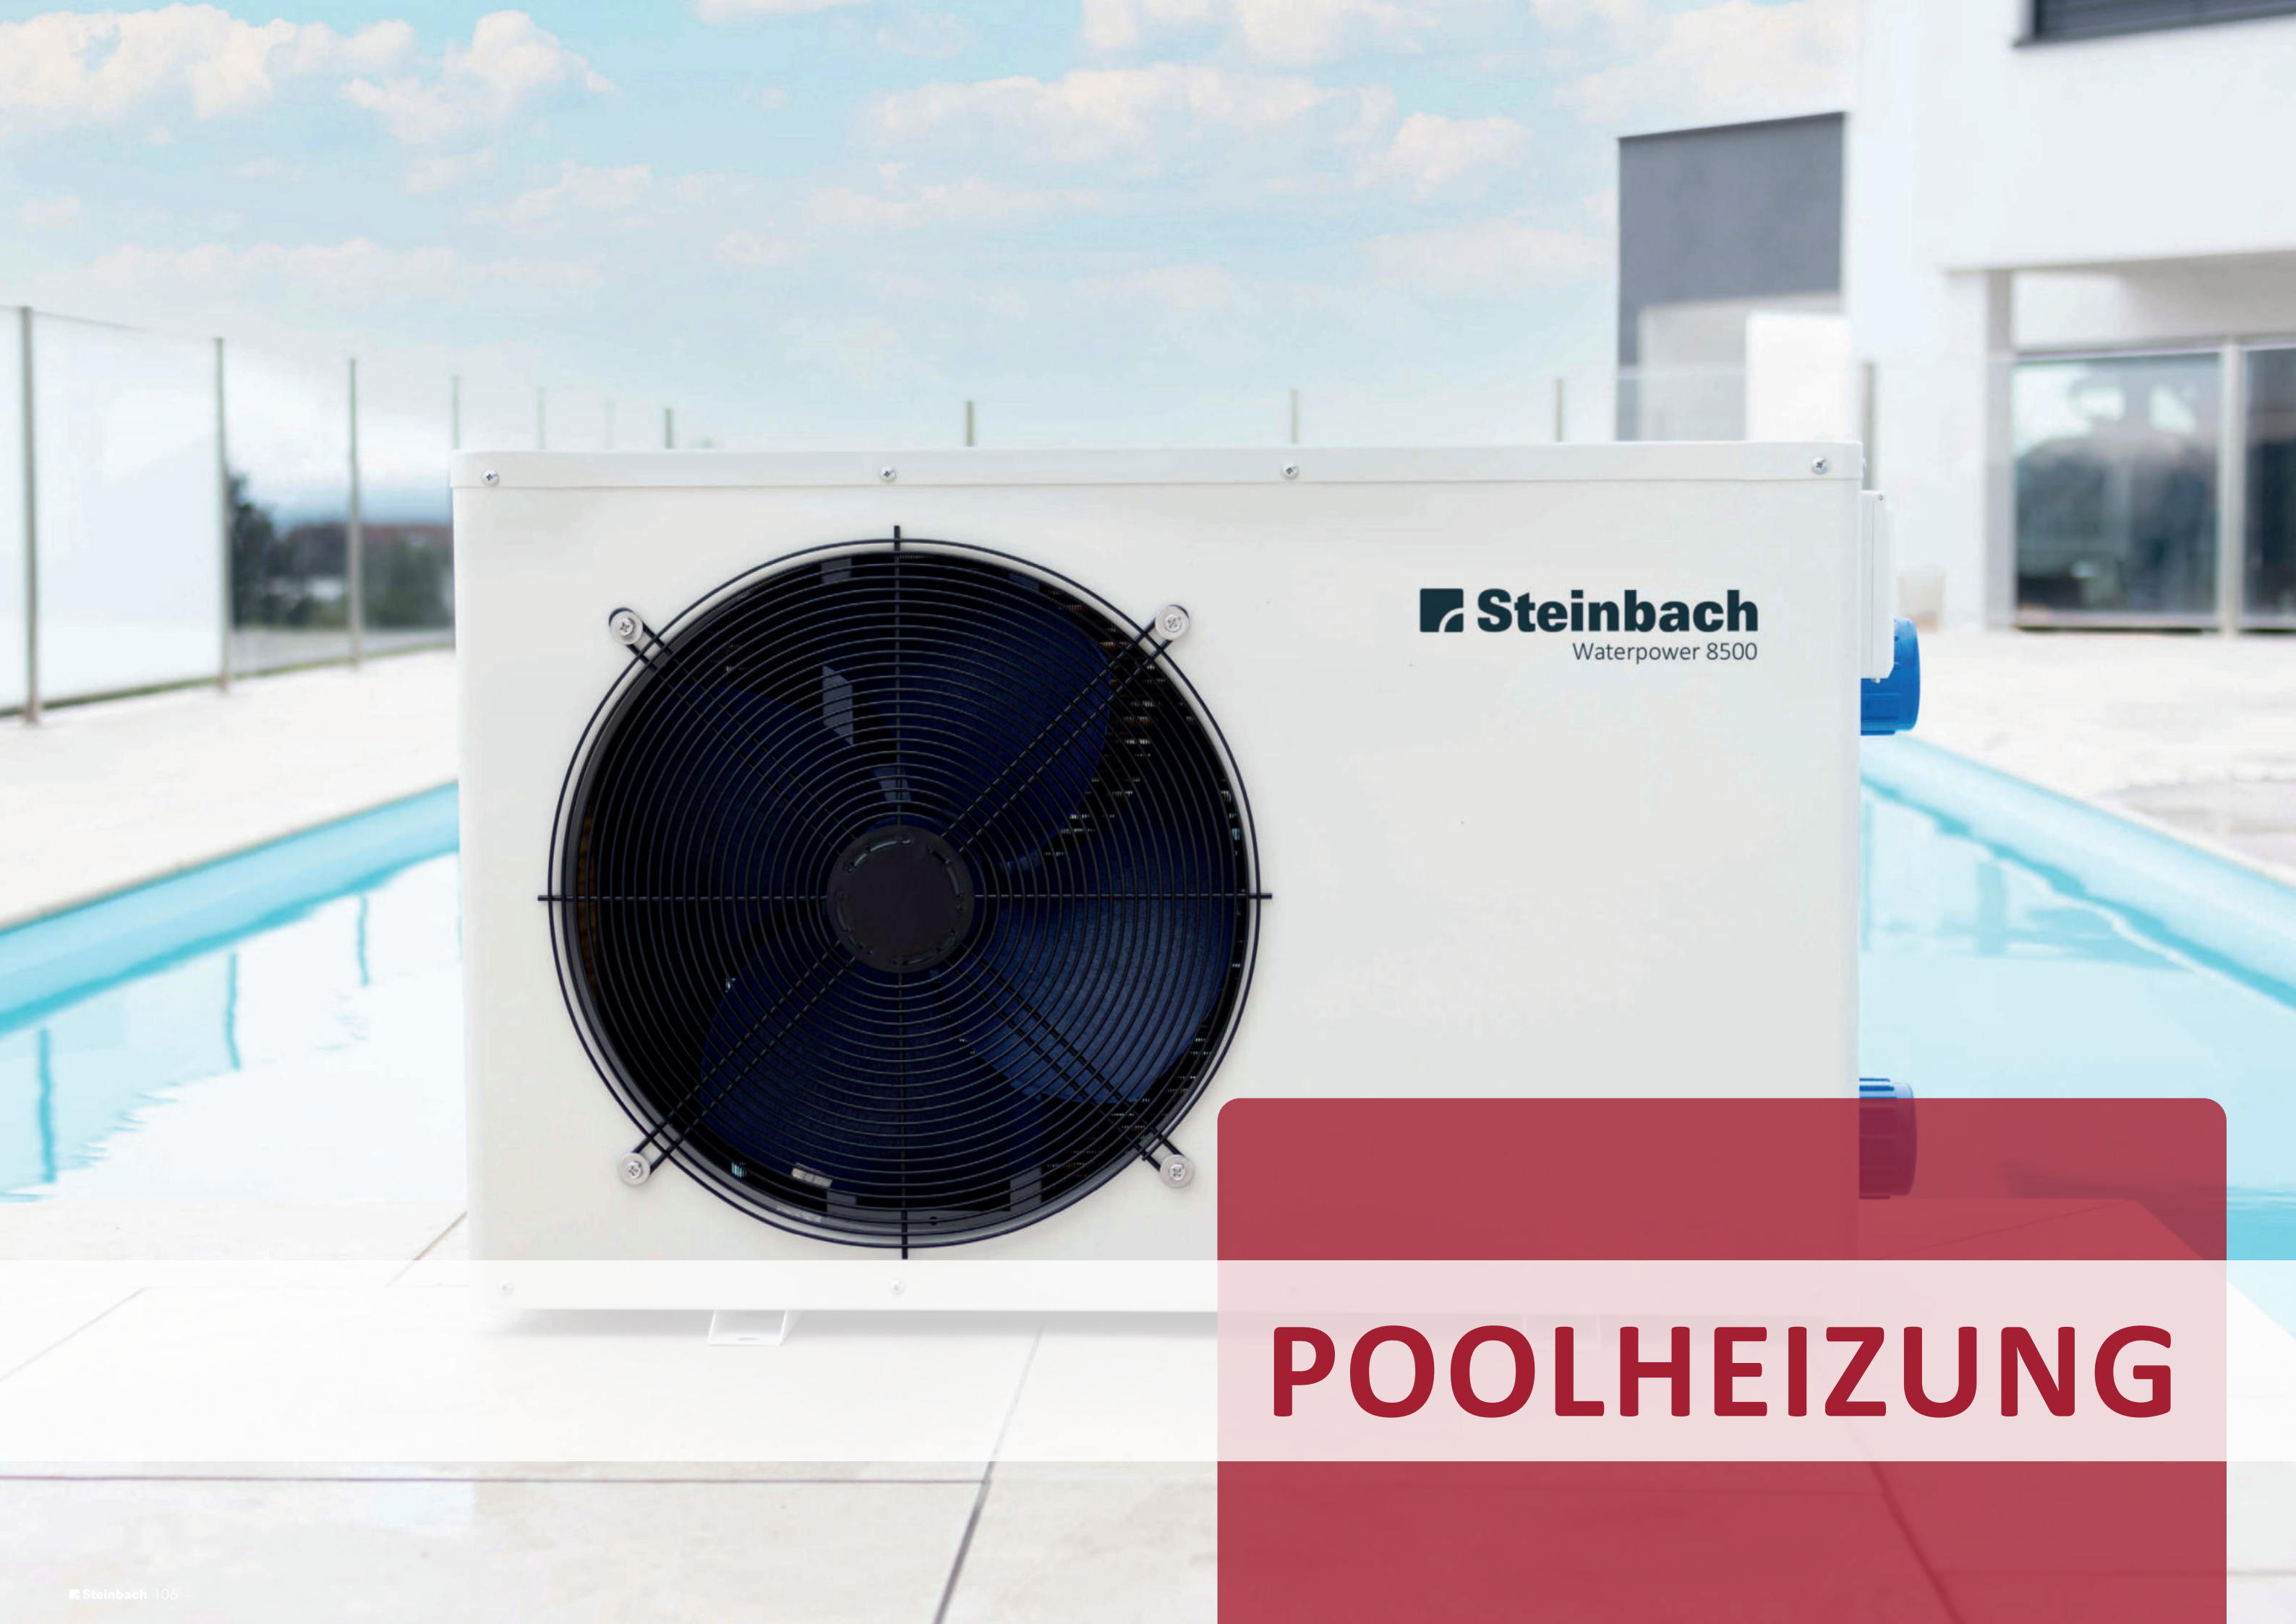

Steinbach
Waterpower 8500

POOLHEIZUNG

Wärmepumpen



Wärmepumpe Mini

Die automatische Wärmepumpe Mini mit integriertem Durchflusssensor ermöglicht Ihnen Badevergnügen im perfekt temperierten Schwimmbadwasser. Durch die einfache, jederzeit auch nachträglich mögliche Installation steht einem ausgedehnten Sommer mit angenehmen Pooltemperaturen nichts im Wege. Die Wärmepumpe Mini ist besonders wartungsarm und dank ihrer Digitalsteuerung mit LED-Display besonders benutzerfreundlich. Für eine noch effizientere Nutzung der Wärmepumpen empfehlen wir zusätzlich unser Bypass-Set (Art. Nr. 060045). Mithilfe des Bypass-Sets lässt sich der Wasserdurchfluss und der Wasserkreislauf individuell regulieren. Unsere Wärmepumpe Mini ist aufgrund des verbauten Titan-Wärmetauschers auch für Salzwasserpools geeignet. Die Salzkonzentration darf dabei 0,50 ‰ (entspricht 5 g/l bzw. 5.000 ppm) nicht überschreiten.

Modell:	BP-39WS-B Mini/049275
Abmessungen (B x H x T):	365 x 370 x 320
Poolgröße (Wasserinhalt):	max. 20.000 l
Heizleistung *:	3,9 kW
Eingangsleistung Heizung *:	0,65 kW
Kühlleistung *:	- - -
Eingangsleistung Kühlung *:	- - -
Betriebsspannung und -frequenz **:	220-240V~, 50 Hz
Schutzart:	IPX4
Schalldruckpegel****:	47 dB(A)
Kältemittel:	R32
Maximale Kältemittelfüllmenge:	280 g
Treibhauspotential GWP:	675
CO2-Äquivalent:	0,19 kg/t
Temperaturanstieg Poolwasser***	(Außentemp. = Wassertemp. = 26°C)
10.000 l	0,34 °C/h
20.000 l	0,17 °C/h
Artikelnummer	049275

Achtung!
Wärmepumpen
dürfen nur im Freien
montiert werden!

* variabel - in Abhängigkeit der Umgebungsbedingungen.
** Einphasenwechselstrom
*** Wärmeverlust wurde nicht berücksichtigt (z.B.: mit oder ohne Abdeckung, Isolierung, ...)
**** Emissionslautstärke vergleichbar mit einem Haushaltsgroßgerät



Wärmepumpe Serie Waterpower

- Beheizen Sie Ihren Pool das ganze Jahr, unabhängig von Sonneneinstrahlung und Außentemperatur
- Inklusive Titan Wärmetauscher - für Salzwasserpools geeignet
- Einbau jederzeit nachträglich möglich
- Integrierte Steuerung mit LCD-Display
- Kühlfunktion ohne Aufpreis
- Minimaler Wartungsaufwand

Für eine noch effizientere Nutzung der Wärmepumpen, empfehlen wir zusätzlich unser Bypass-Set (Art. Nr. 060045). Mithilfe des Bypass-Sets lässt sich der Wasserdurchfluss und der Wasserkreislauf individuell regulieren.

	Wärmepumpe Waterpower 5000	Wärmepumpe Waterpower 8500
Modell:	BP-50HS-A1/049202	BP-85HS-A1/049207
Abmessungen (B x H x T):	700 x 515 x 265 mm	845 x 540 x 285 mm
Poolgröße (Wasserinhalt):	max. 30.000 l	max. 55.000 l
Heizleistung *:	5,1 kW	8,5 kW
Eingangsleistung Heizung *:	0,84 kW	1,45 kW
Kühlleistung *:	3,4 kW	6,0 kW
Eingangsleistung Kühlung *:	1,15 kW	1,65 kW
Betriebsspannung und -frequenz **:	220-240V~, 50 Hz	220-240V~, 50 Hz
Schutzart:	IPX4	IPX4
Schalldruckpegel****:	48 dB(A)	50 dB(A)
Kältemittel:	R32	R32
Maximale Kältemittelfüllmenge:	320 g	650 g
Treibhauspotential GWP:	675	675
CO2-Äquivalent:	0,22 kg/t	0,44 kg/t
Temperaturanstieg Poolwasser***	(Außentemp. = Wassertemp. = 26°C)	(Außentemp. = Wassertemp. = 26°C)
10.000 l	0,44 °C/h	0,73 °C/h
20.000 l	0,22 °C/h	0,36 °C/h
30.000 l	0,15 °C/h	0,24 °C/h
40.000 l	-	0,18 °C/h
50.000 l	-	0,15 °C/h
Artikelnummer	049202	049207

Achtung!
Wärmepumpen
dürfen nur im Freien
montiert werden!

* variabel - in Abhängigkeit der Umgebungsbedingungen.
** Einphasenwechselstrom
*** Wärmeverlust wurde nicht berücksichtigt (z.B.: mit oder ohne Abdeckung, Isolierung, ...)
**** Emissionslautstärke vergleichbar mit einem Haushaltsgroßgerät

Heizungen



Solarkollektor Exclusive*

- 110 x 69 x 14 cm (L x B x H)
- Material Kollektor: HDPE, Abdeckung Polycarbonat
- Wasserinhalt Kollektor: 14 l
- Anschluss Ø 38 mm
- Der Solarkollektor ist auch für Salzwasser geeignet
- Lieferung mit 1 Stk. Ø 38 mm Verbindungsschlauch und 2 Stk. Schlauchklemmen
- Bypass Set wird empfohlen (Art. Nr. 060045)

Für eine höhere Heizleistung können mehrere Elemente in Serie verbunden werden.

049106

Höhere Heizleistung durch mehrere, verbundene Elemente

Schwimmbad-volumen	Zeildauer in Tagen, um Wassertemperatur um ca. 3 ° C zu erhöhen*			
	1 x	2 x	3 x	4 x
4.000 l	1,00	0,49	0,36	0,25
14.000 l	3,50	1,75	1,30	0,85
19.000 l	4,75	2,40	1,85	1,20
22.000 l	5,50	2,70	2,05	1,40

* Resultate basieren auf 10 Stunden direkter Sonneneinstrahlung pro Tag und können aufgrund von Wetterveränderungen variieren. Der Pool wurde mit einer Solarplane abgedeckt. Außentemperatur 20°C.



INTEX Solarmatte*

- 120 x 120 cm (L x B)
- Durchflussleistung max. 7.570 l/h
- Anschluss Ø 32 mm
- Nur für Bodenmontage
- Einsetzbar in Verbindung mit Filterpumpen mit einer maximalen Filterpumpenleistung von 250 Watt
- Integriertes Bypass Set für die optimale Steuerung der Heizleistung

128685

*Sonnenkollektoren - Dürfen nicht oberhalb des Wasserspiegels montiert werden.



Solarkollektor Loop*

- 58 x 58 x 33 cm (L x B x H)
 - Anschluss Ø 32/38 mm
 - Durchflussmenge max. 7.500 l/h
 - Wasserinhalt Kollektor: 5 l
 - Vorbereitung für INTEX Spezialadapter
 - Solarkollektor ist Salzwasser geeignet
 - *Lieferung ohne Verbindungsschläuche bzw. Befestigungsmaterial
 - Bypass-Set wird empfohlen (optional 060045)
- Zur Erhöhung der Heizleistung können mehrere Elemente in Reihe geschaltet werden.

- *Empfohlenes Zubehör:
- *Schwimmbadschlauch 100 cm (Art.Nr. 049915)
 - *Schwimmbadschlauch 37 cm (Art.Nr. 049916)
 - *Schlauchsellen (Art.Nr. 040946)
 - **Reduzierung 38/32 mm (Art.Nr. 049917)
 - *Steinbach Bypass Set (Art.Nr. 060045)

**wenn der Kollektor in einen Kreislauf mit 32 mm-Schläuchen integriert wird

049100

Höhere Heizleistung durch mehrere, verbundene Elemente

Schwimmbad-volumen	Zeildauer in Tagen, um Wassertemperatur um ca. 3 ° C zu erhöhen*			
	1 x	2 x	3 x	4 x
4.000 l	1,7	0,8	0,6	0,4
9.000 l	3,9	1,9	1,4	1,0
14.000 l	6,2	3,1	2,1	1,6
19.000 l	8,4	4,2	2,8	2,1
22.000 l	9,8	4,9	3,3	2,5

* Resultate basieren auf 10 Stunden direkter Sonneneinstrahlung pro Tag und können aufgrund von Wetterveränderungen variieren. Der Pool wurde mit einer Solarplane abgedeckt. Außentemperatur 20°C



Pool Heizung

- Elektrische Poolheizung
- Für Aufstellpools bis ca. 15.000 l Wasserinhalt
- 230 V / max. 3.000 W
- Anschluss Ø 32 mm
- Inkl. Poolthermometer

128684

Achtung!
Pool Heizungen
dürfen nur im Freien
montiert werden!



Solarkollektor Compact*

049120

- 300 x 70 cm (L x B)
- Hochwertiger LDPE-Kunststoff
- Für Pools bis 12.000 l Wasserinhalt
- Wasserinhalt Kollektor: 4 l
- Schlauchanschluss Ø 32/38 mm
- Der Sonnenkollektor ist auch für Salzwasser geeignet
- Fertiger Kollektor zur einfachen Montage

049123

- 600 x 70 cm (L x B)
- Hochwertiger LDPE-Kunststoff
- Schlauchanschluss Ø 32/38 mm
- Für Pools bis 20.000 l Wasserinhalt
- Der Sonnenkollektor ist auch für Salzwasser geeignet
- Wasserinhalt Kollektor: 8 l
- Fertiger Kollektor zur einfachen Montage

LDPE Kunststoff, für angenehm warmes Wasser. Fertiger Solarkollektor zur einfachen Montage. Lieferung ohne Verbindungsschläuche bzw. Befestigungsmaterial. Je nach Wunschttemperatur können ein oder mehrere Elemente in Serie verbunden werden. Der Anschluss erfolgt zwischen Filterpumpe und Beckeneinlaufdüse. Für eine optimale Regulierung der Wassertemperatur empfehlen wir unser Bypass-Set.

Höhere Heizleistung durch mehrere, verbundene Elemente

Schwimmbad-volumen	Zeildauer in Tagen, um Wassertemperatur um ca. 3 ° C zu erhöhen*			
	1 x	2 x	3 x	4 x
4.000 l	1,30	0,65	0,43	0,33
9.000 l	2,98	1,49	0,99	0,75
14.000 l	4,74	2,37	1,58	1,19
19.000 l	6,43	3,21	2,14	1,61
22.000 l	7,50	3,75	2,50	1,87

Schwimmbad-volumen	Zeildauer in Tagen, um Wassertemperatur um ca. 3 ° C zu erhöhen*			
	1 x	2 x	3 x	4 x
4.000 l	1,14	0,57	0,38	0,28
9.000 l	2,61	1,31	0,87	0,65
14.000 l	4,15	2,08	1,38	1,04
19.000 l	5,63	2,81	1,88	1,41
22.000 l	6,57	3,28	2,19	1,64

* Resultate basieren auf 10 Stunden direkter Sonneneinstrahlung pro Tag und können aufgrund von Wetterveränderungen variieren. Der Pool wurde mit einer Solarplane abgedeckt. Außentemperatur 20°C

Bypass-Set


- Zur gezielten Steuerung des Wasserdurchflusses
- Speziell für Solaranlagen, Wärmepumpen
- Passend für Schlauchanschluss Ø 32/38 mm
- Lieferung inkl. 3-Wege-Ventil, T-Stück, Schlauchtüllen, Schlauchklemmen und Teflonband

060045



Anschluss der Solarheizungen

Solar Sonnenkollektoren und Solarmatten werden nach der Filteranlage angeschlossen. Für eine höhere Heizleistung können mehrere Elemente verbunden werden. Für einen optimalen Anschluss empfehlen wir unser Bypass-Set zu verwenden.

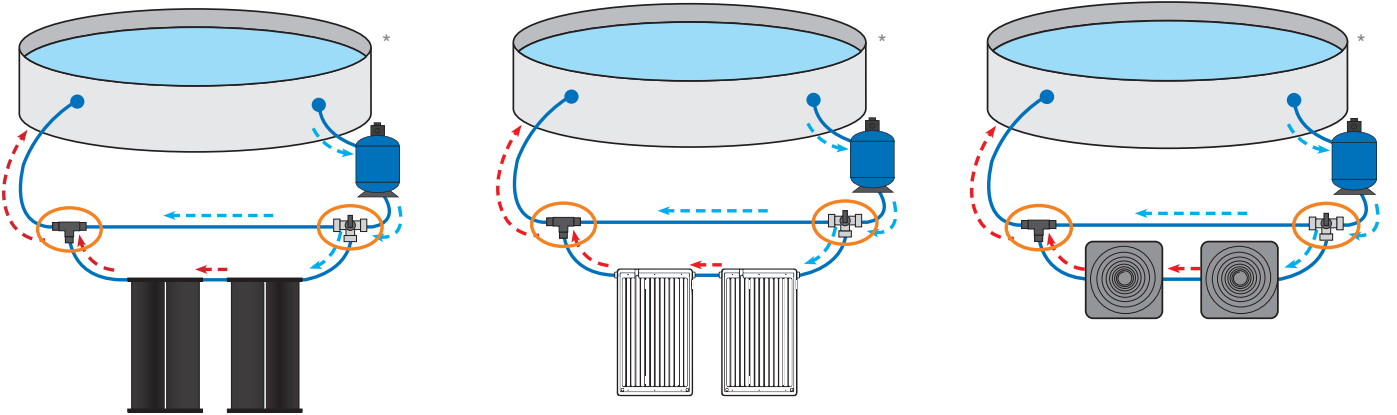

*Sonnenkollektoren - Dürfen nicht oberhalb des Wasserspiegels montiert werden.



POOLZUBEHÖR

Poolreinigung



Grundreinigungsset

- Set bestehend aus:
- Bodensauger Duo (Venturi-Prinzip)
 - Teleskopstange 4-teilig (Länge 220 cm)
 - Thermometer
 - Beckenbürste (Breite 25 cm)
 - Doppelpack Handschrubber
 - Laubkescher ECO

061175



Reinigungsset mit Kescher, Bodensauger Venturi

- Set bestehend aus:
- Bodensauger (Venturi-Prinzip)
 - Aluminium-Teleskopstange (Länge 239 cm)
 - Laub- bzw. Bodenkescher

128002



Reinigungsset Deluxe

- Komplettes Reinigungsset für INTEX Pools mit einer Filterpumpenleistung von mindestens 3.028 l/h.
- Set bestehend aus:
- Bodensauger mit integriertem Filtersieb
 - Aluminium-Teleskopstange (Länge 279 cm)
 - Saugschlauch (Länge 750 cm, Ø 32 mm)
 - Laub- bzw. Bodenkescher
 - Beckenbürste

128003



Bodensauger Basis

- Aufnahme für Teleskopstange
- Schlauchanschluss Ø 32/38 mm

061140



Bodensauger De Luxe

- Aufnahme für Teleskopstange
- Schlauchanschluss Ø 32/38 mm
- Extra schwere Ausführung für optimale Handhabung
- Seitliche Bürsten für eine optimale Reinigung

061150



Laubkescher mit Alustange 1,50 m

- Laubkescher mit Alustange 1,50 m
- Teilbare Aluminiumstange für platzsparende Lagerung

061108



Laubkescher mit verstärktem Kunststoffrahmen

- Aufnahme für Teleskopstangen
- Laubkescher mit verstärktem Kunststoffrahmen
- Robuste und massive Ausführung

061105



Bodenkescher mit verstärktem Kunststoffrahmen

- Aufnahme für Teleskopstange
- Bodenkescher mit verstärktem Kunststoffrahmen

061115



Beckenbürste kurz

- Aufnahme für Teleskopstange
- Robuste und flexible Ausführung (Breite 25 cm)

061119



Beckenbürste lang

- Aufnahme für Teleskopstange
- Robuste und extra breite Ausführung (Breite 45 cm)

061120



Eck- und Randbürste

- Aufnahme für Teleskopstange
- Schlauchanschluss Ø 38 mm
- Spezielles Design optimal für die Reinigung von Ecken

061125



Laubkescher Eco

- Aufnahme für Teleskopstange
- Robuste Ausführung

061100



Bodenkescher Eco

- Aufnahme für Teleskopstange
- Robuste Ausführung in Kunststoff

061110



Bodensauger Duo mit 1,5 m Aluminiumstange

- Bodensauger (Venturi-Prinzip)
- Aluminium-Teleskopstange (Länge 150 cm)
- Anschluss für handelsübliche Teleskopstangen
- Einfach Gartenschlauch anschließen


061170



Handschrubber deluxe mit Griff

- Einfache Reinigung von Pooloberflächen
- Massiver Handgriff für entspanntes Arbeiten

061130

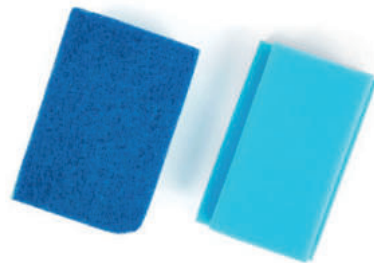

Handschrubber im Doppelpack

- Zwei unterschiedliche Oberflächen
- Zur gezielten Reinigung von Verschmutzungen


061135



Nano Reinigungsschwamm, Doppelpack

- Entfernt Verschmutzungen von Kunststoffteilen und Folien
- Für alle Schwimmbadfolien geeignet
- Wirkt ohne Zusatzreiner
- Ohne Duft, farblos, frei von giftigen und ätzenden Stoffen

061136

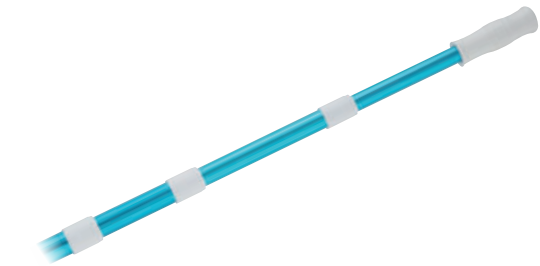

Aluminium Teleskopstange

061190 3-teilig, 1,20 - 3,60 m

061191 2-teilig, 1,80 - 3,60 m

061192 2-teilig, 2,40 - 4,80 m



Ersatzgriff für Bodensauger

- Passend für alle handelsüblichen Bodensauger
- Inkl. Befestigungsstift

061159



INTEX Einhängeskimmer Deluxe

- Oberflächensauger für alle INTEX Pools
- Inkl. Befestigungsmaterial für „Easy Set“- und „Metal Frame“-Pools
- Filterpumpenleistung von mind. 3.028 l/h
- Schlauchanschluss Ø 40 mm


128000



Skimmernetz

- Hygienischer Einwegfilter
- Für alle Arten von Skimmerkörben bis Ø 155 mm
- Reduziert die Reinigung der Filteranlage
- Dient zum Schutz Ihrer Filterpumpe
- Inhalt 12 Netze

060919

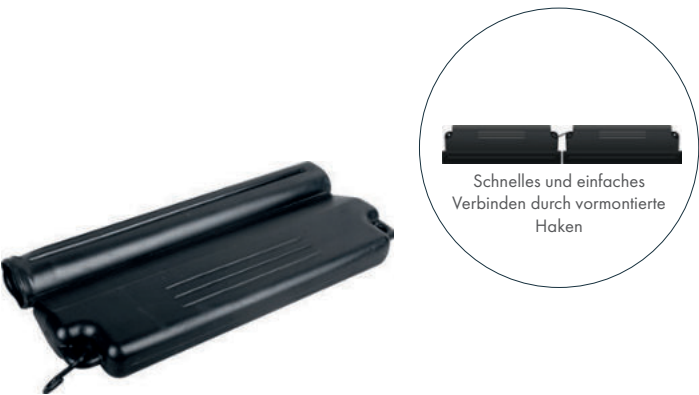

Eisdruckpolster Kunststoff

- 49,00 x 5,00 x 23,50 cm (L x B x H)
- Hochwertiger Kunststoff
- Chlor- und Salzwasserbeständig
- Schnelles und einfaches Verbinden durch vormontierte Haken
- Anordnung bei kleinen Pools: 2 x diagonal
- Anordnung bei großen Pools: parallel zu einer Längs- und einer Breitseite

060048



INTEX Fußbad

- Hält Gras und Schmutz aus Ihrem Pool und Haus fern.
- Befestigungsmöglichkeit bei INTEX-Leitern
- Kühlt Ihre Füße an heißen Tagen.
- Rutschfeste Oberfläche
- Abmessung: 56 x 46 x 9 cm
- Wassereinhalt 11,5 l

129080

Thermometer



Standard Schwimmthermometer, Länge: 25 cm

- Anzeige in °C / °F

061300



Rundthermometer mit Schwimmring

- Ø 18 cm
- Große Anzeige

061320



Digitales Funk Pool Thermometer

- Für Teich oder Schwimmbad einsetzbar
- Anzeige in °C / °F
- Anzeige Innentemperatur + Wassertemperatur
- Anzeige Minimum/ Maximum Werte
- Lieferumfang ohne Batterien (4 x AAA)

061333



Digital Solar Schwimmthermometer

- Solarbetriebenes Poolthermometer mit digitaler Anzeige
- Anzeige in °C / °F

061330



Kugelpopf Schwimmthermometer

- Anzeige in °C

061310



Schwimmthermometer Dolphin

- Anzeige in °C / °F

061325



Schwimmthermometer Derby Duck

- Anzeige in °C / °F

061326



Tiermotiv Schwimmthermometer

- Mit 6 verschiedenen Tiermotiven
- Verstellung zum Dosieren der Chemie

061315




Chlordosierschwimmer Fish Magic

- Für 200 g Tabletten
- Verstellung zum Dosieren der Chemie

079065

Dosierhilfen & Testkits

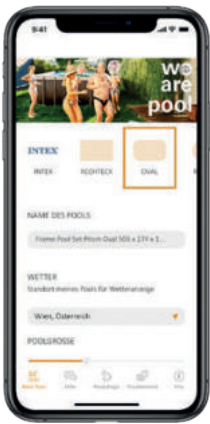

Pool Control App

Einfache Poolpflege per App



Digitale Dosierwaage für Poolchemie

Ein schnelles und einfaches Abwiegen Ihrer Poolchemie ist mit der digitalen Dosierwaage möglich.

- Wiegebereich 0 - 500 g (+/- 2g)
- LCD-Display, Tara-Funktion, Summen-Funktion
- Abnehmbarer Löffel
- Abschaltautomatik
- 1 x Knopfzelle CR2032 (im Lieferumfang enthalten)

079040



Testkit für pH-Wert und freies Chlor

- Je 10 Stk. Tabletten Phenol-Red + DPD1
- Für pH-Wert und freies Chlor
- Genaue, schnelle und einfache Messung

079000

Gefahrenhinweise Seite 130
EUH210



pH/Chlor Ersatztabletten

- Je 30 Stk. Tabletten Phenol-Red + DPD1
- Für pH-Wert und freies Chlor

079010

Gefahrenhinweise Seite 116:
EUH210



Kiddy Safe Chlordosierschwimmer

- Kindergesicherter Deckel nach ISO 8317 zertifiziert
- Für 20 g Tabletten
- Verstellring zum Dosieren der Chemie



079058



Chlordosierschwimmer mit integriertem Thermometer

- Für 20 - 200 g Tabletten
- Verstellring zum Dosieren der Chemie
- Thermometer Anzeige in °C / °F

079070



Testkit pH/O₂

- Je 10 Stk. Tabletten Phenol-Red + DPD4
- Für pH-Wert und O₂
- Genaue, schnelle und einfache Messung

079002

Gefahrenhinweise Seite 130
EUH210



pH/O₂ Ersatztabletten

- Je 30 Stk. Tabletten Phenol-Red + DPD4
- Für pH-Wert und O₂

079013

Gefahrenhinweise Seite 116:
EUH210



Chlordosierschwimmer Mini

- Für 20 g Tabletten
- Verstellring zum Dosieren der Chemie

079050



Chlordosierschwimmer Maxi

- Für 20 - 200 g Tabletten
- Verstellring zum Dosieren der Chemie

079060



Quicktest Streifen pH/Cl

- 50 Teststreifen
- Für pH-Wert und freies Chlor

079020



Quicktest Streifen für Salzgehalt

- 20 Teststreifen
- Schnelle und genaue Messung des Salzgehaltes
- Für Pool oder Whirlpool

079025

Schläuche & Einzelkomponenten



Schwimmbadschlauch Kunststoff, gemufft

060000	Schwimmbadschlauch Ø 32 mm, 100,1 m
060005	Schwimmbadschlauch Ø 32 mm, Fixlänge 6,6 m
060010	Schwimmbadschlauch Ø 38 mm, 100,5 m
060015	Schwimmbadschlauch Ø 38 mm, Fixlänge 6,0 m
060017	Schwimmbadschlauch Ø 38 mm, Fixlänge 9,0 m
129083	Schwimmbadschlauch Ø 38 mm, Fixlänge 7,60 m



INTEX Schwimmbadschlauch Ø 32 mm

- Ø 32 mm
- Fixlänge 150 cm

129059



INTEX Schwimmbadschlauch Ø 38 mm

- Beidseitige Verschraubung mit 2" Innengewinde
- Fixlänge 150 cm
- Nur für INTEX Pools

129060



Teflon Gewindeband, Doppelpack

- Zum Abdichten von Schraubverbindungen

060040



Doppelschlauchtülle Ø 32/38 auf Ø 32/38mm

- Für Schwimmbadschlauch Ø 32/38 mm

060034



Doppelschlauchtülle Ø 32/32 mm

- Für Schwimmbadschläuche Ø 32/32 mm
- Doppelpack

060032



Schlauchtülle Ø 38mm / Klebe, D 50

- Für Schwimmbadschlauch Ø 38 mm
- Klebeanschluss D 50
- Doppelpack

060031



Doppelschlauchtülle Ø 38/38 mm

- Für Schwimmbadschlauch Ø 38/38 mm
- Doppelpack

060033



Schlauchtülle Ø 32/38mm x 1 1/2" AG

- Ø 32/38 mm x 1 1/2" Außengewinde
- Mit Teflonband
- Doppelpack


060030



Doppelnippel 2'

- DN 50
- 2" AG x 2" AG
- 26 x 66 x 65 mm
- Zur Verlängerung von 38 mm INTEX-Schläuchen mit Überwurfmutter

062085

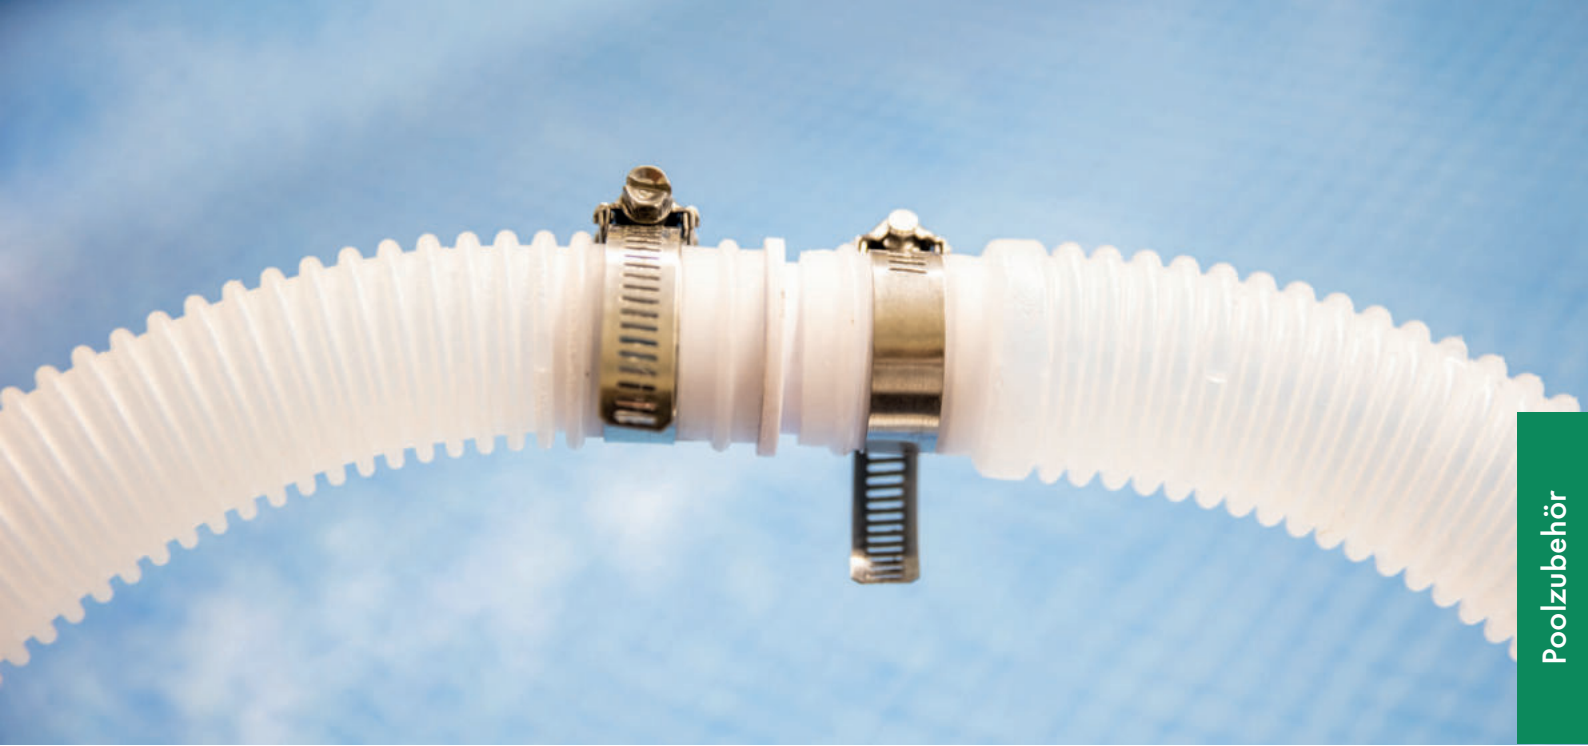

Poolzubehör



Adapter für INTEX Pools/ 2" AG x 1" IG

- Für Filteranlagen
- Anschluss druckseitig
- 2" Außengewinde x 1" Innengewinde

040934



Adapter für INTEX Pools 2" x 1 1/2" AG

- 2" Außengewinde x 1 1/2" Außengewinde

040933



Anschluss-Set Ø 32 mm - kompatibel mit Wasserbelebung

Komplettsset für alle INTEX Pools mit Ø 32 mm Schlauchanschluss. Inhalt:

- 2 Stk. Durchführungen
- 2 Stk. Verschlusskappen
- 1 Stk. Einströmdüse
- 1 Stk. Siebgitter

125022



Bypass-Set

- Zur gezielten Steuerung des Wasserdurchflusses
- Speziell für Solaranlagen, Wärmepumpen
- Passend für Schlauchanschluss Ø 32/38 mm
- Lieferung inkl. 3-Wege-Ventil, T-Stück, Schlauchtüllen, Schlauchklemmen und Teflonband

060045



Eingezogener Adapter B

- INTEX Spezialadapter
- Hochwertiger Kunststoff
- Chlor- und salzwasserbeständig
- Zum Verbinden von Filteranlagen mit INTEX-Schwimmbadschläuchen (Ø 38 mm mit 2" Gewinde)
- Zum Verbinden von INTEX Pools mit Ø 32 mm mit Schlauchanschluss und Absperrschieber mit 2" Gewinde

110722



Adapter B (Doppelpack)

- 2 Stk. INTEX Spezialadapter
- Hochwertiger Kunststoff
- Chlor- und salzwasserbeständig
- Zum Verbinden von Filteranlagen Typ ECO mit INTEX-Schwimmbadschläuchen (Ø 38 mm mit 2" Gewinde)
- Zum Verbinden von INTEX Pools mit Ø 32 mm mit Schlauchanschluss und Absperrschieber mit 2" Gewinde

129061



Anschluss-Set Ø 38 mm 4 bis 7,3 m³/h

Dieses Anschluss-Set ist für alle INTEX Pools mit Ø 38 mm Schlauchanschluss und einer Förderleistung der Filterpumpe von 4 bis 7,3 m³/h geeignet.

- 2 Stk. Absperrschieber
- 1 St. Verschlusskappe
- 1 Stk. Wasserbelebungsdüsen-Set
- 1 Stk. Siebgitter

126004



Anschluss-Set Ø 38 mm 7,3 bis 9,2 m³/h

Dieses Anschluss-Set ist für alle INTEX Pools mit Ø 38 mm Schlauchanschluss und einer Förderleistung der Filterpumpe von 7,3 bis 9,2 m³/h geeignet.

- 2 Stk. Absperrschieber
- 1 St. Verschlusskappe
- 1 Stk. Wasserbelebungsdüsen-Set
- 1 Stk. Siebgitter

126005



Adapter A, Ø 32 / 38 mm x 2" IG, H=92 mm

- Ø 32/38 mm x 2" Innengewinde
- Länge: 9,2 cm
- Hochwertiger Kunststoff
- Chlor- und salzwasserbeständig

110849



Absperrschieber Ø 38 mm x 1 1/2 AG"

- Schlauchanschluss x Außengewinde, Ø 38 mm x 1 1/2" AG

060020



3-Wege-Ventil Ø 32/38 mm

- Schlauchanschluss Ø 32/38 mm

060025



T-Stück Tülle Ø 32/38 mm

- Zum Verbinden von Schwimmbadschläuchen Ø 32/38 mm

060036

Poolplanen



Deluxe Abdeckplanen für INTEX Frame Pool Ultra

Die schnelle und einfache Lösung für Ihren Frame Pool. Die aus UV-resistentem PE-Material gefertigte Abdeckplane bietet Schutz vor grober Verschmutzung, reduziert Verdunstung und hält Ihr Poolwasser länger sauber und warm. Befestigung mit umlaufender Schnur, Entwässerungslöcher, Überhang ca. 20 cm, Befestigungsstrippen

128040	Deluxe Abdeckplane Frame-Pool Ø 488 cm
128041	Deluxe Abdeckplane Frame-Pool Ø 549 cm



Abdeckplanen für INTEX Easy Set Pools®

Die schnelle und einfache Lösung für Ihr „Easy Pool“ Set. Die aus 0,18 mm starkem Vinyl gefertigte Abdeckplane bietet Schutz vor grober Verschmutzung, reduziert Verdunstung und hält Ihr Poolwasser länger sauber und warm. Befestigung mit umlaufender Schnur, Entwässerungslöcher, Überhang ca. 30 cm

128020	Abdeckplane Easy Set Pools® Ø 244 cm
128021	Abdeckplane Easy Set Pools® Ø 305 cm
128022	Abdeckplane Easy Set Pools® Ø 366 cm
128026	Abdeckplane Easy Set Pools® Ø 396 cm
128023	Abdeckplane Easy Set Pools® Ø 457 cm



Sommerabdeckplane light

Zum Schutz Ihres Poolwassers vor grober Verschmutzung, hält dieses länger warm und reduziert Verdunstung. Material: PE 86 g/m², Befestigung mit Schnur und Ösen, Farbe: Oberseite blau, Unterseite schwarz, Übermaß ca. 40 cm

036200	Sommerabdeckplane light für Pools mit Ø 360 cm
036201	Sommerabdeckplane light für Pools mit Ø 460 cm



Sommerabdeckplane EXTRA für runde Stahlwandpools

mit Spannkordel und Ratsche, Übermaß 70 cm, Material: PE 94 g/m², verstärkt, Farbe: Oberseite blau, Unterseite schwarz

036205	Sommerabdeckplane für Rundbecken Ø 360 cm
036210	Sommerabdeckplane für Rundbecken Ø 400 cm
036220	Sommerabdeckplane für Rundbecken Ø 460 cm
036225	Sommerabdeckplane für Rundbecken Ø 500 cm
036230	Sommerabdeckplane für Rundbecken Ø 550 cm
036235	Sommerabdeckplane für Rundbecken Ø 600 cm



Abdeckplanen für INTEX Frame Pool Prism Rondo

Die schnelle und einfache Lösung für Ihren Frame Pool. Die aus 0,18 mm starkem Vinyl gefertigte Abdeckplane bietet Schutz vor grober Verschmutzung, reduziert die Verdunstung, hält Ihr Poolwasser länger sauber und warm. Befestigung mit umlaufender Schnur, Entwässerungslöcher, Überhang ca. 25 cm

128030	Abdeckplane Frame-Pool Ø 305 cm
128031	Abdeckplane Frame-Pool Ø 366 cm
128032	Abdeckplane Frame-Pool Ø 457 cm



Abdeckplanen für INTEX Frame Pool Family

Die schnelle und einfache Lösung für Ihren Frame Pool. Die aus 0,18 mm starkem Vinyl gefertigte Abdeckplane bietet Schutz vor grober Verschmutzung, reduziert Verdunstung und hält Ihr Poolwasser länger sauber und warm. Die Befestigung erfolgt punktuell. Entwässerungslöcher, Überhang ca. 20 cm

128038	Abdeckplane Frame-Pool Family 300 x 200 cm
128039	Abdeckplane Frame-Pool Family 460 x 226 cm



Winterabdeckplane EXTRA für runde Stahlwandpools

mit Spannkordel und Ratsche, Übermaß 130 cm, Material: PE 120 g/m², verstärkt, Farbe: Oberseite grün, Unterseite schwarz

036305	Winterabdeckplane für Rundbecken Ø 360 cm
036310	Winterabdeckplane für Rundbecken Ø 400 cm
036320	Winterabdeckplane für Rundbecken Ø 460 cm
036325	Winterabdeckplane für Rundbecken Ø 500 cm
036330	Winterabdeckplane für Rundbecken Ø 550 cm
036335	Winterabdeckplane für Rundbecken Ø 600 cm



Sommerabdeckplane EXTRA für ovale Stahlwandpools

mit Spannkordel und Ratsche, Übermaß 70 cm, Material: PE 94 g/m², verstärkt, Farbe: Oberseite blau, Unterseite schwarz

036240	Sommerabdeckplane für Ovalbecken 550 x 360 cm
036250	Sommerabdeckplane für Ovalbecken 640 x 360 cm
036255	Sommerabdeckplane für Ovalbecken 730 x 370 cm



Abdeckplane für Frame Pool Prism Quadra 400 x 200 cm

Die schnelle und einfache Lösung für Ihren Frame Pool. Die aus 0,18 mm starkem Vinyl gefertigte Abdeckplane bietet Schutz vor grober Verschmutzung, reduziert Verdunstung und hält Ihr Poolwasser länger sauber und warm. Befestigung mit Schnur, Entwässerungslöcher, Überhang ca. 20 cm

128037



Bodenschutzplane für Pools

Abmessung: ca. 472 x 472 cm (L x B). Die INTEX Unterlegplane aus haltbarem, 75 g/m² schwerem Polyethylen schützt die Unterseite Ihrer Poolfolie vor grober Verschmutzung. Legen Sie die Schutzplane direkt zwischen Untergrund und Pool. Der Reinigungsaufwand am Ende der Poolsaison reduziert sich auf ein Minimum.


128048



Winterabdeckplane EXTRA für ovale Stahlwandpools

mit Spannkordel und Ratsche, Übermaß 130 cm, Material: PE 120 g/m², verstärkt, Farbe: Oberseite grün, Unterseite schwarz

036340	Winterabdeckplane für Ovalbecken 550 x 360 cm
036341	Winterabdeckplane für Ovalbecken 620 x 360 cm
036350	Winterabdeckplane für Ovalbecken 730 x 370 cm

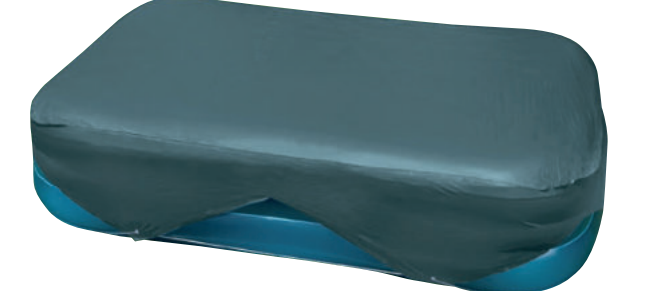

Abdeckplane für Swim Center Family Pools

- Robuste und strapazierfähige Abdeckplane
- Passend für Swim-Center Family Pools 305 x 183 cm und 262 x 175 cm (L x B)
- Spezialabdeckplane mit 51 cm Überhang

158412NP

Pooldächer & Solarplanen

5 - 6 ° C wärmeres Wasser, Verlängerung der Badesaison um 4 - 6 Wochen, reduzieren den Pflegeaufwand wesentlich. Für nahezu alle handelsüblichen Schwimmbecken lieferbar.



Für Rundbecken mit schmalem Handlauf

036507	Cabrio Dom für Becken Ø 300 cm <ul style="list-style-type: none">Für schmalen Handlauf mit ca. 4 cm Breite
036501	Cabrio Dom für Becken Ø 350 - 360 cm <ul style="list-style-type: none">Für schmalen Handlauf mit ca. 4 cm Breite
036502	Cabrio Dom für Becken Ø 400 - 420 cm <ul style="list-style-type: none">Für schmalen Handlauf mit ca. 4 cm Breite
036503	Cabrio Dom für Becken Ø 450 cm <ul style="list-style-type: none">Für schmalen Handlauf mit ca. 4 cm Breite
036504	Cabrio Dom für Becken Ø 500 cm <ul style="list-style-type: none">Für schmalen Handlauf mit ca. 4 cm Breite
036508	Cabrio Dom für Becken Ø 550 cm <ul style="list-style-type: none">Für schmalen Handlauf mit ca. 4 cm Breite
036506	Cabrio Dom für Becken Ø 600 cm <ul style="list-style-type: none">Für schmalen Handlauf mit ca. 4 cm Breite

Für Rundbecken mit breitem Handlauf

036511	Cabrio Dom für Becken Ø 370 cm <ul style="list-style-type: none">Für breiten Handlauf mit ca. 8 - 25 cm Breite
036513	Cabrio Dom für Becken Ø 460 cm <ul style="list-style-type: none">Für breiten Handlauf mit ca. 8 - 25 cm Breite
036515	Cabrio Dom für Becken Ø 550 cm <ul style="list-style-type: none">Für breiten Handlauf mit ca. 8 - 25 cm Breite

Für Ovalbecken mit breitem Handlauf

036521	Cabrio Dom für ovale Becken 550 x 360 cm <ul style="list-style-type: none">Für breiten Handlauf mit ca. 8 - 25 cm Breite
036525	Cabrio Dom für ovale Becken 610 x 366 cm <ul style="list-style-type: none">Für breiten Handlauf mit ca. 8 - 25 cm Breite
036524	Cabrio Dom für ovale Becken 730 x 370 cm <ul style="list-style-type: none">Für breiten Handlauf mit ca. 8 - 25 cm Breite



Solarplanenaufroller Edelstahl für Becken bis 5 m Breite

- Kunststoff-Handrad
- Unterbau aus Edelstahl
- Teleskopierbare Aluminiumwelle
- Inklusive Befestigungskit für Solarplanen mit Ösen
- Für Becken bis zu 5 m Breite
- Fahrbar

036086



Pooldach

Das Pooldach ist individuell einsetzbar; als Sonnenschutz über dem Schwimmbad oder als Überdachung für Ihre Sitzgruppe. Der Aufbau ist schnell und einfach, das leichte Gewicht ermöglicht ein schnelles Umsetzen in montiertem Zustand.

- Schnelleres Aufwärmen des Poolwassers
- Geringere Verschmutzung des Pools
- Sonnenschutz für Kinder und Erwachsene

036420	Pooldach <ul style="list-style-type: none">500 x 433 x 250 cm (L x B x H)Geeignet für Pools bis Ø 400 cm
036425	Pooldach Mega <ul style="list-style-type: none">600 x 520 x 280 cm (L x B x H)Geeignet für Pools bis Ø 457 cm



Überdachung für Metal Frame Pools bis 274 cm

- Einfache Montage mit Klemmen
- Konstruktion aus wasserdichtem, haltbarem Polyestergewebe mit UPF 50+
- Mehrere Überdachungen gemeinsam nutzbar
- Windresistent bis 18 km/h
- Passt auf alle Frame Pool Sets Prism Quadra, Prism Oval und Ultra Quadra XTR (ausgenommen 975 x 488 x 132 cm) sowie runde Frame Pools mit 305 und 366 cm Durchmesser

128054




Solarplanenaufroller Kunststoff für Becken bis 5 m Breite

- Kunststofflagerböcke, Kunststoff-Handrad
- Teleskopierbare Aluminiumwelle
- Für Pools bis 5 m Breite
- Inkl. Befestigungskit für alle Solarplanen
- Fixmontage

036085

3 - 5°C wärmeres Badewasser, eine längere Badesaison, einfache Verwendung.

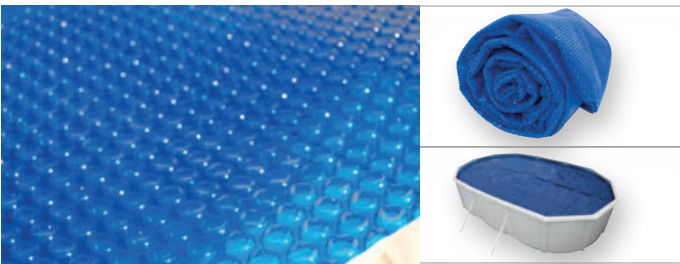

Solarnoppenfolie EXTRA für Rechteckbecken in Profiqualität. Stärke 300 µm, zugeschnitten

036170	Solarabdeckplane für Rechteckbecken 6,00 x 3,00 m
036175	Solarabdeckplane für Rechteckbecken 7,00 x 3,50 m
036177	Solarabdeckplane für Rechteckbecken 7,00 x 4,00 m
036180	Solarabdeckplane für Rechteckbecken 8,00 x 4,00 m
036185	Solarabdeckplane für Rechteckbecken 9,00 x 4,00 m
036190	Solarabdeckplane für Rechteckbecken 9,00 x 5,00 m
036193	Solarabdeckplane für Rechteckbecken 10,00 x 5,00 m

Solarnoppenfolie EXTRA für Rundbecken in Profiqualität. Stärke 300 µm, zugeschnitten

036110	Solarabdeckplane für Rundbecken Ø 4,00 m
036120	Solarabdeckplane für Rundbecken Ø 4,60 m
036125	Solarabdeckplane für Rundbecken Ø 5,00 m
036130	Solarabdeckplane für Rundbecken Ø 5,50 m
036135	Solarabdeckplane für Rundbecken Ø 6,00 m

Solarnoppenfolie EXTRA für Ovalbecken in Profiqualität. Stärke 300 µm, zugeschnitten


036140	Solarabdeckplane für Ovalbecken 5,50 x 3,60 m
036150	Solarabdeckplane für Ovalbecken 6,30 x 3,60 m
036155	Solarabdeckplane für Ovalbecken 7,30 x 3,70 m



Aufrollvorrichtung für Solarplane

- Einfach aufzubauen
- Verlängert die Lebensdauer der Solarplane
- Passend für rechteckige Frame Pools mit einer Breite von 274 - 488 cm

128051

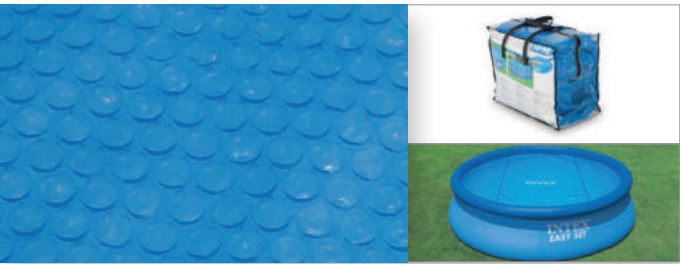

Solarnoppenfolien für INTEX Pools, zugeschnitten mit Entwässerungslöchern

129020	Solarabdeckplane für Easy Pool Ø 244 cm <ul style="list-style-type: none">120 Mikron (110g/m²)Fertigungsmaß: ca. Ø 206 cm
129021	Solarabdeckplane für Easy & Frame Pool Ø 305 cm <ul style="list-style-type: none">120 Mikron (110g/m²)Fertigungsmaß: ca. Ø 290 cm
129022	Solarabdeckplane für Easy & Frame Pool Ø 366 cm <ul style="list-style-type: none">120 Mikron (110g/m²)Fertigungsmaß: ca. Ø 348 cm
129023	Solarabdeckplane für Easy & Frame Pool Ø 457 cm <ul style="list-style-type: none">160 Mikron (150g/m²)Fertigungsmaß: ca. Ø 448 cm
129024	Solarabdeckplane für Easy & Frame Pool Ø 488 cm <ul style="list-style-type: none">160 Mikron (150g/m²)Fertigungsmaß: ca. Ø 470 cm
129025	Solarabdeckplane für Easy & Frame Pool Ø 549 cm <ul style="list-style-type: none">160 Mikron (150g/m²)Fertigungsmaß: ca. Ø 538 cm
129026	Solarabdeckplane für Ultra Frame rechteckig 549 x 274 cm <ul style="list-style-type: none">160 Mikron (150g/m²)Fertigungsmaß: ca. 538 x 253 cm
129027	Solarabdeckplane für Ultra Frame rechteckig 732 x 366 cm <ul style="list-style-type: none">160 Mikron (150g/m²)Fertigungsmaß: ca. 716 x 346 cm
129028	Solarabdeckplane für Ultra Frame rechteckig 400 x 200 cm <ul style="list-style-type: none">160 Mikron (150g/m²)Fertigungsmaß: ca. 378 x 186 cm
129029	Solarabdeckplane für Ultra Frame rechteckig 488 x 244 cm <ul style="list-style-type: none">160 Mikron (150g/m²)Fertigungsmaß: ca. 476 x 234 cm
129030	Solarabdeckplane für Ultra Frame rechteckig 975 x 488 cm <ul style="list-style-type: none">160 Mikron (150g/m²)Fertigungsmaß: ca. 960 x 466 cm



Whirlpooldach

- Für Whirlpools bis ca. Ø 239 x 71 cm
- 2 Türen und 4 Seitenteile mit Netzeinsatz
- Sichtschutz mit Reißverschluss zum Öffnen
- 3 Zeltstangen aus flexiblem Fiberglas
- 4 Serviceöffnungen für Whirlpools mit externer Technik, 40 x 50 cm (B x H)
- Inklusive Bodenschutzplane, Zeltheringen und Sturmabspannung
- Inklusive 6 Stück, mit Sand befüllbaren, Gewichten (gefüllt max. 20 kg/Stk.)

036430




POOLPFLEGE

- Designed und produziert in Österreich
- Geprüfte Qualität
- Deckel als Messbecher
- Kindersicherung
- Eimer mit Tragegriff
- Originalitätsverschluss



1. Reinigung und Pflege
2. pH-Regulierung
3. Desinfektion
4. Hilfsmittel
5. Algenverhütung

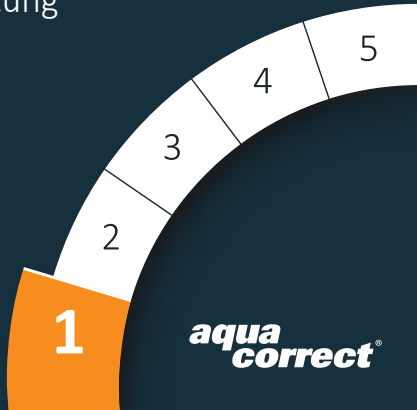

Diese Warnhinweise finden sich auch neben den einzelnen Chemieprodukten wieder.



H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH031	Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
EUH206	Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.
EUH208	Enthält Dikaliumperoxodisulfat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210	Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

* Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008
** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Pool Control App Einfache Poolpflege per App

Hast du Fragen zur Poolpflege? Nutze alle Vorteile unserer Pool Control App. Einfach, informativ und leicht zu bedienen.

- Effektive Poolpflege in 5 Schritten
- Anlage und Verwaltung Ihres Pools
- Diagnose Ihres Wassers in Sekunden
- Expertentipps zur Pflege des Wassers
- Allgemeine Infos zur Poolpflege
- Effektives Troubleshooting



Wasseraufbereitung

aqua correct



*/ ** GHS05/GHS07/GHS09
Gefähr. Achtung, UN3077, UN3082
Gefahrenhinweise: H302, H318, H319,
H335, H410, EUH031, EUH206

Chlor Starterset

Kristallklares Wasser für Kartuschen- & Sandfilter
Set bestehend aus:

- 1,0 l Algeizid flüssig
- 1,0 kg Chlorgranulat
- 1,0 kg Chlortabs 200 g langsamlöslich
- 1,5 kg pH - (minus) Granulat
- 1 Thermometer
- Teststreifen für pH-Wert und freies Chlor
- Wasserpflegeanleitung

0759001TS



*/ ** GHS05/GHS07/GHS09
Gefähr. Achtung, UN3077, UN3082
Gefahrenhinweise: H302, H318, H319,
H335, H410, EUH031, EUH206

Pool Pflegeset

Kristallklares Wasser für Kartuschen- & Sandfilter
Set bestehend aus:

- 1,0 l Algeizid flüssig
- 1,0 kg FreshUp Sparkling Tabs 5 g
- 1,5 kg pH - (minus) Granulat
- Teststreifen für pH-Wert und freies Chlor
- Wasserpflegeanleitung

0759009TS



*/ ** GHS07/GHS09 Achtung, UN3077
Gefahrenhinweise: H302, H319, H335,
H410, EUH031, EUH206

Chlortabs 200 g langsamlöslich

- Langsamlösliche 200 g Chlortabletten
- Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe
- pH-neutral
- Bei allen Wasserhärten einsetzbar
- Rückstandsfreie Auflösung
- Einsatzgebiet: Dauerdosierung

0752201TD00	1 kg
0752205TD00	5 kg



*/ ** GHS05/GHS07/GHS09
Achtung, Gefähr. UN3082, UN3260, UN3260
Gefahrenhinweise: H302, H314, H412, EUH208, EUH210

Sauerstoff Starterset

Kristallklares Wasser ohne Chlor auf Sauerstoffbasis
Set bestehend aus:

- 1,0 l Kristallklar flüssig*
- 1,0 l Sauerstoffaktivator flüssig*
- 1,0 kg Sauerstoffgranulat*
- Testgerät für pH-Wert und Sauerstoff
- 1 Anleitung Poolpflege mit Sauerstoff

0759018TS



*/ ** GHS07/GHS09 Achtung, UN3077
Gefahrenhinweise: H302, H319, H335,
H410, EUH031, EUH206

Chlorgranulat

- Schnelllösliches Chlorgranulat
- Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe
- pH-neutral
- Bei allen Wasserhärten einsetzbar
- Rückstandsfreie Auflösung
- Einsatzgebiet: Erstdosierung und Schockbehandlung

0751201TD00	1 kg
0751205TD00	5 kg



*/ ** GHS07/GHS09 Achtung, UN3077
Gefahrenhinweise: H302, H319, H335,
H410, EUH031, EUH206

Total blue 20 g langsamlöslich

- Langsamlösliche 20 g Multifunktionstablette zur Dauerdosierung
- Zur Desinfektion und gegen Algenwachstum
- Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe
- Aquamarin für kristallklares Wasser
- pH-neutral bei allen Wasserhärten
- Rückstandsfreie Auflösung
- Einsatzgebiet: Dauerdosierung

0752301TD00	1 kg
0752305TD00	5 kg



*/ ** GHS05/GHS07/GHS09
Gefähr. Achtung, UN3077
Gefahrenhinweise: H302, H318, H319,
H335, H410, EUH031, EUH206

Whirlpoolset All in One

Grundpaket zur perfekten Aufbereitung des Wassers Ihres Whirlpools
Set bestehend aus:

- 0,50 kg pH + (plus) Granulat*
- 0,75 kg pH - (minus) Granulat*
- 0,50 l Härtestabilisator flüssig*
- 0,50 kg FreshUp Sparkling Tabs 5 g*
- 50 Stück Teststreifen für pH-Wert und freies Chlor

0759008TS



*/ ** GHS07/GHS09 Achtung, UN 3077
Gefahrenhinweise: H302, H319, H335,
H410, EUH031, EUH206

Chlortabs 20 g

- Schnelllösliche 20 g Chlortabletten
- Staubreduziert durch spezielle Granulierung
- Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe
- pH-neutral
- Bei allen Wasserhärten einsetzbar
- Rückstandsfreie Auflösung
- Einsatzgebiet: Erstdosierung und Dauerdosierung

0757201TD00	1 kg
0757205TD00	5 kg



*/ ** GHS05/GHS07 Gefähr. UN3260
Gefahrenhinweise: H302, H319, H335,
H410, EUH031, EUH206

Quattrotabs 200 g langsamlöslich

- 200 g Multifunktionstablette zur Dauerdosierung
- Chlor zur Desinfektion und gegen Algenwachstum
- Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe
- Mit Flockungsmittel
- pH-neutral bei allen Wasserhärten
- Rückstandsfreie Auflösung
- Einsatzgebiet: Dauerdosierung

0752601TD00	1 kg
0752605TD00	5 kg



* GHS05 Gefahr
Gefahrenhinweise: H318

pH - (minus) Granulat

- Staubreduziert
- Gut löslich
- pH - (minus) Granulat wird zum Senken des pH-Wertes eingesetzt
- Voraussetzung für eine optimale Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln ist ein korrekt eingestellter pH-Wert

0753001TD00	1,5 kg
0753005TD00	7,5 kg



* GHS07 Achtung
Gefahrenhinweise: H319

pH + (plus) Granulat

- Staubreduziert
- Gut löslich
- pH + (plus) Granulat wird zum Erhöhen des pH-Wertes eingesetzt
- Voraussetzung für eine optimale Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln ist ein korrekt eingestellter pH-Wert

0753201TD00	1 kg
0753205TD00	5 kg



*/ ** GHS07 / GHS09 Achtung UN3077
Gefahrenhinweise: H302, H319, H335, H410, EUH031, EUH206

FreshUp Sparkling Tabs 5 g

- Schnelllösliche 5 g Tabletten
- Speziell für Pools bis 5 m³
- Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe
- pH-neutral
- Bei allen Wasserhärten einsetzbar
- Rückstandsfreie Auflösung
- Einsatzgebiet: Erstdosierung und Dauerdosierung

0757001TD00	1 kg
-------------	------



*/ ** GHS09 Achtung, UN3082
Gefahrenhinweise: H410

Kristallklar flüssig

- Hochkonzentriertes, schaumfreies Mittel mit Klareffekt und Langzeitwirkung
- Hilft Trübstoffe zu entfernen
- Für glasklares Schwimmbadwasser
- Einsatzgebiet: Erstdosierung und Dauerdosierung

07537S01TD00	1 l
--------------	-----



*/ ** GHS09 Achtung, UN3082
Gefahrenhinweise: H410

Sauerstoffaktivator flüssig

- Zur Verwendung in Verbindung mit Sauerstoffgranulat
- Verstärkt die Desinfektionswirkung
- Schützt vor Algenwachstum
- Einsatzgebiet: Erstdosierung und Dauerdosierung

07535S01TD00	1 l
--------------	-----



Chlorfrei

*/ ** GHS05 / GHS07 Gefahr, UN3260
Gefahrenhinweise: H302, H314, H412, EUH208

Sauerstoffgranulat

- Schnelle Desinfektion und Oxidation von Verunreinigungen ohne Chlor
- Gut lösliche Verbindung
- Setzt in wässriger Lösung Aktivsauerstoff frei
- Umstellung von Chlor auf Aktivsauerstoff jederzeit möglich
- Einsatzgebiet: Erstdosierung und Dauerdosierung

0756001TD00	1 kg
-------------	------



Chlorstabilisat Granulat

- Reduziert den Chlorverbrauch durch Sonneneinstrahlung und erhöhte Wassertemperatur
- Vermindert den unangenehmen Chlorigeruch
- Bei geringer Dosierung hohe Wirkung

0755601TD00	1 kg
-------------	------



Superflock flüssig

- Zur Bindung von Schwebeteilchen (Trübungsverursacher) im Wasser
- Verbessert die Wirkung des Sandfilters
- Für glasklares Wasser
- Nicht für Kartuschenfilter geeignet

0754301TD00	1 l
-------------	-----



Härtestabilisator flüssig

- Zur Reduzierung von Kalkausfällungen
- Reduziert Kalkablagerungen
- Verhinderung von Wassertrübungen
- Vorhandene Metallionen werden gebunden

0755301TD00	1 l
-------------	-----



* GHS05 / GHS07 Gefahr
Gefahrenhinweise: H290, H314, H335

Beckenreiniger Super

- Zur Reinigung von starken Kalkablagerungen
- Löst Rost und allgemeine Verschmutzungen
- Für Pools im Innen- und Außenbereich geeignet
- Perfekt für die Grundreinigung

0755201TD00	1 l
-------------	-----



*/ ** GHS09 Achtung, UN3082
Gefahrenhinweise: H410

Algecid flüssig

- Hochkonzentriertes, schaumfreies und flüssiges Algenbekämpfungsmittel mit Langzeitwirkung
- Verhindert Algenwachstum
- Hilft Trübstoffe zu entfernen
- Für glasklares Schwimmbadwasser

0753501TD00	1 l
0753505TD00	5 l



*/ ** GHS09 Achtung, UN3082
Gefahrenhinweise: H410

Winterpflegemittel flüssig

- Verhindert starkes Anhaften von Kalk- und Schmutzablagerungen
- Wirkt gegen Algenwachstum außerhalb der Badesaison
- Konzentriertes Mittel mit Langzeitwirkung
- Erleichtert die Inbetriebnahme Ihres Pools im Frühjahr

0753701TD00	1 l
0753705TD00	5 l



* GHS05 Gefahr
Gefahrenhinweise: H318

Flockkartusche

- Zur Bindung von Schwebeteilchen (Trübungsverursacher) im Wasser
- Verbessert die Wirkung des Sandfilters
- Für glasklares Wasser
- Nicht für Kartuschenfilter geeignet!

0754001TD00	1 kg
-------------	------



* GHS05 Gefahr
Gefahrenhinweise: H315, H318

Gelrandreiniger spezial alkalisch

- Zur Reinigung gegen Schmutz-, Fett- und Rußränder
- Einfache Anwendung durch dickflüssige Form
- Für Pools im Innen- und Außenbereich geeignet
- Perfekt für die Grundreinigung

0755101TD00	1 l
-------------	-----



* GHS05 Gefahr
Gefahrenhinweise: H290, H314

Metall-EX flüssig

- Zur Entfernung von Trübungen im Wasser und Ablagerungen an Einbauteilen durch Metalle im Wasser
- Entfernt Ablagerungen von Beckenböden und -wänden
- Entfernt Eisen, Kupfer und andere Metalle
- Einfache Handhabung

0755401TD00	1 l
-------------	-----



* GHS05 Gefahr
Gefahrenhinweise: H315, H318

Beckenreiniger alkalisch

- Zur Reinigung gegen Fette, Kalkseife und allgemeine Verschmutzungen
- Für Pools im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Perfekt für die Grundreinigung
- Verbesserte Rezeptur

0755001TD00	1 l
-------------	-----



Chlorfrei

*/ ** GHS07 / GHS09 Achtung, UN3082
Gefahrenhinweise: H410

Aquarius Kids 50

- 1 Beutel ist ausreichend für 500 - 1000 l Wasserinhalt
- Wirkt gegen Pilze und Algen im Wasser
- Für hartes Wasser und Salzwasser geeignet
- Nicht schäumend
- pH-neutral

0753655TD00	250 ml
-------------	--------



*/ ** GHS05 Gefahr, UN1791
Gefahrenhinweise: H290, H314, H410, EUH031, EUH206

Chlorin flüssig

- Flüssiges Desinfektionsmittel auf Chlorbasis
- Für alle gängigen automatischen Dosieranlagen
- Die integrierte Stabilisierung verzögert den Abbau des Chlorgehaltes
- Verhindert das Verstopfen der Dosierleitungen und Dosierventile

0752925TD00	25 kg
-------------	-------



* GHS05 Gefahr
Gefahrenhinweise: H290, H314

pH - (minus) flüssig

- Flüssiges Mittel zum Senken des pH-Wertes
- Für alle gängigen automatischen Dosieranlagen
- Voraussetzung für eine optimale Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln ist ein korrekt eingestellter pH-Wert

07531A20TD00	20 kg
--------------	-------

* Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008
** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

* Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008
** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

1. Schritt

Reinigung und Pflege

Bevor Sie Ihren Pool befüllen

Vor der Neubefüllung das Schwimmbecken mit BECKENREINIGER ALKALISCH (für normale Verschmutzung) bzw. BECKENREINIGER SUPER (für kalkhaltige Ablagerungen) sorgfältig reinigen.

Nach der erfolgten Reinigung empfehlen wir Ihnen die Beckenwände und den Beckenboden mit ALGEZID FLÜSSIG zu behandeln. ALGEZID FLÜSSIG ist ein chlorfreies Algenverhinderungsmittel.

Vor Inbetriebnahme der Filteranlage prüfen Sie bitte den Filtersand. Tauschen Sie diesen aus, wenn er nicht mehr feinkörnig ist. Setzen Sie unbedingt bei Kartuschenfilteranlagen eine neue Kartusche ein.

Poolbefüllung

Wir empfehlen Ihnen das Schwimmbecken keinesfalls mit Brunnenwasser zu befüllen! Brunnenwasser ist meist stark eisen- und kupferhaltig. Dieses Wasser ist nur durch Einsatz von hochkonzentriertem Chlor bzw. speziellen Chemikalien zu retten. Der Preisvorteil, welcher sich durch die Befüllung mit Brunnenwasser ergibt, wird durch den Mehrbedarf an Wasserpflegemitteln mehr als ausgeglichen. Verwenden Sie daher möglichst nur Wasser von einem öffentlichen Wasserwerk, weil dieses bereits aufbereitet wurde.

Reinigung

Eine regelmäßige Reinigung Ihrer Poolfolie erhöht deren Lebensdauer. Auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmte Reinigungsmittel erleichtern Ihnen dabei die Pflege.

2. Schritt

pH-Regulierung

Das Wichtigste bei der Wasserpflege ist ein korrekt eingestellter pH-Wert. Dieser ist die Voraussetzung für eine optimale Wirkung der eingesetzten Wasserpflegeprodukte.

Der pH-Wert sollte direkt nach der Befüllung Ihres Schwimmbeckens mit dem Testkit oder den Quicktest Streifen überprüft werden. Der gemessene Wert (Vergleichsmessung) sollte immer zwischen 7,0 und 7,4 liegen und sich während der weiteren Nutzung stets in diesem Bereich befinden. Der pH-Wert wird unter anderem durch Faktoren wie Wassertemperatur und Badefrequenz beeinflusst. Daher sollte die Messung mindestens 1 – 2 x pro Woche wiederholt werden.

8,2	Auswirkungen eines zu hohen pH-Wertes: <ul style="list-style-type: none">Wasser neigt zunehmend zu Kalkablagerungen und Kalkausfällungen (Trübung des Wassers)Vermehrt Augen- und Hautreizungen
7,8	
7,4	Idealer pH-Bereich für eine optimale Wasserpflege
7,0	
6,6	Auswirkung eines zu niedrigen pH-Wertes: <ul style="list-style-type: none">Das Wasser wird zunehmend korrosivGeruchsbelästigung und Schleimhautreizungen
6,2	

3. Schritt

Desinfektion

Desinfektion mit Chlor

Keime und Bakterien finden in Ihrem Poolwasser vor allem bei erhöhten Temperaturen optimale Bedingungen vor. Zusätzlich werden Verunreinigungen durch den Badenden/Badende und aus der Umgebung eingebracht. Um diesen Einflüssen vorzubeugen, setzen wir Desinfektionsmittel auf Chlorbasis ein. Diese beseitigen Bakterien, Keime und desinfizieren Ihr Poolwasser.

Der ideale Chlorwert liegt in einem Bereich zwischen 0,3 – 0,6 mg/l. Die Messung sollte mindestens 1 x pro Woche erfolgen.



Testkit mit Tabletten oder Quicktest Streifen

Erstchlorung vornehmen

Chlorgranulat

Ist ein schnelllösliches Desinfektionsmittel, das sofort gegen Pilze und Viren wirkt und organische Trübstoffe und Verunreinigungen im Schwimmbadwasser abbaut. CHLORGRANULAT ist kalkfrei, pH neutral und lässt sich bei allen Wasserhärten einsetzen.

Laufende Desinfektion

Die Zugabe von Desinfektionsmittel sollte erst erfolgen, wenn sich der Chlorwert im unteren Bereich des empfohlenen Wertes befindet. Berücksichtigen Sie auch, dass eine einwandfreie Desinfektion bzw. glasklares Wasser nur in Verbindung mit einer ausreichenden Filterung bzw. auf die Wassermenge gut abgestimmten Filteranlage funktionieren kann.

Chlortabs 20 g / FreshUp Sparkling Tabs 5 g

Sind schnelllösliche Chlortabletten, die sofort gegen Pilze und Viren wirken und organische Trübstoffe und Verunreinigungen im Schwimmbadwasser abbauen.

Chlortabs 200 g langsamlöslich

Sind kalkfrei und wirken über längere Zeit gegen Bakterien, Viren und Pilze im Schwimmbadwasser und bauen organische Trübstoff und Verunreinigungen ab. CHLORTABS 200 G LANGSAMLÖSLICH sind bei allen Wasserhärten einsetzbar, lösen sich rückstandsfrei auf und führen nicht zu Ablagerungen oder verstopften Filtern.

Total blue 20 g langsamlöslich

Ist die komplette Schwimmbadwasserpflege für die Dauerdesinfektion, Algenverhütung und pH-Stabilisierung. TOTAL BLUE 20 G LANGSAMLÖSLICH sorgt für ein kristallklares, marineblaues Beckenwasser. Die neue Wirkstoffkombination ermöglicht eine sichere und einfache Wasserbehandlung mit nur einer Tablette auch für kleine Schwimmbecken.

Quattrotabs 200 g langsamlöslich

Ist die komplette Schwimmbadwasserpflege für die Dauerdesinfektion, Algenverhütung und Flockung (bei Sandfilter). QUATTROTABS 200 G LANGSAMLÖSLICH wirken über lange Zeit gegen Bakterien, Viren, Pilze, Algenwachstum und Trübungen.

4. Schritt

Hilfsmittel

Flockung - Entfernung von Trübungen

Kleinste Schmutzteilchen können nicht durch den Sandfilter zurückgehalten werden. Um diese zu beseitigen, empfehlen wir die Verwendung von Flockmitteln. Nur zur Verwendung bei Sandfilteranlagen.

Hartes Wasser

Je härter das Wasser, desto größer ist die Gefahr von Kalkablagerungen, Kalkausfällungen und Trübungen in Ihrem Pool. Eine Zugabe von HÄRTESTABILISATOR FLÜSSIG zu Saisonbeginn verhindert diese negativen Auswirkungen.

Metalle und Metallablagerungen im Wasser

Wir empfehlen Ihnen das Schwimmbecken keinesfalls mit Brunnenwasser zu befüllen! Brunnenwasser ist meist stark eisen- und kupferhaltig.

5. Schritt

Algenverhütung

Für ein dauerhaft algenfreies Schwimmbadwasser ist die Verwendung von ALGEZID FLÜSSIG unbedingt anzuraten.

Algezid flüssig

Hochkonzentrierte und schaumfreie Algenvorbeugung mit Klareffekt. Flüssiges Algenbekämpfungsmittel mit Langzeitwirkung zur Vorbeugung von Algenbildung und Abtötung vorhandener Algen.

Troubleshooter

Was ist zu tun ...

Problem: Trübes, schmutziges Wasser
Ursache: Gestörte Filterfunktion, zu viele organische Belastungsstoffe
Lösung: Filteranlage gründlich rückspülen. Falls die Filteranlage verkalkt ist, einen sauren Filterreiniger verwenden. Ist die Filteranlage in Ordnung, Stoßchlorung vornehmen, d.h. den Chlorgehalt des Beckenwassers kurzfristig auf 3 mg/l anheben. Der Zusatz von Flockungsmittel zur Filteranschärfung empfiehlt sich als zusätzliche Maßnahme (Achtung, bei Kartuschenfilteranlagen verboten). Kartuschenfilter reinigen oder durch einen Neuen ersetzen.

Problem: Milchiges Wasser
Ursache: Kalk ist ausgefallen, nicht abgefilterte Flockpartikel
Lösung: pH- (minus) Wert auf 7,2 (durch Zugabe von pH-Plus Granulat bzw. pH- (plus) Granulat) einstellen. Bei Vorliegen ausgeflockter Schwebstoffe die Umwälzanlage abstellen und nach etwa 10-12 Stunden die am Boden abgelagerten Flocken mit dem Bodensauger aufnehmen. Kalkausfällungen im Beckenwasser (Trübungen, schimmernder weißer Belag auf der Wasseroberfläche etc.) verschwinden meist kurze Zeit nach Einstellung des pH-Wertes auf 7,2 und durch die Zugabe eines Flockungsmittels bei laufender Filteranlage. (Achtung, bei Kartuschenfilteranlagen verboten) Filteranlage gründlich rückspülen. Kartuschenfilter reinigen oder durch einen Neuen ersetzen.

Problem: Grünes Wasser, Algenansätze, glitschige Wände
Ursache: Zu wenig Desinfektionsmittel im Wasser, Algenwachstum
Lösung: Den pH-Wert auf 7,2 einstellen. Filteranlage während der ersten 1-2 Tage durchgehend laufen lassen. Bei Desinfektion mit Chlor: abgestorbene Algenansätze von den Beckenwänden abwischen und vom Boden mit der Beckenbürste und einem Absauggerät aufnehmen. Stoßchlorung vornehmen, d.h. den Chlorgehalt des Beckenwassers auf 3 mg/l anheben. Zu empfehlen ist auch die Anwendung von ALGEZID FLÜSSIG. Filteranlage gründlich rückspülen. Das zugegebene Chlor hat sich nach einigen Tagen abgebaut. Ist das Wasser nach 1-2 Tagen immer noch nicht klar, Vorgang wiederholen. Bei einer Kartuschenfilteranlage, Kartusche regelmäßig reinigen & eventuell ersetzen.

Problem: Braunes Wasser
Ursache: Eisenablagerungen im Wasser
Lösung: Den pH-Wert auf 7,2 durch Zugabe eines pH - Regulierungsmittels einstellen. Flockungsmittel und bei Bedarf METALL - EX FLÜSSIG zugeben (Achtung, bei Kartuschenfilteranlagen verboten), Filterlaufzeit verlängern und Filteranlage gründlich rückspülen. Bei einer Kartuschenfilteranlage, Kartusche regelmäßig reinigen & eventuell ersetzen.

Problem: Unangenehmer Geruch
Ursache: Zu geringe Chlordosierung, nicht abgebaute organische Substanzen
Lösung: Den pH-Wert auf 7,2 durch Zugabe eines pH-Regulierungsmittels einstellen. Nach einer Stoßchlorung verschwindet dieser Geruch nach kurzer Zeit.

Problem: Haut- und Augenreizungen
Ursache: Nicht abgebaute organische Substanzen, zu hoher pH-Wert, geringe Chlordosierung
Lösung: Der pH-Wert ist auf 7,2 durch Zugabe eines pH-Regulierungsmittels einzustellen. Falls zu wenig Chlor im Wasser vorhanden ist, den Chlorgehalt erhöhen. Bei zu hohem Chlorgehalt, die Zugabe verringern.



FREIZEIT & SPORT



Yellow Duck Ride-On

- 147 x 147 x 81 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
- Reittier im coolen Enten-Design
- 2 massive Haltegriffe
- 2 Luftkammern für erhöhte Stabilität
- Toll zum Spielen oder Relaxen
- Ab 3 Jahren

157556NP



Mega Lama Island

- 201 x 147 x 173 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,35 mm
- Reittier im bunten Lama-Design
- 2 Luftkammern für erhöhte Stabilität
- Toll zum Spielen oder Relaxen
- Ab 14 Jahren

157294EU



1



2



1



2



3



4



3



4

Mega Unicorn Island¹

- 251 x 163 x 145 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,35 mm
- Reittier im bunten Einhorn-Design
- 2 massive Haltegriffe für mehr Sicherheit
- 2 Luftkammern für erhöhte Stabilität
- Toll zum Spielen oder Relaxen

157291EU

Unicorn Drink Holder²

- 41 x 20 cm (L x B)
- Vinyl, Materialstärke 0,20 mm
- Schwimmender Getränkehalter im stylischen Einhorn-Design
- Ein absoluter Hingucker am Wasser
- Perfekt für jede Pool- und Mottoparty

157506NP

Mega Swan Island³

- 194 x 152 x 147 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,35 mm
- 2 massive Haltegriffe
- 2 Luftkammern für erhöhte Stabilität
- Toll zum Spielen oder Relaxen
- Ab 14 Jahren

156287EU

Swan Ride-On⁴

- 130 x 102 x 99 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
- Reittier im wunderschönen Schwan-Design
- 2 massive Haltegriffe für mehr Sicherheit
- 2 Luftkammern für erhöhte Stabilität
- Toll zum Spielen oder Relaxen
- Ab 3 Jahren

157557NP

Llama Ride-On¹

- 135 x 112 x 94 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
- Im bunten Lama-Design
- 2 massive Haltegriffe für mehr Sicherheit
- 2 Luftkammern für mehr Stabilität
- Ab 3 Jahren

157564NP

Schwimmring Big Animal²

- Einhorn 107 x 58 cm (L x B)
- Lama 86 x 58 cm (L x B)
- Alligator 71 x 56 cm (L x B)
- Vinyl, Materialstärke 0,25 mm
- Schwimmringe im lustigen Tier-Design
- Garantiert viel Spaß für Groß und Klein
- Ab 3 - 6 Jahre

158221NP

Flamingo Ride-On³

- 142 x 137 x 97 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
- Reittier im coolen Flamingo-Design
- 2 massive Haltegriffe für mehr Sicherheit
- 2 Luftkammern für erhöhte Stabilität
- Toll zum Spielen oder Relaxen
- Ab 3 Jahren

157558NP

Glitter Flamingo Tube⁴

- 99 x 89 x 71 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,25 mm
- Schwimmreifen im glitzernden Flamingo-Design
- Mit goldenen und pinken Glitzerelementen
- Für einen strahlenden Sommer
- Ab 9 Jahren

156251NP



Glitter Mermaid Tube

- 147 x 107 x 79 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
- Schwimmreifen im glitzernden Meerjungfrauenflossen-Design
- Mit goldenen und pinken Glitzerelementen
- Für einen strahlenden Sommer
- Ab 9 Jahren

156258EU



1



2



1



2



3



4



3



4

Transparent Glitter Tubes¹

- Ø 119 cm
- Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
- Im strahlenden Glitzer-Design in Gold oder Pink
- Glitzer-Spaß im Wasser garantiert

156274NP

Glitter Sit'n Float²

- 119 x 97 cm (L x B)
- Vinyl, Materialstärke 0,25 mm
- Mit Glitter in Gold und Pink befüllt
- 2 Hallegriffe
- 2 Getränkehalter
- Verfügbar in den Farben Gold und Pink

156831EU

Transparent Glitter Beach Balls³

- Ø 51 cm
- Vinyl, Materialstärke 0,23 mm
- Verfügbar in Gold und Pink

158070NP

Pink Seashell Island⁴

- 178 x 165 cm (L x B)
- Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
- Cooles pinkes Muschel-Design
- Erleben Sie einen unvergesslichen Sommer!

157257EU

Watermelon Island¹

- Ø 183 x 23 cm
- Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
- Im erfrischenden Wassermelonen-Design
- Halteleine rund um die Luftmatratze
- Bietet großen Liegekomfort und Spaß am Wasser

156283EU

Infused Sparkling Water Mat²

- 168 x 84 x 28 cm (L x B xH)
- Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
- Cooles, fotorealistisches Wasserglas-Design
- Garantiert viel Spaß im Wasser

158778EU

Pinapple Mat³

- 216 x 124 cm (L x B)
- 0,30 mm starke Vinyl sorgt für Robustheit
- Im coolen Ananas-Design
- Garantiert Spaß im Wasser

158761EU

Cool Pineapple Mat⁴

- 226 x 119 cm (L x B)
- 0,30 mm starkes Vinyl sorgt für Robustheit
- Im trendy Ananas-Design
- Badespaß garantiert

158790EU



Mermaid Tail Float¹

- 180 x 79 cm (L x B)
- Vinyl, Materialstärke 0,28 mm
- Im hippen Meerjungfrauen-Design
- Einfach treiben lassen und träumen

158788EU

Peacock Island²

- 193 x 163 x 94 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,32 mm
- Im bunten Pfauen-Design
- 2 massive Haltegriffe für mehr Sicherheit
- 3 Luftkammern für erhöhte Stabilität
- Toll zum Spielen oder Relaxen
- Ab 6 Jahren

157250EU

Dragon Ride-On³

- 201 x 191 cm (L x B)
- Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
- Im coolen, fotorealistischen Drachen-Design
- 2 Haltegriffe für mehr Sicherheit
- Garantiert ein unterhaltsames Badeerlebnis
- Ab 3 Jahren

157563NP

Stingray Ride-On⁴

- 188 x 145 cm (L x B)
- Vinyl, Materialstärke 0,25 mm
- Reittier im realistisch aussehenden Rochen-Design
- Innovativer, fotorealistischer Druck (Ober- und Unterseite)
- 2 massive Haltegriffe für mehr Sicherheit
- Toll zum Spielen und Relaxen
- Ab 3 Jahren

157550NP

Sprinkle Donut Tube¹

- Ø 114 cm
- Vinyl, Materialstärke 0,25 mm
- Buntes, fotorealistisches Donut-Design
- Garantiert Spaß im Wasser

156263NP

Ice Pop Float²

- 191 x 76 cm (L x B)
- Vinyl, Materialstärke 0,28 mm
- Trendy Wassereis-Design
- Fotorealistischer Druck

158774EU

Nutty Chocolate Donut Tube³

- Ø 114 cm
- Vinyl, Materialstärke 0,25 mm
- Fotorealistisches Schokoladonut-Design
- Garantiert Spaß im Wasser

156262NP

Ice Cream Mat⁴

- 224 x 107 cm (L x B)
- Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
- Buntes Tüteneis-Design mit zuckersüßen Regenbogenstreuseln
- Garantiert Spaß im Wasser

158762EU



King Kool Lounge

- 160 x 85 cm (L x B)
- Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
- Transparente Oberfläche mit mehrfarbigen I-Trägern
- Arm- und Rückenlehne für angenehmen Liegekomfort
- Integrierter Getränkehalter für Erfrischungen
- Verfügbar in 2 verschiedenen Farben
- 2 Luftkammern für mehr Stabilität

158802EU



Lounge Canopy Island

- Ø 199 x 150 cm
- Vinyl, Materialstärke 0,45 mm
- Großzügig dimensionierte Rückenlehne für hohen Sitzkomfort
- Abnehmbare Sonnenschutz-Überdachung aus 100% Polyester
- 2 integrierte Getränkehalter für Erfrischungen
- 2 Luftkammern und rundumlaufendes Halteseil für erhöhte Sicherheit

158292EU



1



2



1



2



3



4



3



4

Surf's Up Mat¹

- 178 x 69 cm (L x B)
- Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
- Stylishes, Vintage-Surfbrett
- Stärke und Stabilität durch FiberTech®-Konstruktion
- 2 Luftkammern für mehr Stabilität

158152EU

Inspirational Mat²

- 178 x 84 cm (L x B)
- Vinyl, Materialstärke 0,28 mm
- Luftmatratze im tropischen Design
- Lasse Sie sich einfach treiben
- erhältlich in 3 verschiedenen Designs

158772EU

Sit'n Float³

- 152 x 99 cm (L x B)
- Vinyl, Materialstärke 0,25 mm
- 2 Haltegriffe
- 2 Getränkehalter
- Verfügbar in zwei verschiedenen Farben

158859EU

Mesh Lounge⁴

- 178 x 94 cm (L x B)
- Boden aus Kunststoffnetz sorgt für Abkühlung
- Aufblasbarer Stoffing für höhere Strapazierfähigkeit
- Integriertes Kopfkissen für angenehmen Liegekomfort
- 2 Luftkammern sorgen für mehr Stabilität

158836EU

Swimming Gold Lounge¹

- 175 x 119 x 61 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,40 mm
- Glamouröses Design
- 2 Luftkammern für mehr Stabilität
- 1 integrierter Getränkehalter für Erfrischungen
- Breite Liegefläche, perfekt zum Entspannen
- 2 Luftkammern für mehr Stabilität
- Tragkraft: 100 kg

156803EU

Floating Recliner Lounge²

- 180 x 135 cm (L x B)
- 2 Getränkehalter für Erfrischungen
- 2 massive Haltegriffe

158868EU

Rockin' Lounge³


- 188 x 99 cm (L x B)
- Vinyl, Materialstärke 0,40 mm
- Angenehm strukturierte Oberfläche und eine breite Rückenlehne
- 1 Getränkehalter für Erfrischungen
- 2 Luftkammern

158856EU

Chill 'n' Float Lounges⁴

- 163 x 104 cm (L x B)
- Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
- Komfortables Design für Entspannung pur
- Praktische Haltegriffe
- Integrierter Getränkehalter für Erfrischungen

156805EU

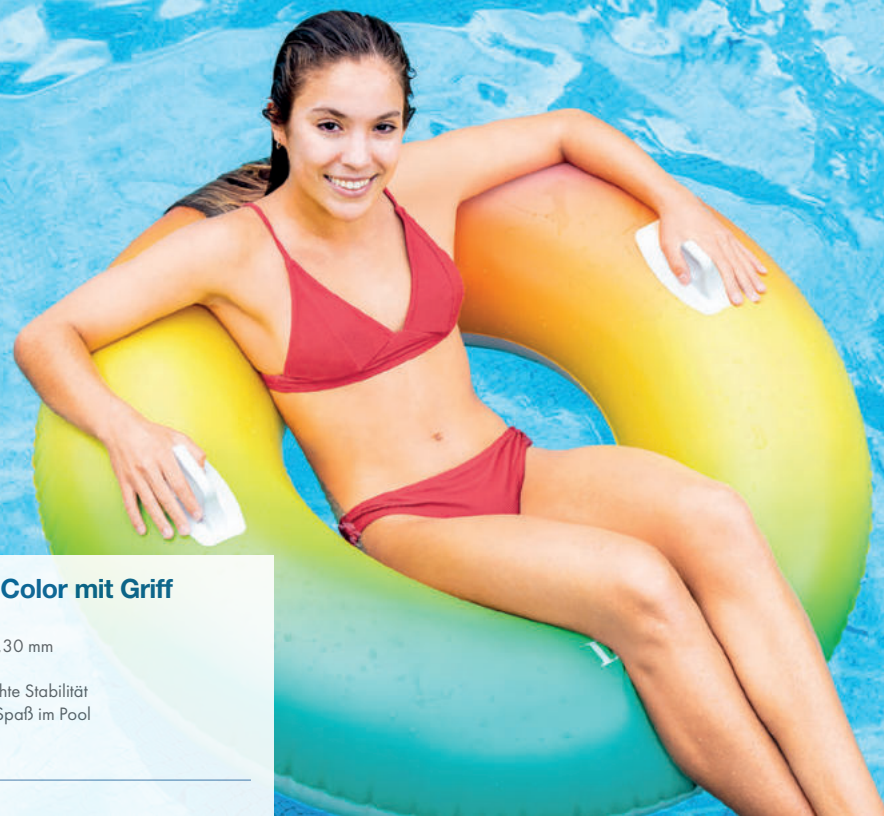

Schwimmreifen Color mit Griff

- Ø 122 cm
- Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
- 2 massive Haltegriffe
- 2 Luftkammern für erhöhte Stabilität
- Cooles Design für viel Spaß im Pool
- Ab 9 Jahren

158202EU



Glossy Mat

- 183 x 69 cm (L x B)
- Vinyl, Materialstärke 0,20 mm
- 2 Luftkammern
- Verfügbar in 3 verschiedenen Farben

159703EU



18-Pocket Suntanner Mat

- 188 x 71 cm (L x B)
- Vinyl, Materialstärke 0,28 mm
- Integriertes Kissen für extra Liegekomfort
- Erhältlich in 2 verschiedenen Farben

159895EU



1



2



1



2



3



4



3



4

River Run 1¹

- Ø 135 cm
- Vinyl, Materialstärke 0,45 mm
- Kunststoffnetz im Bodenbereich für zusätzliche Abkühlung
- Eingebaute Rückenlehne für einfaches Cruisen
- 2 Luftkammern und 2 Haltegriffe sorgen für mehr Sicherheit
- 2 Getränkehalter für Erfrischungen
- Einfach zu bedienende Anschlüsse

158825EU

Mega Chill - Getränkekühler²

- Fassungsvermögen von bis zu 30 Getränkedosen
- 5 Getränkehalter für Erfrischungen
- 2 massive Haltegriffe
- Vinyl, Materialstärke 0,40 mm

156822NP

Red River Run³

- Ø 135 cm
- Vinyl, Materialstärke 0,45 mm
- Kunststoffnetz im Bodenbereich für zusätzliche Abkühlung
- Eingebaute Rückenlehne für einfaches Cruisen
- 2 Luftkammern und 2 Haltegriffe sorgen für mehr Sicherheit
- 2 Getränkehalter für Erfrischungen
- Einfach zu bedienende Anschlüsse

156825EU

Clear Color Tubes⁴

- Ø 91 cm
- Verfügbar in 3 verschiedenen Designs
- Ab 8 Jahren

159251NP

Tote-n-Float Wave Mats¹

- 229 x 86 cm (L x B)
- Vinyl, Materialstärke 0,25 mm
- Integriertes Kopfkissen für angenehmen Liegekomfort
- Leicht zu transportieren, auch im aufgeblasenen Zustand einfach aufzurollen
- Doppelt verschweißte Ecken
- Verfügbar in den Farben Gelb, Pink und Grün
- 2 Luftkammern

158807EU

18-Pocket Suntanner²

- 188 x 71 cm (L x B)
- Vinyl, Materialstärke 0,28 mm
- 2 Luftkammern
- Integriertes Kopfkissen
- Verfügbar in 3 verschiedenen Designs

158890EU

Water Gun Plane Ride-Ons³

- 117 x 117 cm (L x B)
- Vinyl, Materialstärke 0,25 mm
- Im spritzigen Düsenjet-Design mit integrierter Spritzpistole
- 2 massive Haltegriffe für mehr Sicherheit
- Ab 3 Jahren

157536NP

Wave Rider Ride-On⁴

- 117 x 77 cm (L x B)
- Vinyl, Materialstärke 0,25 mm
- Massiver Haltegriff
- Breiter Unterbau
- Spaß und Action garantiert
- Ab 3 Jahren

157520NP



Deluxe Baby Float Pool School, Step 1

- 79 x 79 cm (L x B)
- Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
- 4 Luftkammern
- Zur Stabilitätsverbesserung große, quadratische Luftrahmen
- Ab 1 - 2 Jahren

156587EU



Pool School Step 3 - Schwimmflügel

- 20 x 15 cm (L x B)
- Vinyl, Materialstärke 0,25 mm
- 2 Luftkammern je Schwimmflügel
- Von 3 - 6 Jahren

156643EU



Schwimmring Tropical Fish

- 94 x 80 cm (L x B)
- Verfügbar in 2 verschiedenen Farben
- Ab 3 Jahren

159219NP



Schwimmring Lively Print

- Ø 61 cm
- Verfügbar in 3 verschiedenen Designs
- Ab 6 Jahren

159241NP



Pool Volleyball Game

- 239 x 64 x 91 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,25 mm
- Inkl. aufblasbarem Volleyball
- Ab 6 Jahren

156508NP



Shootin' Hoops Set

- Aufblasbares Basketballset
- 104 x 97 x 208 cm (L x B x H)
- Sockel: 0,50 mm dickes Vinyl
- Korb: 0,25 mm dickes Vinyl
- Ball: 0,38 mm dickes Vinyl
- 2 Bälle inklusive
- Der Sockel wird für die Stabilität mit Wasser befüllt

157502NP



Racing Fun Slide

- Inkl. 2 Rutsch-Fahrzeugen mit Haltegriffen
- Eingebauter Wassersprüher mit Schlauchanschluss
- Max. Gewicht je Fahrzeug 100 kg
- 561 x 119 x 76 cm

157167NP



Whale Spray Pool

- 201 x 196 x 91 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,28 mm
- Wasserinhalt bei 18 cm Wandhöhe: 200 l
- Kinderpool im coolen Wal-Design
- Wassersprüher mit Gartenschlauchanschluss
- Entleerungsventil am Boden für schnelles Entleeren
- Garantiert viel Spaß und Aktion
- Ab 2 Jahren

157440NP



Gator Play Center

- 201 x 170 x 84 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,28 mm
- Inkl. Wasserrutsche, 1 Sonnenschirm in Pilz-Optik, 1 Babyente und 1 Fischeimer
- 1 cooles Krokodiel mit Sprühfunktion in Verbindung mit Gartenschlauchanschluß
- Großes Planschbecken zum Herumtollen
- Wasserinhalt bei 12 cm Wandhöhe: 160 l
- Tragkraft bis maximal 54 kg
- Entleerungsventil am Boden für schnelles Entleeren
- Ab 2 Jahren

157165NP



Mushroom Baby Pool

- Ø 102 x 89 cm
- Vinyl, Materialstärke 0,25 mm
- Wasserinhalt bei 13 cm Wandhöhe: 45 l
- Aufblasbarer Boden
- Ab 1 - 3 Jahren

157114NP



Unicorn Baby Pool

- 127 x 102 x 69 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,25 mm
- Füllmenge bei 13 cm Wandhöhe: 45 l
- Baby Pool im Einhorn-Design
- Bietet Sonnenschutz
- Ab 1 - 3 Jahren

157113NP



Dinoland Play Center

- 333 x 229 x 112 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
- Wasserinhalt bei 14 cm Wandhöhe: 290 l
- Im coolen Dinosaurierland-Design
- Sprühfunktion in Verbindung mit Gartenschlauch
- Entleerungsventil am Boden für schnelles Entleeren
- Dinosaurier Ball- und Ringspiele
- Garantiert viel Spaß und Action
- Ab 3 Jahren

157135NP



Sun Shade Pool

- 157 x 157 x 122 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,25 mm
- Wasserinhalt bei 22 cm Wandhöhe: 295 l
- Dach abnehmbar
- Entleerungsventil am Boden für schnelles Entleeren
- Ab 2 Jahren

157470NP



Snorkel Fun Snapset™ Pool

- Ø 122 x 25 cm
- Hochwertiger und robuster PVC-Pool perfekt zum Herumtollen
- Farbenfrohe Ozean-Grafik
- Fassungsvermögen bei 24 cm Wandhöhe: 281 l
- Schnell und einfach aufgebaut
- Ab 3 Jahren

158477NP



Deep Blue Sea Snapset™ Pool

- Ø 244 x 46 cm
- Farbenfrohe Ozean-Grafik
- Hochwertiger und robuster PVC-Pool perfekt zum Herumtollen
- Fassungsvermögen 44 cm Wandhöhe: 2.040 l
- Schnell und einfach aufgebaut
- Ab 3 Jahren

158472NP



Frame Pool Mini - Blau

- 122 x 122 x 30 cm (L x B x H)
- Folienstärke: Boden 0,25 mm, Wand 0,50 mm
- Wasserinhalt bei 24 cm Wandhöhe: 337 l
- Entleerungsventil
- Ab 2 Jahren

157173NP



Swim-Center Family Lounge

- 229 x 229 x 66 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,32 mm
- Wasserinhalt bei 36 cm Wandhöhe: 990 l
- 4 integrierte Sitze mit Sitzkissen und Rückenlehnen
- 2 Getränkehalter für Erfrischungen
- Entleerungsventil am Boden für schnelles Entleeren
- Ab 3 Jahren

156475NP



4-Ring Pool Sunset-Glow

- Ø 168 x 46 cm
- Vinyl, Materialstärke Ringe 0,23 mm, Boden 0,18 mm
- Wasserinhalt bei 37 cm Wandhöhe: 780 l
- Entleerungsventil am Boden für schnelles Entleeren
- Ab 3 Jahren

156441NP



Rainbow Ombre Pool

- Ø 147 x 33 cm
- Vinyl, Materialstärke Ringe 0,20 mm, Boden 0,18 mm
- Wasserinhalt bei 23 cm Wandhöhe: 330 l
- Ab 2 Jahren

158439NP



Glitter Mini Pool

- 86 x 25 cm (L x H)
- Vinyl, Materialstärke: Wand 0,20 mm, Boden 0,18 mm
- Wasserinhalt bei 15 cm Wandhöhe: 56 l
- Aufblasbarer Boden für mehr Komfort
- Ab 1-3 Jahren

157103NP



Clearview Aquarium Pool

- 159 x 159 x 50 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
- Wasserinhalt bei 28 cm Wandhöhe: 340 l
- Entleerungsventil am Boden für schnelles Entleeren
- Ab 3 Jahren

157471NP



Happy Otter Pool

- 191 x 178 x 61 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
- Wasserinhalt bei 41 cm Wandhöhe: 510 l
- Entleerungsventil am Boden für schnelles Entleeren
- Boden aufblasbar
- Ab 6 Jahren

156493NP



Play Box Pool

- 85 x 85 x 23 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,25 mm
- Wasserinhalt bei 17 cm Wandhöhe: 57 l
- Boden aufblasbar
- Ab 1 - 3 Jahren

157100NP



Mandarin Swim Center Family Pool

- 229 x 147 x 46 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,32 mm
- Wasserinhalt bei 33 cm Wandhöhe: 519 l
- Entleerungsventil am Boden für schnelles Entleeren
- Garantiert viel Spaß im Sommer
- Ab 3 Jahren

157181NP



3-Ring Pool Crystal Blue Ø 147 cm

- Ø 147 x 33 cm
- Vinyl, Materialstärke: Ringe 0,20 mm, Boden 0,18 mm
- Wasserinhalt bei 23 cm Wandhöhe: 330 l
- Cooler 3-Ring Pool
- Widerstandsfähiges Material bietet ausreichend Stabilität
- Garantiert viel Spaß im Wasser
- Ab 3 Jahren

158426NP



Swim Center™ Shootin' Hoops Family Pool

- 257 x 188 x 135 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,33 mm
- Entleerungsventil am Boden für schnelles Entleeren
- Integrierter Basketballkorb mit passendem Ball
- Ab 3 Jahren

157183NP



Summer Colors Pool

- 185 x 180 x 53 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
- Wasserinhalt bei 36 cm Wandhöhe: 460 l
- Entleerungsventil am Boden für schnelles Entleeren
- Ab 3 Jahren

156495NP



3-Ring Pool Crystal Blue Ø 168 cm

- Ø 168 x 38 cm
- Vinyl, Materialstärke: Ringe 0,23 mm, Boden 0,18 mm
- Wasserinhalt bei 29 cm Wandhöhe: 581 l
- Großer Spielbereich im coolen 3-Ring Pool
- Widerstandsfähiges Material bietet ausreichend Stabilität
- Garantiert viel Spaß im Wasser
- Ab 3 Jahren

158446NP



Swim-Center Family Pool

- 262 x 175 x 56 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
- Wasserinhalt bei 36 cm Wandhöhe: 770 l
- Entleerungsventil
- Ab 6 Jahren

156483NP



Abdeckplane (158412NP)
optional siehe Seite 125



LUFTBETTEN

FIBER-TECH™ TECHNOLOGY



Eine unglaubliche Nacht beginnt mit einem einzigen Faden!
Die Fiber-Tech™ Technologie ermöglicht ein absolut angenehmes
und erholsames Schlafen.

Normalerweise werden die Innenstege eines Luftbetts aus herkömmlichem Vinyl-Material hergestellt. Vinyl kann sich auf Dauer verformen und überdehnen. Die neue Fiber-Tech™ Technologie besteht aus tausenden extrem starken Fasern. Diese Polyesterfasern ermüden mit der Zeit nicht und bieten so eine unglaubliche Haltbarkeit. Diese neuartige Innenstruktur passt sich an Ihre Körperform an und bietet unvergleichliche Festigkeit und Stützfunktion.



Kinder-Reisebett

- 168 x 107 x 25 cm (L x B x H) Außenabmessung
- 132 x 71 x 10 cm (L x B x H) Matratzengröße
- Extra weiche beflockte Oberfläche für hohen Komfort
- Großes Luftventil für schnelles Befüllen und Entleeren
- Lieferumfang inklusive Luftpumpe
- Inklusive Tragetasche
- Tragkraft 35 kg

166810NP

NEU

Luftbetten

NEU



Luftbett Dura-Beam Prestige Mid-Rise

- 99 x 191 x 30 cm (L x B x H)
- Fiber-Tech™ Technologie für perfekten Liegekomfort
- Schlafoberfläche aus extra weichem und angenehmen Material
- Leistungsstarke integrierte USB-Pumpe für schnelles und einfaches Aufblasen und Ablassen
- Stromversorgung über jede 5 V USB-Stromquelle mit einer Nennleistung von 2 A und mehr
- Mögliche USB-Stromquellen: Smartphone-Ladegeräte, 12 V USB-Autoladegeräte, tragbare Power Banks, etc.



164114	Dura-Beam Queen	152 x 203 x 30 cm
164112	Dura-Beam Twin	99 x 191 x 30 cm



Luftbett Dura-Beam Single-High

- Fiber-Tech™ Technologie für perfekten Liegekomfort
- 2-in-1-Ventil mit extraweiten Öffnungen für schnelles Aufblasen und Ablassen
- 25 cm Matratzenhöhe für extra Komfort
- Für Lagerung und Reisen einfach zu falten

164783	Dura-Beam Single High Queen	203 x 152 x 25 cm
164781	Dura-Beam Single-High Twin	191 x 99 x 25 cm



Luftbett Pillow Rest Raised

- Integrierte elektrische Luftpumpe
- Fiber-Tech™ Technologie für perfekten Liegekomfort
- Qualitätsgeprüfte, wasserfeste, beflockte Oberseite
- Vinyl Seitenwand und Boden
- Komfortable Matratzenhöhe von 42 cm
- Eingebauter Polster bietet angenehmen Liegekomfort
- Inklusive Tragetasche

164136NP	Pillow Rest Raised Queen	203 x 152 x 42 cm
164132NP	Pillow Rest Raised Twin	191 x 99 x 42 cm



Luftbett High Rise Dura-Beam Series Queen

- 203 x 152 x 56 cm (L x B x H)
- Qualitätsgeprüfte, wasserfeste, beflockte Oberseite und Seitenwand
- Vinyl Boden
- Fiber-Tech™ Technologie
- Integrierte elektrische Luftpumpe
- 56 cm Matratzenhöhe für extra Komfort
- Für Lagerung und Reisen einfach zu falten
- Maximale Tragkraft 273 kg
- Inklusive Tragetasche

164418NP

Luftbett PremAire® ThermaLux™ Queen

- 203 x 152 x 51 cm (L x B x H)
- Oberseite aus atmungsaktivem Polyestermaterial
- Fiber-Tech™ Technologie für perfekten Liegekomfort
- Integrierte Luftpumpe zum schnellen Aufpumpen und Entleeren
- 51 cm Matratzenhöhe für extra Komfort
- Für Lagerung und Reisen einfach zu falten
- Maximale Tragkraft 273 kg
- Inklusive Tragetasche

164478NP



Luftbett Full PremAire® Elevated

- 191 x 137 x 46 cm (L x B x H)
- Qualitätsgeprüfte, wasserfeste, beflockte Oberseite, Seitenwand und Boden
- Fiber-Tech™ Technologie für perfekten Liegekomfort
- Integrierte Luftpumpe zum schnellen Aufpumpen und Entleeren
- 46 cm Matratzenhöhe für extra Komfort
- Inklusive Tragetasche

164904NP



Luftbett Pillow Rest Raised 230 V

- Fiber-Tech™ Technologie für perfekten Liegekomfort
- Qualitätsgeprüfte, beflockte Oberseite
- Vinyl Seitenwand und Boden
- Integrierte elektrische Luftpumpe
- Komfortable Matratzenhöhe von 42 cm
- Für Lagerung und Reisen einfach zu falten
- Eingebauter Polster bietet angenehmen Liegekomfort
- Inklusive Tragetasche

164122NP	Luftbett Pillow Rest Raised Twin 230 V	191 x 99 x 42 cm (L x B x H)
164124NP	Luftbett Pillow Rest Raised Queen	203 x 152 x 42 cm (L x B x H)



Luftbett Comfort-Plush 230 V

- Fiber-Tech™ Technologie für perfekten Liegekomfort
- Qualitätsgeprüfte, wasserfeste, beflockte Oberseite und Seitenwand
- Integrierte elektrische Luftpumpe
- 46 cm Matratzenhöhe für extra Komfort
- Für Lagerung und Reisen einfach zu falten
- Maximale Tragkraft 136 kg / 273 kg (modellabhängig)
- Inklusive Tragetasche

164412NP	Luftbett Comfort-Plush Twin 230 V	191 x 99 x 46 cm (L x B x H)
164414NP	Luftbett Comfort-Plush Queen 230 V	203 x 152 x 46 cm (L x B x H)



Luftbett Queen Mid-Rise 230 V

- 203 x 152 x 30 cm (L x B x H)
- Fiber-Tech™ Technologie für perfekten Liegekomfort
- Qualitätsgeprüfte, beflockte Oberseite, Vinyl Seitenwand und Boden
- Integrierte elektrische Luftpumpe
- Integrierter Polster für angenehmen Liegekomfort
- Für Lagerung und Reisen einfach zu falten
- Inklusive Tragetasche

164118NP

Luftbett Classic Downy Blue Dura-Beam

- Qualitätsgeprüfte, wasserfeste, beflockte Oberseite
- Fiber-Tech™ Technologie für perfekten Liegekomfort
- Vinyl Seitenwand und Boden
- 2-in-1-Ventil mit extraweiten Öffnungen für schnelles Aufblasen und Ablassen
- 25 cm Matratzenhöhe für extra Komfort
- Für Lagerung und Reisen einfach zu falten

164755	Luftbett Classic Downy Blue Dura-Beam Serie King	203 x 183 x 25 cm (L x B x H)
164756	Luftbett Classic Downy Blue Dura-Beam Serie Cot Size	191 x 76 x 25 cm (L x B x H)
164757	Luftbett Classic Downy Blue Dura-Beam Serie Twin	191 x 99 x 25 cm (L x B x H)
164758	Luftbett Classic Downy Blue Dura-Beam Serie Full	191 x 137 x 25 cm (L x B x H)
164759	Luftbett Classic Downy Blue Dura-Beam Serie Queen	203 x 152 x 25 cm (L x B x H)
164765	Luftbett Classic Downy Blue Dura-Beam Serie Queen Set	203 x 152 x 25 cm (L x B x H)




Im Set 164765 enthalten:
2 Kopfpolster, 1 Luftpumpe



LED Ottoman

- Ø 86 x 33 cm (L x B)
- Für Innen- und Außenbereich geeignet, schwimmend
- Leuchtet in 6 verschiedenen Farben
- 2 Modi: Standard Weißlicht oder glatter Farbwechselmodus
- Automatische Abschaltung nach 5 Stunden
- Niederspannung und wasserdicht
- Gehäuse: IPX8
- Wiederaufladbare 2.500 mAh Lithium-Batterie
- USB-Kabel zum Aufladen (Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten)
- Inkl. Haken zum Aufhängen und Reparaturflicken
- Maximale Tragkraft: 100 kg

168697

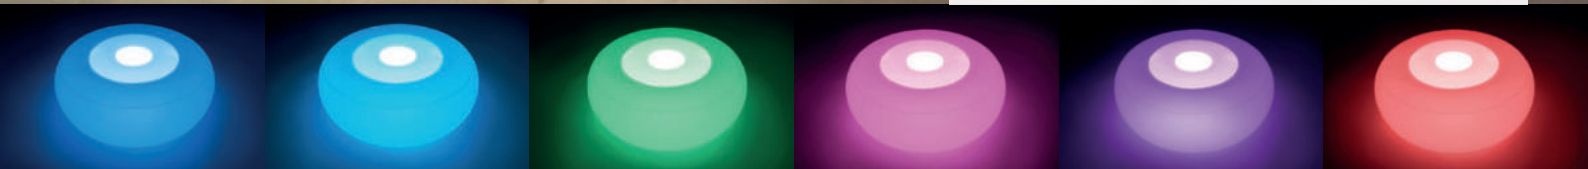

Beanless Bag Chair

- 107 x 104 x 69 cm (L x B x H)
- Qualitätsgeprüfte, wasserfeste, beflockte Oberseite und Seitenwand
- In den Farben grün und gelb erhältlich
- Kann platzsparend zusammengeklappt werden

168569NP



Luftpumpe Quick-Fill 230V

- Für den Outdoor-Einsatz
- 3 verschiedene Düsenaufsätze
- Thermoschutz bietet mehr Sicherheit
- Zum Aufblasen und Absaugen
- Max. Luftvolumen 760 l/min
- Max. Druck 0,52 psi

166640



Luftpumpe Quick-Fill 12V

- Für den Outdoor-Einsatz
- 3 verschiedene Düsenaufsätze
- Zum schnellen Aufblasen und Entleeren
- Anschluss 12 V Zigarettenanzünder
- Max. Luftvolumen 870 l/min
- Max. Druck 0,6 psi

166636



Hochleistungshandpumpe

- 48 cm
- 4 verschiedene Düsenaufsätze
- Ventil für Aufblasen und Absaugen
- Luftschlauch
- Max. Druck 8 psi, max. Luftvolumen je Hub 4,39 l

168615



Luftpumpe Quick Fill 12 V

- Für den Outdoor-Einsatz
- 3 verschiedene Düsenaufsätze
- Zum schnellen Aufblasen und Entleeren
- Anschluss 12 V Zigarettenanzünder
- Max. Luftvolumen 600 l/min.
- Maximaler Druck 0,46 psi.

166626



Luftpumpe Giant Bellows

- 30,5 cm
- 3 verschiedene Düsenaufsätze
- Ventil für Aufblasen und Absaugen
- Luftschlauch
- Max. Luftvolumen je Hub 2,77 l

168610



Luftpumpe Quick-Fill 230/12V, Akku

- Ladekabel für 230 V und 12 V Zigarettenanzünder
- Im 12 V Modus gleichzeitiges Aufladen und Verwenden der Luftpumpe möglich
- Mit integriertem Akku
- 3 versch. Düsenaufsätze
- Max. Luftvolumen 750 l/min, max. Druck 0,54 psi

166642



Luftpumpe Quick Fill 230/12 V

- Für In- und Outdoor
- Anschluss 230 V oder 12 V Zigarettenanzünder
- 2 Geschwindigkeitsstufen
- Max. Druck 12 psi
- Max. Druckvolumen 400 l/min

168609



Double Quick Mini Hand Pump

- Größe: 29 cm

169613



Steinbach International GmbH
L. Steinbach Platz 1
AT-4311 Schwertberg

steinbach-group.com